FlexPAK 800

La solution d'extraction parfaite. Toujours la bonne capacité.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

FlexPAK 800

La centrale d'aspiration haute pression FlexPAK représente la solution la plus évoluée du marché. La centrale est conçue pour l'extraction, à la source, de fumées de soudage, de poussière de meulage, de copeaux de métal, de matériaux composite et de diverses particules. La centrale FlexPAK peut également être utilisé comme unité d'extraction pour le nettoyage centralisé des lieux de travail et des machines. Sa conception modulaire et compacte lui permet de s'adapter à n'importe quelle application de manière économique et productive. Nous proposons des solutions complètes clef en main.
La centrale FlexPAK possède un convertisseur de fréquence électronique de nouvelle génération qui régule la vitesse du moteur en fonction de l'aspiration demandée. Comparativement aux contrôleurs traditionnels, cette nouvelle évolution donne une aspiration optimale, équilibrée et garantit un fonctionnement économe en énergie.
Les filtres des centrales FlexPAK sont efficacement nettoyés par le système de décolmatage par flux inverse. La poussière est décrochée par un impact d'air violent à contre-courant. Elle est collectée dans le seau récupérateur. La fréquence de décolmatage est contrôlée par un microprocesseur et peut être adaptée en fonction de n'importe quelle installation. Ceci maximise la durée de vie du filtre et garantit le bon fonctionnement de la centrale.
La centrale FlexPAK peut être équipée de différents types d'alarmes comme sonde de niveau pour le seau récupérateur, pressostat (pour filtres obstrués) ou alarme incendie. Les alarmes peuvent être activées aux niveaux A et B et peuvent être réglées pour émettre des signaux tant visuels que sonores.
La centrale FlexPAK 800 possède un niveau de dépression élevée pour le transport des matériaux plus lourds, tels que les copeaux, les pierres, le gravier et la grenaille où une aspiration maximale est nécessaire.
La centrale FlexPAK 1000 possède un niveau de dépression fort pour l'aspiration des fumées de soudage et des poussières de meulage où un débit d'air constant est nécessaire quel que soit le nombre d'utilisateurs.

- Facile à installer
- Conçu avec fonctions API
- Faibles coûts de fonctionnement et d'entretien
- Fonctions de sécurité intégrées
- Convient à une large gamme d'applications

Nom du produit	FlexPAK 800
Niveau sonore (dB(A))	70
Exigences relatives à l'air comprimé	Air sec et propre (connexion Ø6)
Installation	Intérieur, Extérieur
Méthode de décolmatage	Inversion de flux
Application	Poussière, Granulé, Abrasif, Fumée, Copeau

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

FlexPAK 800

Pression de fonctionnement (kPa)	20
Volume du seau (l)	70
Débit max (m3/h)	1300
Surface filtrante (m²)	6

Granulé Abrasif Fumée Copeau Poussière

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

FlexPAK 800

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

FlexPAK 800

[accessory]		[partno]
	Alarme filtre, commutateur de pression différentielle 0,25-4k Pa NC. Indique lorsque la pression chute à travers le filtre.	40780641
	Fire alarm complete.	40116540
	Alarme de niveau poubelle / Indicateur de niveau poubelle. BLI 10-40 VCD compl.	40780710
	Coude spiro BU 160 mm 90 dgr	40130810
	Silencieux LT160	40139090
	Grille spiro 160mm	40130230

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

FlexPAK 800

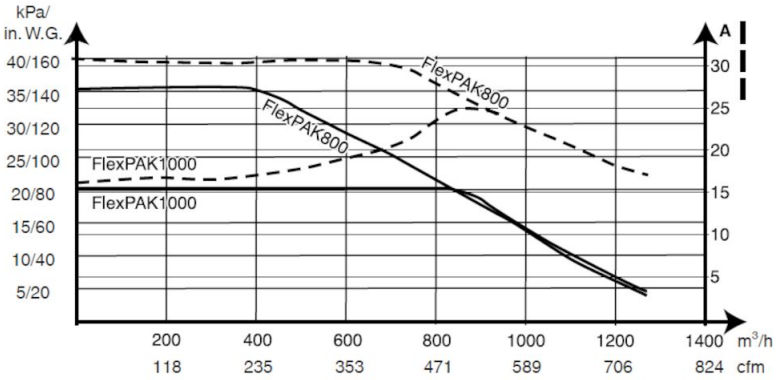

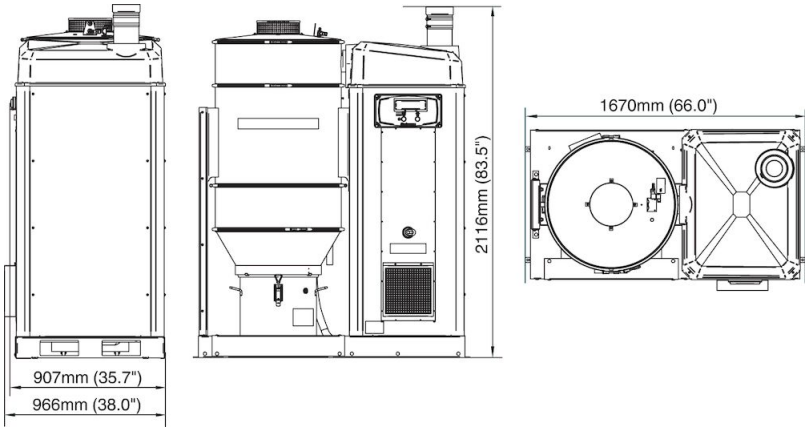

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB