Magna 轨道 LS

运行较少的急救站尾气抽排系统

MagnaTrack LS专为运行较少的站而设计。自由悬挂的排气软管由带运载装置的平衡器支撑,在铝制导轨上移动。机械断开系统协助将组件从载具卸下,平稳且一步到位，减少载具排气管中的应力, 也减少排气软管和天花板悬架的张力。MagnaTrack LS的可用长度为6与9 m(20与30 ft)，适合排气管安装位置较低的载具。系统不使用任何电器元件。

容量:每个系统1个载具排气管:低能级排气尾管正常排出速度高达5 km/h – 3 mph可反转(或直通)可选自动启动/停止装置提供:

–实际控制风机启动/停止–安全控制空气质量(载具引擎启动时源通风自动启动)–简单编程

–根据EC指令、FCC(美国)和IC(加拿大)，允许使用无线电设备acc

Capacity: 1 vehicle per system
Exhaust pipes: low level tail pipes
Normal exit speed up to 5 km/h – 3 mph
For reverse–in (or drive–through)
Optional automatic start/stop device that offers:
- Practical control of fan start/stop
- Safe control of air quality (source ventilation automatically starts when vehicle engine starts)
- Simple programming
- Approval for radio equipment acc. to EC directives, FCC (USA) and IC (Canada)

品名	Magna 轨道 LS
软管直径（毫米）	125
技术数据声明	含：铝轨道(1)、开距为 2.4 m 的安装支架(2)、橡胶止停器(3)、滑块(4)、平衡器(5)、旋转头(6)、软管接头、尾气软管(7)、低位吸嘴，长度 – 0,6 m, 直径 – 130 mm(8)、电磁组件(9)、锚板(10)

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Magna 轨道 LS

[image]	产品名称	软管长度（米）	产品编号
	Magna 导轨LS 6m掘进 长度, 2 x 轨道段	5	20808864*
	Magna 导轨LS 9m 掘进长度, 7 x 轨道段	6	20809064*
	Magna 导轨LS 12m 掘进长度, 10 x 轨道段	7,5	20809164*

**含：铝轨道(1)、开距为 2.4 m 的安装支架(2)、橡胶止停器(3)、滑块(4)、平衡器(5)、旋转头(6)、软管接头、尾气软管(7)、低位吸嘴，长度 – 0,6 m, 直径 – 130 mm(8)、电磁组件(9)、锚板(10)*

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Magna 轨道 LS

附件		产品编号
	Magna尾气吸收导轨系统固定板（magna	20372003
	无线电发射机 GHz	20376723
	无线电接收器 GHz	20376724
	手持无线电发射机GHz	20376725
	无线广播系统的成套节目	20376726
	盘管器防护 130/160 (对)	20374428
	MagnaSystem 标准吸嘴	20802164
	MagnaSystem 吸嘴，160 (6") HB 600，低位	20802264
	MagnaSystem 吸嘴，160 (6") HB 900，低位	20802464
	MagnaSystem 吸嘴，130 (5") HB 600，低位 (10a)	20802364
	扭绞式支架，HL吸嘴（16）	20374364
	加长轴，HL 吸嘴（17）	20374359

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Magna 轨道 LS

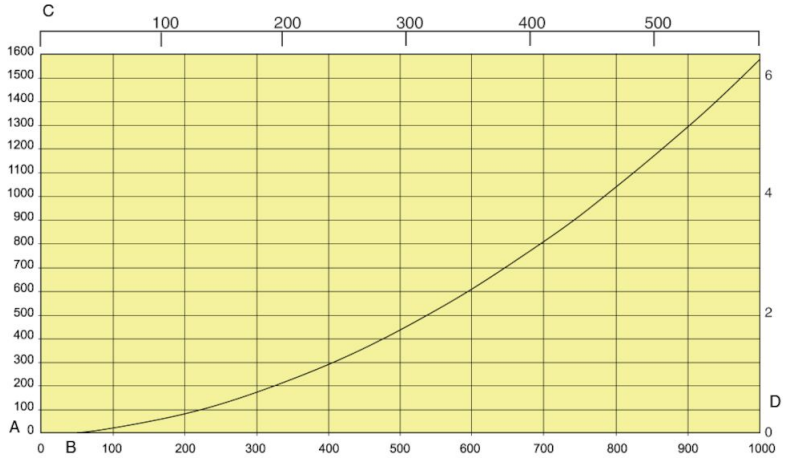

A: Pressure drop (Pa)
B: Airflow (m3/h)
C: Airflow (cfm)
D: Pressure drop (in. w.c.)

Pressure drop valid for 6 and 7m track with 5 m hose 125mm and HB 600LL nozzle

Airflow recommendations:
Heavy vehicles: 1000 – 1200 m3/h
Car / SUV: 400 – 600 m3/h

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Magna 轨道 LS

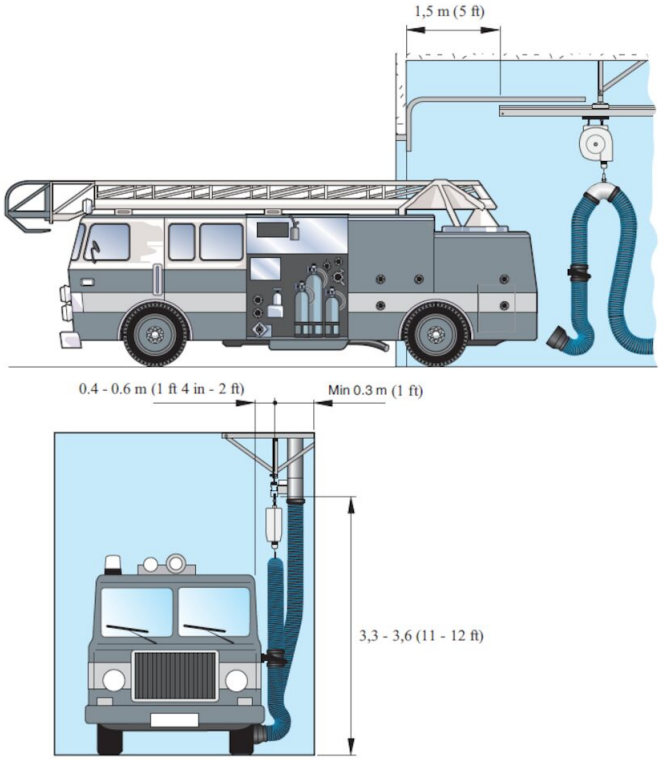

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB