

Jednoduchá odsávací jednotka

Nejjednodušší řešení pro efektivní odsávání výfukových plynů.













Jednoduchá odsávací jednotka je osvědčené a spolehlivé řešení pro všechny typy vozidel. Dodává se s balancerem nebo závěsným okem, které drží hadici nad zemí. Balancer automaticky zdvihne hadici po odpojení od výfuku a drží ji po dobu, kdy se nepoužívá. Dostupné jsou také modely pro vyšší teploty výfukových plynů. Velmi jednoduchá instalace díky montážní konzoli. Konzole může zároveň sloužit pro přímo napojený ventilátor.

- Jednoduché řešení pro odsávání výfukových plynů
- Velmi malé zástavbové rozměry
- Ekonomické řešení
- Snadná instalace
- Příprava pro ventilátor na společné konzoli s odsáváním

Název produktu	Jednoduchá odsávací jednotka
Instalace	Vnitřní
Počet fází	3
Dodáváno včetně hadice	Ano
Barva	modrý



Jednoduchá odsávací jednotka

[image]	Jméno datasheetu	Typ hadice ¹	Průměr, hadice (mm)	Délka hadice (m)	[model]
	Jednoduché odsávání výfukových plynů, ruční zavěšení hadice, s ventilátorem N16	NTP	150	5	20814163*
	Jednoduché odsávání výfukových plynů, ruční zavěšení hadice	NTP	150	5	20814563
	Jednoduché odsávání výfukových plynů, ruční zavěšení hadice	NTP	75	5	20813063
	Jednoduché odsávání výfukových plynů, ruční zavěšení hadice	NTP	100	5	20813163
	Jednoduché odsávání výfukových plynů, s balancerem na hadici	NTP	100	7,5	20813263
	Jednoduché odsávání výfukových plynů, s balancerem na hadici	NTP	150	7,5	20813363
	Jednoduché odsávání výfukových plynů, s balancerem na hadici		150	6	20813463
	Jednoduché odsávání výfukových plynů, s balancerem na hadici, tryska Z0807061		200	6	20813563**
	Jednoduché odsávání výfukových plynů, ruční zavěšení hadice, s ventilátorem N16	NTP	75	5	20813963***
	Kit Single Extraxtion Ø100/7,5m NR-B Nozzle, N16 fan, manual hose suspension	NTP	100	7,5	20814063***

*Včetně ventilátoru. Bez startéru.





**Včetně trysky

***Včetně ventilátoru a klapky. Bez startéru


¹ See table below

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
NTP	Termoplastová polyesterová tkanina potažená EPDM/PP Vnitřní poloměr ohybu 244 mm.	up to 150				

Jednoduchá odsávací jednotka

	[accessory]	[partno]
	Adaptér jednoduchého výfuku 100 mm (4")	20374432
	Adaptér jednoduchého výfuku 150 mm (6)	20374433
	Konzola pro dvojitou odsávací jednotku 4" x 2	20374584
	Konzola pro jednoduchou odsávací jednotku 4"	20374549
	Konzola pro jednoduchou odsávací jednotku 6"	20374550
	Konzola pro jednoduchou odsávací jednotku 8"	20374551
	Přepínač pro balancér Ser 831	20374015
	FMS 1-1,6 F	14502137

Jednoduchá odsávací jednotka

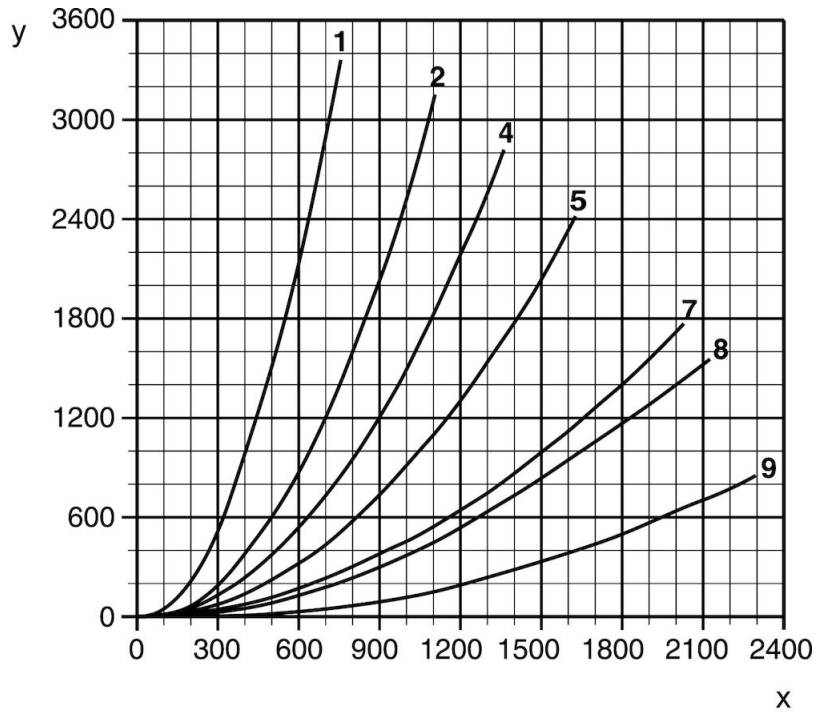

X- osa: Průtok m³/h
Y-osa: Tlaková ztráta Pa

1: Průměr hadice 75 mm, Průměr 5 m; 2: Průměr hadice 100 mm, Průměr 7,5 m; 4: Průměr hadice 100 mm, Průměr 5 m;

5: Průměr hadice 150 mm, Průměr 7,5 m; 7: Průměr hadice 150 mm, Průměr 6 m;

8: Průměr hadice 150 mm, Průměr 5 m; 9: Průměr hadice 200 mm, Průměr 6 m