

Enkelt eksosavtrekk

Den enkleste løsningen for et effektivt avsug













Enkelt eksosavtrekk er en pålitelig og funksjonell løsning for alle typer stillestående kjøretøyer. Tilgjengelig med balanseblokk eller en snor for manuell opphenging. Balanseblokken vil automatisk heve slange og munnstykket etter frakobling og holde dem løftet. Modeller for høyere temperaturomgivelser er tilgjengelige. Veldig enkel å installere ved hjelp av braketten. Forberedt for viftemontering på braketten.

- Enkel håndtering av eksosslange
- Tar veldig liten plass.
- Rimelig løsning
- Enkel å installere
- Forberedt for viftemontering på braketten.

Produktnavn	Enkelt eksosavtrekk
Installasjon	Innendørs
Antall faser	3
Leverert med slange	Ja
Farge	Blå



Enkelt eksosavtrekk

Bilde	Navn på datablad	Slangetype ¹	Slangediamenter (mm)	Slangelengde (m)	Model
	Enkelt eksosavtrekk, manuell slange fjæring, med N16-vifte	NTP	150	5	20814163*
	Enkelt eksosavsug, manuell slange fjæring	NTP	150	5	20814563
	Enkelt eksosavsug, manuell slange fjæring	NTP	75	5	20813063
	Enkelt eksosavsug, manuell slange fjæring	NTP	100	5	20813163
	Enkelt eksosavsug, med balanseblokk for slange	NTP	100	7,5	20813263
	Enkelt eksosavsug, med balanseblokk for slange	NTP	150	7,5	20813363
	Enkelt eksosavsug, med balanseblokk for slange		150	6	20813463
	Enkelt eksosavsug, med balanseblokk for slange, munnstykke 20807061		200	6	20813563**
	Enkelt eksosavsug, manuell slange fjæring, med N16-vifte	NTP	75	5	20813963***
	Kit Single Extraxtion Ø100/7,5m NR-B Nozzle, N16 fan, manual hose suspension	NTP	100	7,5	20814063***

*Vifte inkludert. Viftestarter ikke inkludert


**Munnstykke inkludert

***Vifte og munnstykke inkludert. Viftestarter ikke inkludert


¹ See table below

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
NTP	Termoplastisk stoff, belagt med EPDM/PP. Plastspiral og ytre lag i EPDM. Maks innvendig bøyeradius 244mm.	up to 150				

Enkelt eksosavtrekk

Tilbehør		Artikkelnummer
	Enkel eksosadapter 100 mm (4")	20374432
	Enkel eksosadapter 150 mm (6)	20374433
	Doble eksosavtrekksbraketter 4"x2	20374584
	Enkelt eksosavsug, brakett 4"	20374549
	Enkelt eksosavsug, brakett 6"	20374550
	Enkelt eksosavsug, brakett 8"	20374551
	Bryter for balanseblokk 831-serien	20374015
	FMS 1-1.6 F	14502137

Enkelt eksosavtrekk

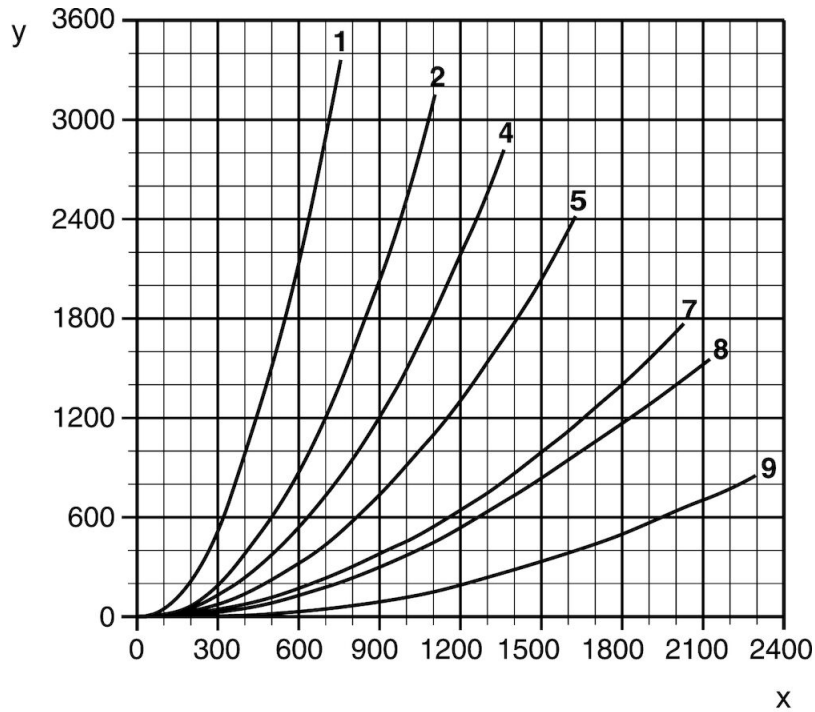

X-axis: Air Flow m³/h
Y-axis: Pressure drop Pa

- 1: Hose diam 75 mm, Length 5 m; 2: Hose diam 100 mm, Length 7,5 m; 4: Hose diam 100 mm, Length 5 m;
- 5: Hose diam 150 mm, Length 7,5 m; 7: Hose diam 150 mm, Length 6 m;
- 8: Hose diam 150 mm, Length 5 m; 9: Hose diam 200 mm, Length 6 m