

## Abgasschlauch NTP

Thermoplastischer Schlauch

---



Speziell entworfen um beweglich und dehnbar zu sein, und um einen niedrigen Druckabfall zu haben. Widerstandsfähig gegen alle, in Diesel- und Benzinabgas enthaltenen Chemikalien. Gute mechanische Belastbarkeit.  
Der Standard für jede Werkstatt.

- Für die meisten normalen Anwendungen
- Temperaturbereich bei Dauereinsatz: bis zu +150 °C
- Leicht und abriebfest

Produktname	Abgasschlauch NTP
Betriebstemperatur	von -40 bis 150°C
Schlauchtyp	NTP























## Abgasschlauch NTP

Beschreibung	Durchmesser, Schlauch (mm)	Schlauchlänge (m)	Gewicht (kg)	Modell
Abgasschlauch Ø100 / 7,5 NTP	100	7,5	0,8 kg/m	20805262
Abgasschlauch Ø100 / 10,0 NTP	100	10	0,8 kg/m	20805362
Abgasschlauch Ø125 / 7,5 NTP	125	7,5	0,98 kg/m	20805562
Abgasschlauch Ø150 / 5,0 NTP	150	5	1,16 kg/m	20805662
Abgasschlauch Ø150 / 7,5 NTP	150	7,5	1,16 kg/m	20805762
Abgasschlauch Ø75 / 5,0 NTP	75	5	0,61 kg/m	20805062
Abgasschlauch Ø100 / 5,0 NTP	100	5	0,8 kg/m	20805162
Abgasschlauch 125/5,0 NTP	125	5	0,98 kg/m	20805462

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperaturbereich	Schlaucharmaturen freies Ende,Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlusschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlusschlauch
NTP		up to 150				

## Abgasschlauch NTP

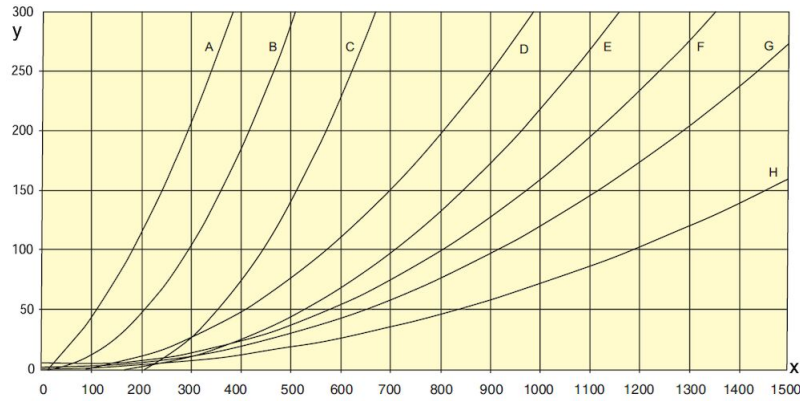
	Zubehör	Artikelnummer
	Schlauchaufhängung, Hartplastik Ø 75 mm	20373615
	Schlauchaufhängung, Hartplastik Ø 100 mm	20373607
	Schlauchaufhängung, Hartplastik Ø 150 mm	20373609
	Schlauchaufhängung, Hartplastik Ø 125 mm	20373608
	Schnellkupplung DN 100, 2 Stück	20374641
	Schnell-Kupplung: Anschluss-Set	20375048
	Schnellkupplung, Stecker, Ø 100 inkl. Gummimanschetten und Schlauchklemme	20375049*
	Schnellkupplung, Stecker, Ø 150 inkl. Gummimanschetten und Schlauchklemme	20376017
	Gummimanschette, Schlauchschelle 3"NTP, 2 Stck.	20376474
	Gummimanschette, Schlauchschelle 4"NTP, 2 Stck.	20376475
	Gummimanschette, Schlauchschelle 5"NTP, 2 Stck.	20376382
	Rubber sleeve, hose clamp 6"NTP, 2pc	20376476
	Y-Rohr Ø 100/100/100	20376647
	Schlauchkupplung 3-teilig Ø100	20947410
	Schlauchkupplung 3-teilig Ø125	20948710
	Schlauchkupplung 3-teilig Ø150	20948810
	Schlauchschelle mit Gummimanschette, Paar Ø 200	20373838
	Reduzierung 200 mm - 150 mm	20374284
	Schnellkupplung D=100 (4") Stecker	20947710
	Schnellkupplung D=100 (4") Buchse	20948110
	Schnellkupplung D=150 (6") Buchse	20948310
	Quick coupling D=150 (6") male	20947910

## Abgasschlauch NTP

Zubehör		Artikelnummer
	Schlauchverbinder Ø 75mm	20373286
	Schlauchverbinder Ø 100mm	20373287
	Schlauchverbinder Ø 125mm	20373288
	Schlauchverbinder Ø 150mm	20373289
	Rohrbogen 90° - Ø 100mm	20344591
	Rohrbogen 90° - Ø 125mm	20344592
	Rohrbogen 90° - Ø 150mm	20344593
	Schlauchaufhängung, verstellbarer Gummi Ø 100 - 150 mm	20374530
	Adapter Auf	20373128
	Schnellkupplung inkl. Gummimanschetten und Schlauchklemme, Ø 100	20374541*
	Schnellkupplung, inkl. Gummimanschetten und Schlauchklemme, Ø 150	20374543*
	Schlauchverbinder 150 auf 125 Stahl	20344353
	Schlauchadapter DN 125 auf DN 100mm	20344354
	Schlauchadapter DN 100 auf DN 75mm	20342483
	Schlauchverbinder Ø 160mm	20371413
	Sicherheitskupplung Dn 100	20373797
	Sicherheitskupplung Dn 150	20373798

*\*Mit dem Ring an einem Ende der Kupplung lassen sich zwei Schlauchenden einfach anschließen und trennen oder beide Schlauchenden können getrennt werden.*

## Abgasschlauch NTP



Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m<sup>3</sup>/h

A= Ø75 mm (3") on reel

B= Ø75 mm (3") straight

C= Ø100 mm (4") on reel

D=Ø125 mm (5") on reel

E= Ø100 mm (4") straight

F= Ø150 mm (6") on reel

G= Ø125 mm (5") straight

H= Ø150 mm (6") straight