

Odsávací hadice NR-CP

Přejezdu odolná hadice.



Speciálně navržená hadice s vysokou ohebností, tvarovou stálostí a s nízkou tlakovou ztrátou. Hadice jsou odolné chemickým látkám ve spalinách benzínových i dieselových motorů. Vykazují vysokou odolnost mechanickému poškození (jsou odolné vůči přejetí vozidlem).

- Pro náročnější podmínky a intenzivní užívání
- Teplotní odolnost až 150 °C dlouhodobě, krátkodobě 170 °C
- Flexible minimal bending radius








| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Název produktu | Odsávací hadice NR-CP |
| Typ hadice | NR-CP |
| Ujasnění technických údajů | |



Odsávací hadice NR-CP

| [image] | Jméno datasheetu | Průměr, hadice (mm) | Délka hadice (m) | Hmotnost (kg) | [model] |
|---|---|---------------------|------------------|---------------|----------|
|  | | 100 | 5 | 1,15 kg/m | 20807962 |
|  | | 100 | 10 | 1,15 kg/m | 20808162 |
|  | | 125 | 5 | 1,3 kg/m | 20808362 |
|  | | 150 | 10 | 1,50 kg/m | 20808962 |
|  | | 150 | 5 | 1,50 kg/m | 20808762 |
|  | | 75 | 2,5 | 0,83 kg/m | 20820162 |
|  | | 75 | 5 | 0,83 kg/m | 20820262 |
|  | | 100 | 2,5 | 1,15 kg/m | 20820362 |
|  | | 100 | 5 | 1,15 kg/m | 20820462 |
|  | | 100 | 7,5 | 1,15 kg/m | 20820562 |
|  | Hadice pro výfukové plyny NR-CP l=7.5m d=102mm | 100 | 7,5 | 1,15 kg/m | 20808062 |
|  | | 100 | 10 | 1,15 kg/m | 20820662 |
|  | | 125 | 2,5 | 1,30 kg/m | 20820762 |
|  | | 125 | 5 | 1,30 kg/m | 20820862 |
|  | | 125 | 7,5 | 1,30 kg/m | 20820962 |

Odsávací hadice NR-CP

| [image] | Jméno datasheetu | Průměr, hadice (mm) | Délka hadice (m) | Hmotnost (kg) | [model] |
|---|------------------|---------------------|------------------|---------------|----------|
|  | | 125 | 10 | 1,30 kg/m | 20821062 |
|  | | 150 | 2,5 | 1,50 kg/m | 20821162 |
|  | | 150 | 5 | 1,50 kg/m | 20821262 |
|  | | 150 | 7,5 | 1,50 kg/m | 20821362 |
|  | | 150 | 10 | 1,50 kg/m | 20821462 |
|  | | 200 | 5 | 1,90 kg/m | 20810762 |
|  | | 200 | 10 | 1,90 kg/m | 20823962 |

| Typ hadice | Specifikace | Rozsah teplot, °C | Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice | Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice | Připojení hadice na naviják, distribuční hadice | Připojení hadice na naviják, přívodní hadice |
|------------|--|---|--|---|---|--|
| NRCP | Polyesterová tkanina, potažená EPDM / PP. Polyesterová spirála pokryta EPDM. Maximální poloměr ohybu 225 mm. | -40 to +150 Deg. C (Intermittent +170 Deg. C) | | | | |

Odsávací hadice NR-CP


| | [accessory] | [partno] |
|--|---|-----------|
| | Hadicová spona s gumovým rukávem, pár, Ø75 | 20342489 |
| | Závěs hadice, tvrzený plast, Ø75 mm | 20373615 |
| | Závěs hadice, tvrzený plast, Ø100 mm | 20373607 |
| | Závěs hadice, tvrzený plast, Ø150 mm | 20373609 |
| | Závěs hadice, tvrzený plast, Ø125 mm | 20373608 |
| | Hadicová spona s gumovým rukávem, pár, Ø150 | 20331552 |
| | Hadicová spona s gumovým rukávem, pár, Ø100 | 20342490 |
| | Hadicová spona s gumovým rukávem, pár, Ø125 | 20342712 |
| | Gumový rukáv, hadicová spona Ø200 | 20373838 |
| | Rychlospojka 100mm (2ks) | 20374641 |
| | Spojovací sada 4" pro rychlospojky | 20375048 |
| | Rychlospojka, samec, Ø100 vč. gumových rukávů a hadicových spon | 20375049* |
| | Rychlospojka, samec, Ø150 vč. gumových rukávů a hadicových spon | 20376017 |
| | Y-kus DN 100/100/100 | 20376647 |
| | Hadicová spojka 100 (4") | 20947410 |
| | Hadicová spojka 125 | 20948710 |
| | Hadicová spojka 150 | 20948810 |
| | Hadicová spojka 200 | 20948910 |
| | Y adaptér 3x4" NRCP hadice | 20374276 |
| | Redukce 200mm-150mm | 20374284 |
| | Rychlospojka DN 100, samec | 20947710 |
| | Rychlospojka DN 100, samice | 20948110 |

Odsávací hadice NR-CP

| | [accessory] | [partno] |
|---|---|-----------|
|  | Rychlospoka DN 150, samice | 20948310 |
|  | Rychlospoka DN 150, samec | 20947910 |
|  | Spojovací set 3" | 20373286 |
|  | Spojovací set 4" | 20373287 |
|  | Spojovací set 5" | 20373288 |
|  | Spojovací set 6" | 20373289 |
|  | Spojovací set 8" | 20373290 |
|  | Koleno 4" | 20344591 |
|  | Koleno 5" | 20344592 |
|  | Koleno 6" | 20344593 |
|  | Bezpečnostní rychlospojka včetně gumových rukávců a hadicových spon, Ø100 | 20374541* |
|  | Bezpečnostní rychlospojka včetně gumových rukávců a hadicových spon, Ø150 | 20374543* |
|  | Konektor 6"-5", ocelový. | 20344353 |
|  | Konektor 5"-4", ocelový. | 20344354 |
|  | Konektor 4"-3", ocelový. | 20342483 |
|  | Závěs hadice DN 100 - 150, nastavitelná guma | 20374530 |
| | Rozbočka d=160 | 20371413 |

*Pomocí očkového klíče na jednom konci spojky jednodušeji připojíte nebo odpojíte dva konce hadice.

Odsávací hadice NR-CP

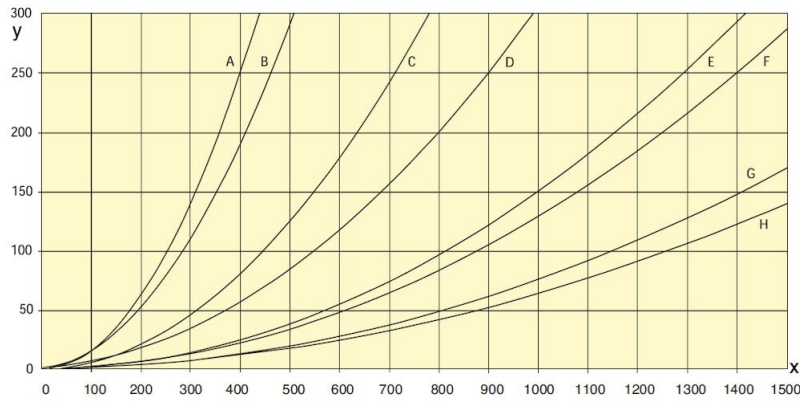

Y = Tlaková ztráta Pa/m

X = průtok m³/h

A= Ø75 mm (3") na bubnu

B= Ø75 mm (3") přímá

D= Ø100 mm (4") přímá

C= Ø100 mm (4") na bubnu

E= Ø125 mm (5") na bubnu

F= Ø125 mm (5") přímá

G= Ø150 mm (6") na bubnu

H= Ø150 mm (6") přímá