

## Шланг для удаления выхлопных газов NR-CP

Износостойкий резиновый шланг


















Специально разработаны гибкими и эластичными, что позволяет значительно уменьшить потери давления в системе. Данные шланги устойчивы ко всем химическим веществам, выделяющимся при сгорании дизельного топлива и бензина, и отличаются высокой устойчивостью к механическим нагрузкам.

- Для более тяжелых и интенсивных условий применения
- Диапазон температур: При непрерывном использовании: +150°C. При использовании в интервальном режиме: +170°C.
- Flexible minimal bending radius








Наименование товара	Шланг для удаления выхлопных газов NR-CP
Тип шланга	NR-CP
Пояснение к техническим данным	



## Шланг для удаления выхлопных газов NR-CP

[image]	Диаметр, шланг (мм)	Длина шланга (м)	Вес (кг)	[model]
	100	5	1,15 kg/m	20807962
	100	10	1,15 kg/m	20808162
	125	5	1,3 kg/m	20808362
	150	10	1,50 kg/m	20808962
	150	5	1,50 kg/m	20808762
	75	2,5	0,83 kg/m	20820162
	75	5	0,83 kg/m	20820262
	100	2,5	1,15 kg/m	20820362
	100	5	1,15 kg/m	20820462
	100	7,5	1,15 kg/m	20820562
	100	7,5	1,15 kg/m	20808062
	100	10	1,15 kg/m	20820662
	125	2,5	1,30 kg/m	20820762
	125	5	1,30 kg/m	20820862
	125	7,5	1,30 kg/m	20820962

## Шланг для удаления выхлопных газов NR-CP

[image]	Диаметр, шланг (мм)	Длина шланга (м)	Вес (кг)	[model]
	125	10	1,30 kg/m	20821062
	150	2,5	1,50 kg/m	20821162
	150	5	1,50 kg/m	20821262
	150	7,5	1,50 kg/m	20821362
	150	10	1,50 kg/m	20821462
	200	5	1,90 kg/m	20810762
	200	10	1,90 kg/m	20823962

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °C	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
NRCP	Полиэфирный материал с этилен-пропилен монодиен/полипропилен новым покрытием. Спираль из полиэфира с этилен-пропилен монодиеновой оболочкой. Максимальный радиус сгиба 225 мм (внутренний)	-40 to +150 Deg. C (Intermittent +170 Deg. C)				

## Шланг для удаления выхлопных газов NR-CP


	[accessory]	[partno]
	Зажим для шланга с резиновой втулкой, пара Ø75	20342489
	Hose suspension, hard plastic Ø75 mm	20373615
	Hose suspension, hard plastic Ø100 mm	20373607
	Hose suspension, hard plastic Ø150 mm	20373609
	Hose suspension, hard plastic Ø125 mm	20373608
	Зажим для шланга с резиновой втулкой, пара Ø150	20331552
	Зажим для шланга с резиновой втулкой, пара Ø100	20342490
	Зажим для шланга с резиновой втулкой, пара Ø125	20342712
	Hose clip with rubber sleeve, pair Ø200	20373838
	Quick coupler 100mm (2 pcs)	20374641
	Connection kit 4" for quick coupler	20375048
	Quick coupler, male, Ø100 incl. rubber sleeves and hose clip	20375049*
	Quick coupler, male, Ø150 incl. rubber sleeves and hose clip	20376017
	Y-pipe Ø100/100/100	20376647
	Соединительная муфта 100 (4 ")	20947410
	Соединительная муфта 125 (5 ")	20948710
	Соединительная муфта 150 (6 ")	20948810
	Соединительная муфта 200 (8 ")	20948910
	Y adapter 3x4" Nrcp hose	20374276
	Reduction 200mm-150mm	20374284
	Быстроразъемное соединение D = 100 (4 ") "папа"	20947710
	Быстроразъемное соединение D = 100 (4 ") "мама"	20948110

## Шланг для удаления выхлопных газов NR-CP

	[accessory]	[partno]
	Quick coupling D=150 (6") female	20948310
	Quick coupling D=150 (6") male	20947910
	Connection set 3"	20373286
	Connection set 4"	20373287
	Connection set 5"	20373288
	Connection set 6"	20373289
	Connection set 8"	20373290
	Bend 4".	20344591
	Bend 5".	20344592
	Bend 6".	20344593
	Быстро-разъемная предохранительная муфта, вкл. резиновые втулки и шланговые зажимы, Ø100	20374541*
	Quick safety coupler incl. rubber sleeves and hose clips, Ø150	20374543*
	Connector 6"-5". steel.	20344353
	Connector 5"-4". steel.	20344354
	Connector 4"-3". steel.	20342483
	Hose suspension, adjustable rubber Ø100 - 150 mm	20374530
	Junction pipe d=160	20371413

*\*Use the key ring on the one end of the coupling to more easily connect and reconnect the two hose ends or to disconnect the two hose ends.*

## Шланг для удаления выхлопных газов NR-CP

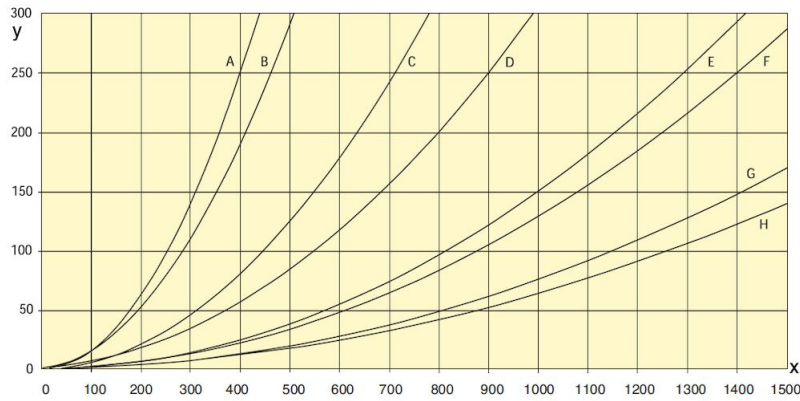

Y = Падение давления Па / м

X = воздушный поток м³ / ч

A = Ø75 мм (3 ") на катушке

B = Ø75 мм (3 ") прямой

D = Ø100 мм (4 ") прямо

C = Ø100 мм (4 ") на катушке

E = Ø125 мм (5 ") на катушке

F = Ø125 мм (5 ") прямо

G = Ø150 мм (6 ") на катушке

H = Ø150 мм (6 ") прямо