

Avgasslang NR-CP

Överkörbar gummislang

Särskilt utformade för att vara flexibla och ha mycket lågt tryckfall. De tål alla kemikalier i rök från diesel- och bensinavgaser och är mycket motståndskraftiga mot mekaniskt slitage.


















- För mer robust och intensiv användning.
- Temperaturområde:
Kontinuerligt användande: upp till +150°C.
Kortvarigt upp till +170°C.
- Flexible minimal bending radius








Produkt namn	Avgasslang NR-CP
Slangtyp	NR-CP
Observera	



Avgasslang NR-CP

Bild	Diameter, slang (mm)	Slanglängd (m)	Vikt (kg)	Model
	100	5	1,15 kg/m	20807962
	100	10	1,15 kg/m	20808162
	125	5	1,3 kg/m	20808362
	150	10	1,50 kg/m	20808962
	150	5	1,50 kg/m	20808762
	75	2,5	0,83 kg/m	20820162
	75	5	0,83 kg/m	20820262
	100	2,5	1,15 kg/m	20820362
	100	5	1,15 kg/m	20820462
	100	7,5	1,15 kg/m	20820562
	100	7,5	1,15 kg/m	20808062
	100	10	1,15 kg/m	20820662
	125	2,5	1,30 kg/m	20820762
	125	5	1,30 kg/m	20820862
	125	7,5	1,30 kg/m	20820962

Avgasslang NR-CP

Bild	Diameter, slang (mm)	Slanglängd (m)	Vikt (kg)	Model
	125	10	1,30 kg/m	20821062
	150	2,5	1,50 kg/m	20821162
	150	5	1,50 kg/m	20821262
	150	7,5	1,50 kg/m	20821362
	150	10	1,50 kg/m	20821462
	200	5	1,90 kg/m	20810762
	200	10	1,90 kg/m	20823962

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutnings slang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutnings slang
NRCP		-40 to +150 Deg. C (Intermittent +170 Deg. C)				

Avgasslang NR-CP


	Tillbehör	Artikelnummer
	Slangklämma med gummiskoning, par Ø75	20342489
	Slangupphängning, hårdplast Ø75 mm	20373615
	Slangupphängning, hårdplast Ø100 mm	20373607
	Slangupphängning, hårdplast Ø150 mm	20373609
	Slangupphängning, hårdplast Ø125 mm	20373608
	Gummiskoning med slangklämma, par Ø150	20331552
	Slangklämma med gummiskoning, par Ø100	20342490
	Gummiskoning med slangklämma, par Ø150	20342712
	Slangklämma med gummiskoning, par Ø200	20373838
	Snabbkoppling 100 mm (2 st)	20374641
	Anslutningskit 4" för snabbkoppling	20375048
	Snabbkoppling, hane Ø100 inkl. slangskoning och slangklämma	20375049*
	Snabbkoppling, hane Ø150 inkl. slangskoning och slangklämma	20376017
	Y-rör Ø100/100/100	20376647
	Slangkoppling 100 (4")	20947410
	Slangkoppling 125 (5")	20948710
	Slangkoppling 150 (6")	20948810
	Slangkoppling 200 (8")	20948910
	Y adapter 3x4" NR-CP slang	20374276
	Reduktion 200 mm-150 mm	20374284
	Snabbkoppling D=100 (4") hane	20947710
	Snabbkoppling D=100 (4") hona	20948110

Avgasslang NR-CP

	Tillbehör	Artikelnummer
	Snabbkoppling D=150 (6") hona	20948310
	Snabbkoppling D=150 (6") hane	20947910
	Kopplingsats 3"	20373286
	Kopplingsats 4"	20373287
	Kopplingsats 5"	20373288
	Kopplingsats 6"	20373289
	Kopplingsats 8"	20373290
	Böj 4".	20344591
	Böj 5".	20344592
	Böj 6".	20344593
	Säkerhetskoppling inkl. slangkoning och slangklämmor, Ø100	20374541*
	Säkerhetskoppling inkl. slangkoning och slangklämmor, Ø150	20374543*
	Skarvdon 6"-5", stål.	20344353
	Skarvdon 5"-4", stål.	20344354
	Skarvdon 4"-3", stål.	20342483
	Slangupphängning, justerbart, gummi Ø100 - 150 mm	20374530
	Skarvdon d=160.	20371413

*Använd låsringen på änden av kopplingen för att snabbt koppla ihop/koppla från slangändarna.

Avgasslang NR-CP

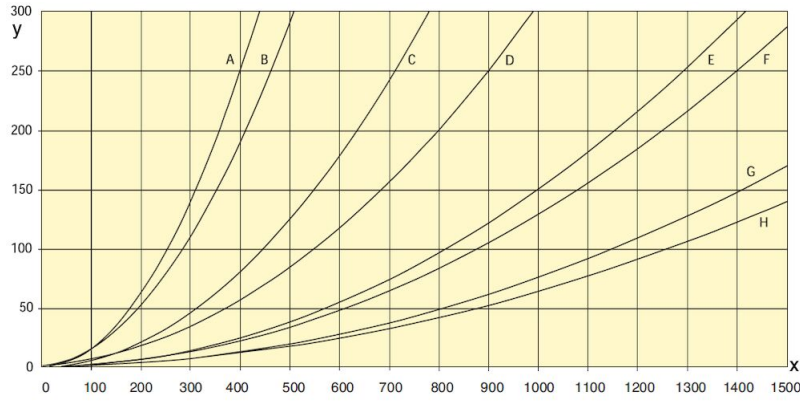

Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m³/h

A= Ø75 mm (3") on reel

B= Ø75 mm (3") straight

D= Ø100 mm (4") straight

C= Ø100 mm (4") on reel

E= Ø125 mm (5") on reel

F= Ø125 mm (5") straight

G= Ø150 mm (6") on reel

H= Ø150 mm (6") straight