

ท่อดูดไอเสีรถยนต์รุ่น NR-CP

ตัวท่อผลิตจากยาง เพื่อกันกระแทก

ออกแบบมาโดยเฉพาะให้มีความยืดหยุ่น ปรับองได้ และมีแรงกดต่ำมาก มีความทนทานต่อสารเคมีในน้ำมันดีเซลและควันจากไอเสีรถยนต์


















- สำหรับการใช้งานที่ทนทานและเข้มข้นมาก
- ระดับอุณหภูมิ ใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 150 องศาเซลเซียส และใช้งานในระยะสั้นได้สูงสุดถึง 170 องศาเซลเซียส
- รัศมีการดัดที่น้อยที่สุดที่ยืดหยุ่น








Product name	ท่อดูดไอเสีรถยนต์รุ่น NR-CP
Type of hose	NR-CP
Note	



ท่อดูดไอเสีรถยนต์รุ่น NR-CP

รูปภาพ	Diameter, hose (mm)	Hose length (m)	Weight (kg)	รุ่น
	100	5	1,15 kg/m	20807962
	100	10	1,15 kg/m	20808162
	125	5	1,3 kg/m	20808362
	150	10	1,50 kg/m	20808962
	150	5	1,50 kg/m	20808762
	75	2,5	0,83 kg/m	20820162
	75	5	0,83 kg/m	20820262
	100	2,5	1,15 kg/m	20820362
	100	5	1,15 kg/m	20820462
	100	7,5	1,15 kg/m	20820562
	100	7,5	1,15 kg/m	20808062
	100	10	1,15 kg/m	20820662
	125	2,5	1,30 kg/m	20820762
	125	5	1,30 kg/m	20820862
	125	7,5	1,30 kg/m	20820962

ท่อดูดไอเสียนรถยนต์รุ่น NR-CP

รูปภาพ	Diameter, hose (mm)	Hose length (m)	Weight (kg)	รุ่น
	125	10	1,30 kg/m	20821062
	150	2,5	1,50 kg/m	20821162
	150	5	1,50 kg/m	20821262
	150	7,5	1,50 kg/m	20821362
	150	10	1,50 kg/m	20821462
	200	5	1,90 kg/m	20810762
	200	10	1,90 kg/m	20823962

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
NRCP	ผ้าโพสเทออร์, EPDM / PP เคลือบ Helix ในโพสเทออร์ที่มีฝาครอบ EPDM แม็กซ์ริคมีการตัด 225mm (ภายใน)	-40 to +150 Deg. C (Intermittent +170 Deg. C)				

ท่อดูดไอเสีารถยนต์รุ่น NR-CP


	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	คลิปรัดท่อพร้อมแหวนยาง คู่ Ø75	20342489
	Hose suspension, hard plastic Ø75 mm	20373615
	Hose suspension, hard plastic Ø100 mm	20373607
	Hose suspension, hard plastic Ø150 mm	20373609
	Hose suspension, hard plastic Ø125 mm	20373608
	เข็มขัดรัดท่อพร้อมแหวนยาง ขนาดคู่Ø150	20331552
	คลิปหนีบสายยางหุ้มแขนคู่Ø100	20342490
	เข็มขัดรัดท่อพร้อมแหวนยาง ขนาดคู่Ø250	20342712
	Hose clip with rubber sleeve, pair Ø200	20373838
	Quick coupler 100mm (2 pcs)	20374641
	Connection kit 4" for quick coupler	20375048
	Quick coupler, male, Ø100 incl. rubber sleeves and hose clip	20375049*
	Quick coupler, male, Ø150 incl. rubber sleeves and hose clip	20376017
	Y-pipe Ø100/100/100	20376647
	Hose coupling 100 (4")	20947410
	Hose coupling 125 (5")	20948710
	Hose coupling 150 (6")	20948810
	Hose coupling 200 (8")	20948910
	Y adapter 3x4" Nrcp hose	20374276
	Reduction 200mm-150mm	20374284
	Quick coupling D=100 (4") male	20947710
	Quick coupling D=100 (4") female	20948110

ท่อดูดไอเสีรถยนต์รุ่น NR-CP

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Quick coupling D=150 (6") female	20948310
	Quick coupling D=150 (6") male	20947910
	Connection set 3"	20373286
	Connection set 4"	20373287
	Connection set 5"	20373288
	Connection set 6"	20373289
	Connection set 8"	20373290
	Bend 4".	20344591
	Bend 5".	20344592
	Bend 6".	20344593
	Quick safety coupler incl. rubber sleeves and hose clips, Ø100	20374541*
	Quick safety coupler incl. rubber sleeves and hose clips, Ø150	20374543*
	Connector 6"-5". steel.	20344353
	Connector 5"-4". steel.	20344354
	Connector 4"-3". steel.	20342483
	Hose suspension, adjustable rubber Ø100 - 150 mm	20374530
	Junction pipe d=160	20371413

*Use the key ring on the one end of the coupling to more easily connect and reconnect the two hose ends or to disconnect the two hose ends.

ท่อดูดไอเสีรถยนต์รุ่น NR-CP

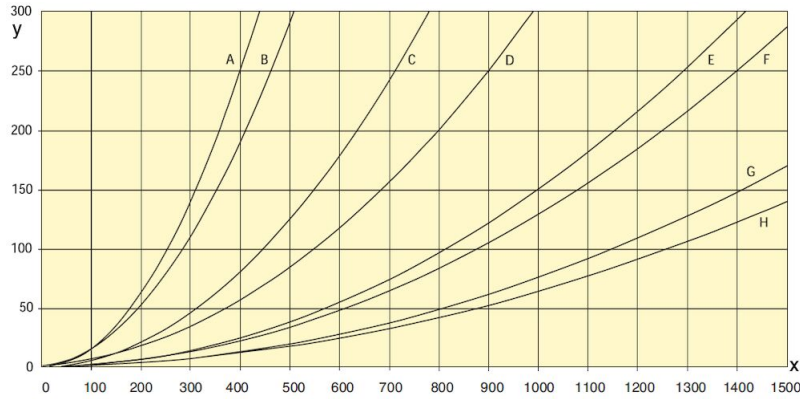

Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m³/h

A= Ø75 mm (3") on reel

B= Ø75 mm (3") straight

D= Ø100 mm (4") straight

C= Ø100 mm (4") on reel

E=Ø125 mm (5") on reel

F= Ø125 mm (5") straight

G= Ø150 mm (6") on reel

H= Ø150 mm (6") straight