

## Manguera de extracción NFC-3

Mangueras para altas temperaturas

---

Especialmente diseñada para ser dúctil y flexible, y presentar una muy baja pérdida de carga. Resistentes a agentes químicos presentes en los humos diese y de gasolina. Presenta una gran resistencia al estrés mecánico.



- Muy ligeras y muy resistentes a las partículas del diesel
- Rango de temperatura:  
Uso continuo: +300 °C.  
Uso intermitente: +350 °C.

Nombre de producto	Manguera de extracción NFC-3
Tipo de manguera	NFC-3
Peso (kg)	17,3



# Manguera de extracción NFC-3


Diámetro manguera (mm)	Longitud de manguera (m)	Modelo
100	2,5	20822562
100	5	20822662
100	7,5	20822762
100	10	20822862
125	2,5	20822962
125	5	20823062
125	7,5	20823162
125	10	20823262
150	2,5	20823362
150	5	20823462
150	7,5	20823562
150	10	20823662
200	10	20823862
200	5	20823762
200	7,5	20824862

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamiento de manguera en extremos libre, manguera de distribución	Acoplamiento de manguera en extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
NFC3	Material base de kevlar resistente a altas temperaturas. Hélice de acero galvanizado.	-60 to +300 Deg. C (Intermittent +350 Deg. C)				


# Manguera de extracción NFC-3

	Accesorio	Referencia
	Manguito de goma, abrazadera de manguera 4" NTP 2pc	20376475
	Manguito de goma, abrazadera de manguera 5" NTP 2pc	20376382
	Tubería Y Ø100/100/100	20376647
	Conexión de manguera Ø 100 mm Incluye 2 manguitos de conexión acoplados mediante abrazadera rápida.	20947410
	Conexión de manguera Ø 125 mm Incluye 2 manguitos de conexión acoplados mediante abrazadera rápida.	20948710
	Conexión de manguera Ø 150 mm Incluye 2 manguitos de conexión acoplados mediante abrazadera rápida.	20948810
	Conexión de manguera Ø 200 mm Incluye 2 manguitos de conexión acoplados mediante abrazadera rápida.	20948910
	Acoplamiento rápido D=100 (4") macho	20947710
	Acoplamiento rápido D=100 (4") hembra	20948110
	Acoplamiento rápido D=150 (6") hembra	20948310
	Acoplamiento rápido D=150 (6") macho	20947910
	Codo 90°, Ø100mm.	20344591
	Codo 90°, Ø125mm.	20344592
	Codo 90°, Ø150mm.	20344593
	Reducción 200mm-150mm	20374284
	Reducción metálica Ø 150mm - 125 mm.	20344353
	Reducción metálica Ø 125mm - 100 mm.	20344354
	Reducción metálica Ø 100mm - 75 mm.	20342483
	Tubería de unión D=160	20371413
	Acoplamiento de seguridad Ø 100mm (4").	20373797
	Manguito de suspensión de manguera Ø125 mm	20373608
	Manguito de suspensión de manguera Ø100 mm	20373607

# Manguera de extracción NFC-3

Accesorio		Referencia
	Acoplamiento de seguridad Ø 150mm (6").	20373798
	Manguito de suspensión de manguera Ø150 mm	20373609

## Manguera de extracción NFC-3

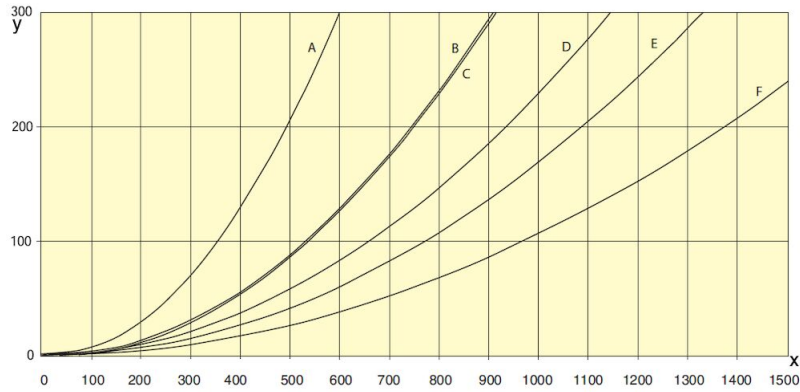

Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m<sup>3</sup>/h

A= Ø100 mm (4") on reel

B= Ø100 mm (4") straight

C=Ø125 mm (5") on reel

D= Ø125 mm (5") straight

E= Ø150 mm (6") on reel

F= Ø150 mm (6") straight