

## Tuyau d'extraction Gaz d'échappement NFC-3

Tuyau Haute-température

---



Les tuyaux d'extraction de gaz d'échappement Nederman sont spécialement conçus pour se déformer et se caractérisent par de faible perte de charge. Ils résistent aux produits chimiques contenus dans les gaz d'échappement d'essence et de gazole et présentent une résistance élevée aux contraintes mécaniques.



- Léger et très résistant aux particules de diesel.
- Plage de température: Utilisation continue: +300 °C. Utilisation intermittente : +350 °C.

|                |  |
|----------------|--|
| Nom du produit | Tuyau d'extraction Gaz d'échappement NFC-3 |
|----------------|--|




# Tuyau d'extraction Gaz d'échappement NFC-3

## Tuyau d'extraction Gaz d'échappement NFC-3

| [accessory]   |  | [partno] |
|---|--|----------|
|  | Manchon en caoutchouc, collier de serrage 5" NTP 2 pcs | 20376382 |
|  | Réduction 200 mm-150 mm                                | 20374284 |

## Tuyau d'extraction Gaz d'échappement NFC-3

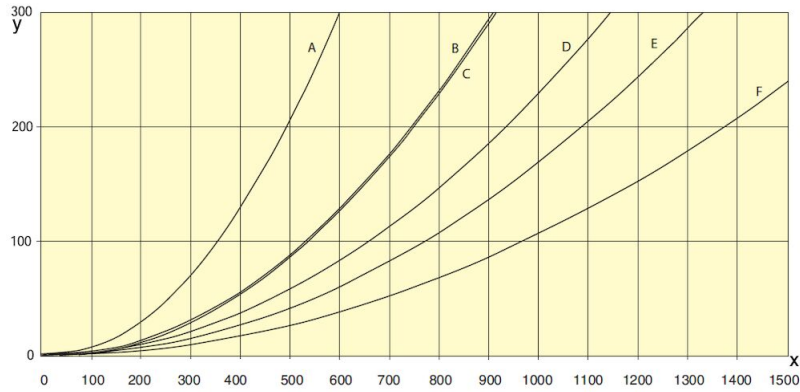

Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m<sup>3</sup>/h

A= Ø100 mm (4") on reel

B= Ø100 mm (4") straight

C= Ø125 mm (5") on reel

D= Ø125 mm (5") straight

E= Ø150 mm (6") on reel

F= Ø150 mm (6") straight