

Шланг для удаления выхлопных газов NFC-3

Шланг для газов высоких температур

Специально разработаны гибкими и эластичными, что позволяет значительно уменьшить потери давления в системе. Данные шланги устойчивы ко всем химическим веществам, выделяющимся при сгорании дизельного топлива и бензина, и отличаются высокой устойчивостью к механическим нагрузкам.



- Легкий шланг с высокой степенью устойчивости к продуктам сгорания от дизельных двигателей
- Диапазон температур: При непрерывном использовании: +300°C. При использовании в интервальном режиме: +350°C

Наименование товара	Шланг для удаления выхлопных газов NFC-3
Тип шланга	NFC-3
Вес (кг)	17,3



Шланг для удаления выхлопных газов NFC-3



Диаметр, шланг (мм)	Длина шланга (м)	[model]
100	2,5	20822562
100	5	20822662
100	7,5	20822762
100	10	20822862
125	2,5	20822962
125	5	20823062
125	7,5	20823162
125	10	20823262
150	2,5	20823362
150	5	20823462
150	7,5	20823562
150	10	20823662
200	10	20823862
200	5	20823762
200	7,5	20824862

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °C	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
NFC3	Высокотемпературный материал на основе кевлара. Спираль из оцинкованной стали	-60 to +300 Deg. C (Intermittent +350 Deg. C)				


Шланг для удаления выхлопных газов NFC-3

	[accessory]	[partno]
	Rubber sleeve, hose clamp 4"NTP,2pc	20376475
	Rubber sleeve,hose clamp 5" NTP 2pc	20376382
	Y-pipe Ø100/100/100	20376647
	Соединительная муфта 100 (4 ")	20947410
	Соединительная муфта 125 (5 ")	20948710
	Соединительная муфта 150 (6 ")	20948810
	Соединительная муфта 200 (8 ")	20948910
	Быстроразъемное соединение D = 100 (4 ") "папа"	20947710
	Быстроразъемное соединение D = 100 (4 ") "мама"	20948110
	Quick coupling D=150 (6") female	20948310
	Quick coupling D=150 (6") male	20947910
	Bend 4".	20344591
	Bend 5".	20344592
	Bend 6".	20344593
	Reduction 200mm-150mm	20374284
	Connector 6"-5". steel.	20344353
	Connector 5"-4". steel.	20344354
	Connector 4"-3". steel.	20342483
	Junction pipe d=160	20371413
	Предохранительное соединение ø100 (4 ")	20373797
	Hose suspension, hard plastic Ø125 mm	20373608
	Hose suspension, hard plastic Ø100 mm	20373607

Шланг для удаления выхлопных газов NFC-3

[accessory]		[partno]
	Предохранительное соединение Ø150 (6 ")	20373798
	Hose suspension, hard plastic Ø150 mm	20373609

Шланг для удаления выхлопных газов NFC-3

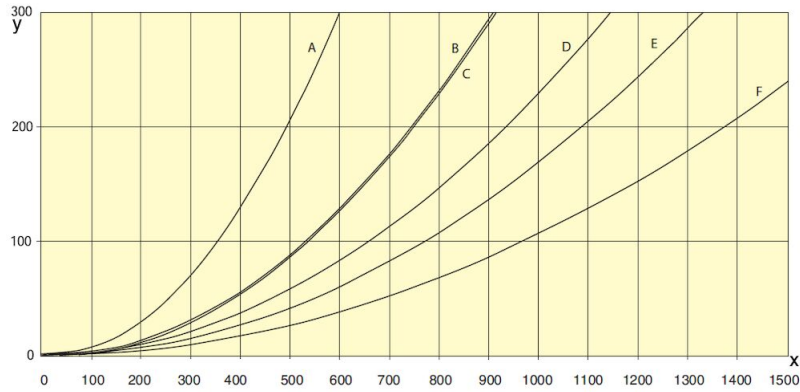

Y = Падение давления Па / м

X = воздушный поток м³ / ч

A = Ø100 мм (4 ") на катушке

B = Ø100 мм (4 ") прямо

C = Ø125 мм (5 ") на катушке

D = Ø125 мм (5 ") прямо

E = Ø 150 мм (6 дюймов) на катушке

F = Ø150 мм (6 ") прямо