

ท่อดูดไอเสีรถยนต์รุ่น NFC-3

สายท่อสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง

ออกแบบมาโดยเฉพาะให้มีความยืดหยุ่นและปรับองได้และมีแรงกดต่ำมาก มีความทนทานต่อสารเคมีในน้ำมันดีเซลและควันจากไอเสีรถยนต์



- น้ำหนักเบาและทนทานต่ออุณหภูมิสูง
- ระดับอุณหภูมิ ใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 300 องศาเซลเซียส และใช้งานในระยะสั้นได้สูงสุดถึง 350 องศาเซลเซียส

Product name	ท่อดูดไอเสีรถยนต์รุ่น NFC-3
Type of hose	NFC-3
Weight (kg)	17,3




ท่อดูดไอเสีรถยนต์รุ่น NFC-3


Diameter, hose (mm)	Hose length (m)	รุ่น
100	2,5	20822562
100	5	20822662
100	7,5	20822762
100	10	20822862
125	2,5	20822962
125	5	20823062
125	7,5	20823162
125	10	20823262
150	2,5	20823362
150	5	20823462
150	7,5	20823562
150	10	20823662
200	10	20823862
200	5	20823762
200	7,5	20824862

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
NFC3	วัสดุเคลฟลาร์ที่มีอุณหภูมิสูงตาม Helix ในเหล็กชุบสังกะสี	-60 to +300 Deg. C (Intermittent +350 Deg. C)				

ท่อดูดไอเสีรถยนต์รุ่น NFC-3

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Rubber sleeve, hose clamp 4"NTP,2pc	20376475
	Rubber sleeve,hose clamp 5" NTP 2pc	20376382
	Y-pipe Ø100/100/100	20376647
	Hose coupling 100 (4")	20947410
	Hose coupling 125 (5")	20948710
	Hose coupling 150 (6")	20948810
	Hose coupling 200 (8")	20948910
	Quick coupling D=100 (4") male	20947710
	Quick coupling D=100 (4") female	20948110
	Quick coupling D=150 (6") female	20948310
	Quick coupling D=150 (6") male	20947910
	Bend 4".	20344591
	Bend 5".	20344592
	Bend 6".	20344593
	Reduction 200mm-150mm	20374284
	Connector 6"-5". steel.	20344353
	Connector 5"-4". steel.	20344354
	Connector 4"-3". steel.	20342483

ท่อดูดไอเสีรถยนต์รุ่น NFC-3

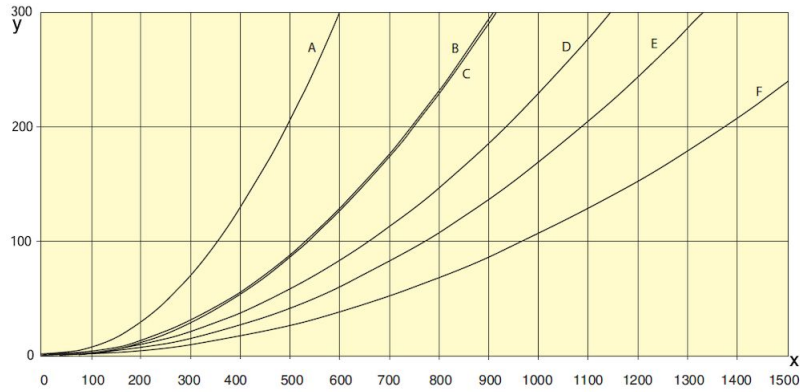

Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m³/h

A= Ø100 mm (4") on reel

B= Ø100 mm (4") straight

C=Ø125 mm (5") on reel

D= Ø125 mm (5") straight

E= Ø150 mm (6") on reel

F= Ø150 mm (6") straight