

Manguera de extracción NFC-6.5

Mangueras para temperaturas extremas



Especialmente diseñada para ser dúctil y flexible, y presentar una muy baja pérdida de carga. Resistentes a agentes químicos presentes en los humos diese y de gasolina. Presenta una gran resistencia al estrés mecánico.

- Material resistente a temperatura libre de silicona
- Rango de temperatura:
Uso continuo: +300 °C.
Uso intermitente: +750 °C.

Nombre de producto	Manguera de extracción NFC-6.5
Tipo de manguera	NFC-6,5




Manguera de extracción NFC-6.5

Diámetro manguera (mm)	Longitud de manguera (m)	Modelo
150	2,5	20824462
150	5	20824562
200	5	20824662
200	2,5	20824762

Manguera de extracción NFC-6.5

	Accesorio	Referencia
	Manguito de goma, abrazadera de manguera 6" NTP 2pc	20376476
	Conexión de manguera Ø 150 mm Incluye 2 manguitos de conexión acoplados mediante abrazadera rápida.	20948810
	Conexión de manguera Ø 200 mm Incluye 2 manguitos de conexión acoplados mediante abrazadera rápida.	20948910
	Reducción 200mm-150mm	20374284
	Acoplamiento rápido D=150 (6") hembra	20948310
	Acoplamiento rápido D=150 (6") macho	20947910
	Codo 90°, Ø 150mm.	20344593
	Abrazadera con cubierta de goma, Ø200 mm (8"). Par (2+2 piezas)	20373838
	Manguito de suspensión de manguera Ø150 mm	20373609
	Reducción metálica Ø 150mm - 125 mm.	20344353
	Tubería de unión D=160	20371413
	Acoplamiento de seguridad Ø 100mm (4").	20373797
	Manguito de suspensión de manguera Ø125 mm	20373608
	Manguito de suspensión de manguera Ø100 mm	20373607
	Acoplamiento de seguridad Ø 150mm (6").	20373798

Manguera de extracción NFC-6.5

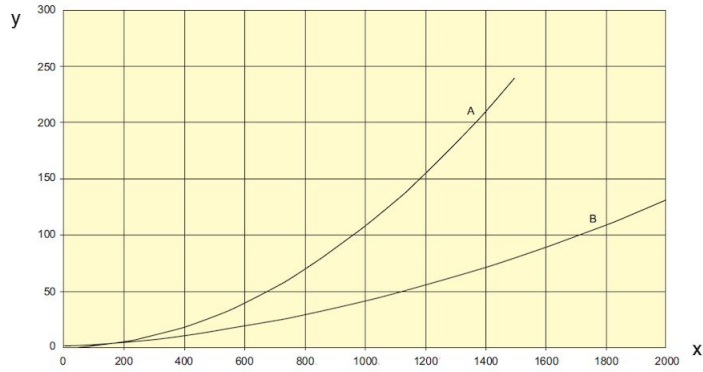

Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m³/h

A= Ø150 mm (8") straight

B= Ø200 mm (8") straight