


Eksosslange NFC-6,5

Ekstremtemperaturbestandig slange

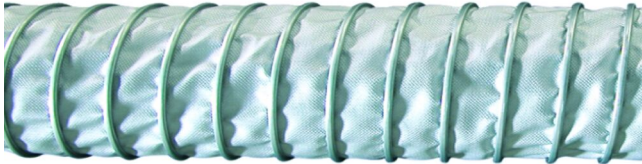

Spesifikt utviklet for å være fleksibel og formbar, og ha svært lavt trykkfall. De er motstandsdyktige overfor alle kjemikaliene i eksosen fra diesel- og bensinmotorer, og viser høy tålighet mot mekanisk stress.

- Asbest- og silikonfri høytemperaturstoff.
- Temperaturområde:
Kontinuerlig bruk: +650 °C.
Kortvarig bruk: +750 °C.

Produktnavn	Eksosslange NFC-6,5
Slangetype	NFC-6,5




Eksosslange NFC-6,5

Slangediamenter (mm)	Slangelengde (m)	Model
150	2,5	20824462
150	5	20824562
200	5	20824662
200	2,5	20824762

Eksosslange NFC-6,5

	Tilbehør	Artikkelnummer
	Gummiforing, slangeklemme 6"NTP, 2-pk	20376476
	Slangekobling 150 (6")	20948810
	Slangekobling 200 (8")	20948910
	Reduksjon 200 mm-150 mm	20374284
	Hurtigkobling D=150 (6") hunn	20948310
	Hurtigkobling D=150 (6") hann	20947910
	Bøy 6"	20344593
	Hose clip with rubber sleeve, pair Ø200	20373838
	Hose suspension, hard plastic Ø150 mm	20373609
	Kobling 6"-5". stål.	20344353
	Koblingsrør d=160	20371413
	Sikkerhetskobling ø100 (4")	20373797
	Hose suspension, hard plastic Ø125 mm	20373608
	Hose suspension, hard plastic Ø100 mm	20373607
	Sikkerhetskobling ø150 (6")	20373798

Eksosslange NFC-6,5

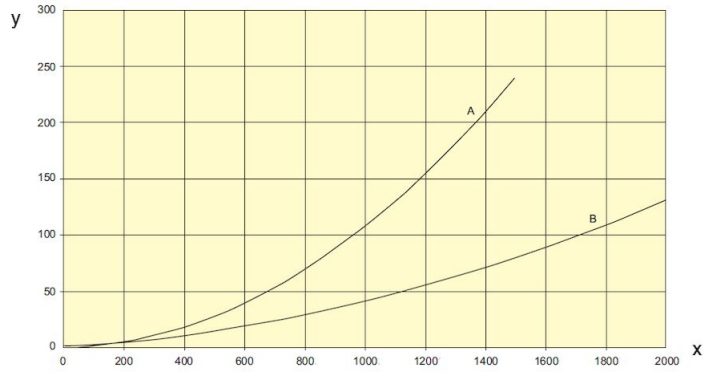

Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m³/h

A= Ø150 mm (8") straight

B= Ø200 mm (8") straight