

Avgasslang NFC-6.5

Slang för extremt höga temperaturer



Särskilt utformade för att vara flexibla och ha mycket lågt tryckfall. De tål alla kemikalier i rök från diessel- och bensinavgaser och är mycket motståndskraftiga mot mekaniskt slitage.

- Asbest- och silikonfritt högtemperaturstyg
- Temperaturområde:
Kontinuerligt användande: upp till +650°C.
Kortvarigt upp till +750°C.













Produkt namn	Avgasslang NFC-6.5
Slangtyp	NFC-6,5




Avgasslang NFC-6.5

Diameter, slang (mm)	Slanglängd (m)	Model
150	2,5	20824462
150	5	20824562
200	5	20824662
200	2,5	20824762

Avgasslang NFC-6.5

	Tillbehör	Artikelnummer
	Gummiskoning med slangklämma 6"NTP, 2 st	20376476
	Slangkoppling 150 (6")	20948810
	Slangkoppling 200 (8")	20948910
	Reduktion 200 mm-150 mm	20374284
	Snabbkoppling D=150 (6") hona	20948310
	Snabbkoppling D=150 (6") hane	20947910
	Böj 6".	20344593
	Slangklämma med gummiskoning, par Ø200	20373838
	Slangupphängning, hårdplast Ø150 mm	20373609
	Skarvdon 6"-5", stål.	20344353
	Skarvdon d=160.	20371413
	Säkerhetskoppling Ø100 (4")	20373797
	Slangupphängning, hårdplast Ø125 mm	20373608
	Slangupphängning, hårdplast Ø100 mm	20373607
	Säkerhetskoppling Ø150 (6")	20373798

Avgasslang NFC-6.5

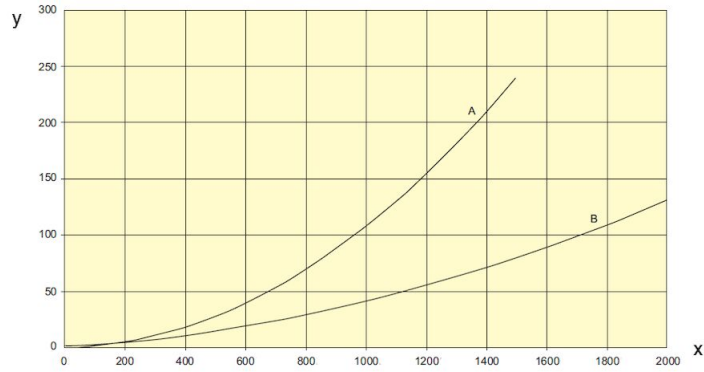

Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m³/h

A= Ø150 mm (8") straight

B= Ø200 mm (8") straight