

Standard afzuigarm

Voor werkomgevingen met rook, dampen of niet-explosief stof.



De Nederman afzuigarm standaard is speciaal ontworpen voor werkomgevingen met rook, damp of niet explosief stof, waar de vraag naar een hoger volume of hogere temperatuur benodigd is. De toepassingen kunnen bestaan uit lassen, slijpen, of andere industriële processen waarbij een eenvoudig te positioneren arm nodig is. De arm is verkrijgbaar in drie lengtes, 2, 3 en 4 meter en is uitgerust met een hoogst efficiënte afzuigkap.


- De arm is beweegbaar in alle richtingen en eenvoudig te positioneren
- Ontworpen met ingebouwde muurbeugel / bocht van 90°
- Kan 180 graden draaien
- Kan uitgerust worden met een regelklep in de draaikoppeling
- De afzuigkap kan worden gekanteld in alle richtingen

Product naam	Standard afzuigarm
Geluidsniveau (db(A))	67
Installatie	Binnen
Temperatuur rookgas	Max 70° Celsius
Diameter afzuigslang (mm)	160
Luchtstroom (m ³ /per uur)	600 - 900




Standard afzuigarm

Standard afzuigarm

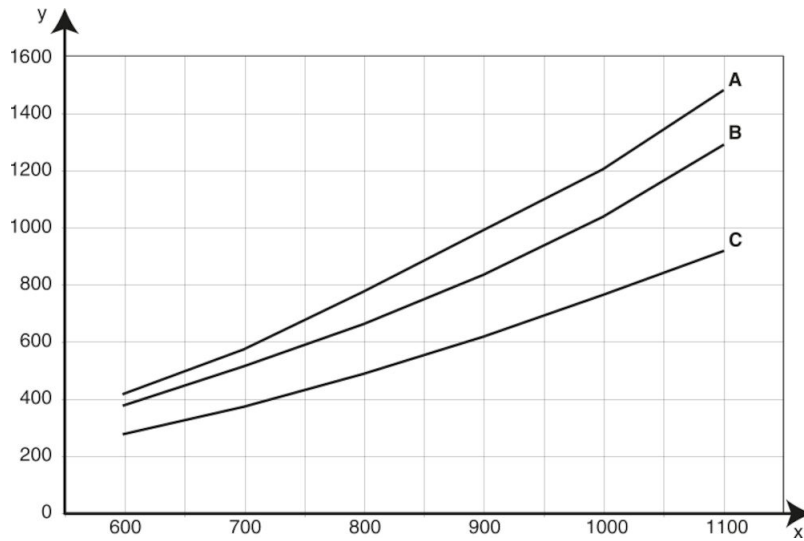

X: airflow m³/h. Y: static pressure Pa. A: 4 m, B: 3 m, C: 2 m

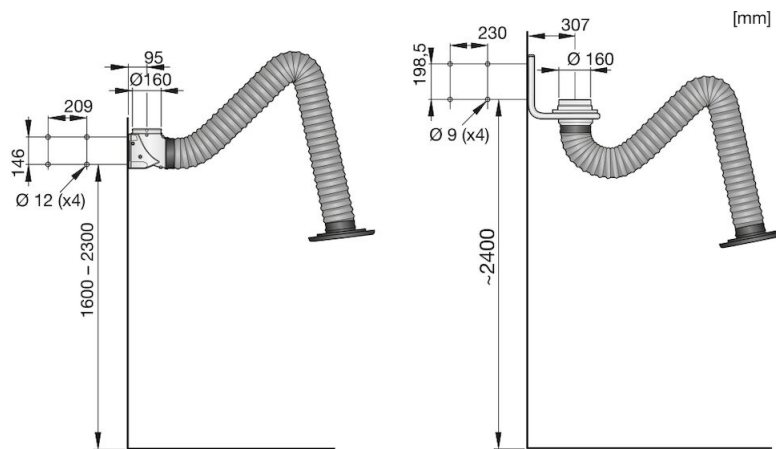

Left: Standard arm 2 & 3m.

Right: Standard arm 4 m.