

Standaard afzuigarm

Voor werkomgevingen met rook, dampen of niet-explosief stof.



De Nederman afzuigarm standaard is speciaal ontworpen voor werkomgevingen met rook, damp of niet explosief stof. De toepassingen kunnen bestaan uit lassen, slijpen, of andere industriële processen waarbij een eenvoudig te positioneren arm nodig is. De arm is verkrijgbaar in drie lengtes, 2, 3 en 4 meter en is uitgerust met een hoogst efficiënte afzuigkap.

- De arm is beweegbaar in alle richtingen en eenvoudig te positioneren
- Ontworpen met ingebouwde muurbeugel / bocht van 90°
- Draait over 180 graden en 360 graden voor de 4 meter uitvoering
- Kan uitgerust worden met een regelklep in de draaikoppeling (niet voor de 4 meter uitvoering)
- De afzuigkap kan worden gekanteld in alle richtingen

Product naam	Standaard afzuigarm
Geluidsniveau (db(A))	67
Installatie	Binnen
Temperatuur rookgas	Max 70° Celsius
Diameter afzuigslang (mm)	160
Luchtstroom (m ³ /per uur)	600 - 900
Kleur	Blauw
Slangdiameter (m)	160
Toelichting van technische gegevens	Additionele muurbeugel nodig (draait 360 graden)





Standaard afzuigarm


Naam voor Datasheet	Arm lengte (m)	Gewicht (kg)	Model
Standaard afzuigarm, 2 meter	2	11	10500238
Standaard afzuigarm, 3 meter	3	13	10500338
Standaard afzuigarm, 4 meter	4	16,5	10500538*

**Additionele muurbeugel nodig (draait 360 graden)*


Standaard afzuigarm

Toebehoren		Artikelnummer
	Regelklep	10500438
	Ventilatorbeugel voor standaard afzuigarm	10374218

Standaard afzuigarm

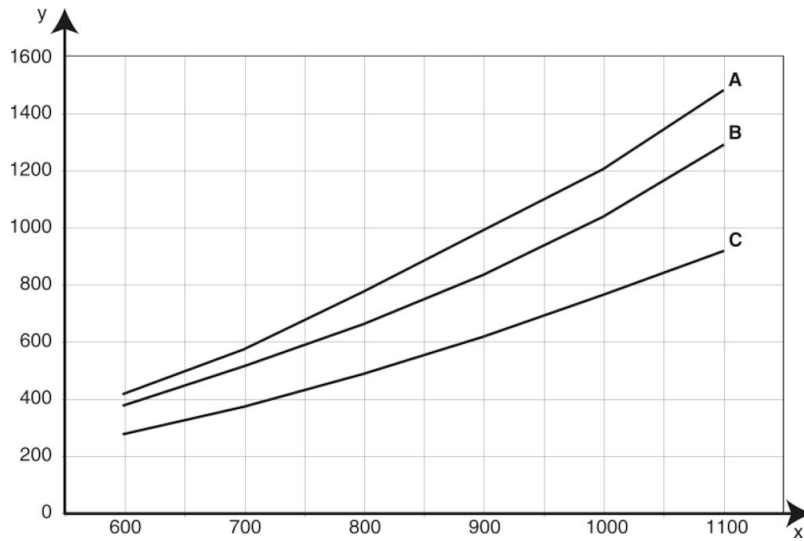

X: airflow m³/h. Y: static pressure Pa. A: 4 m, B: 3 m, C: 2 m

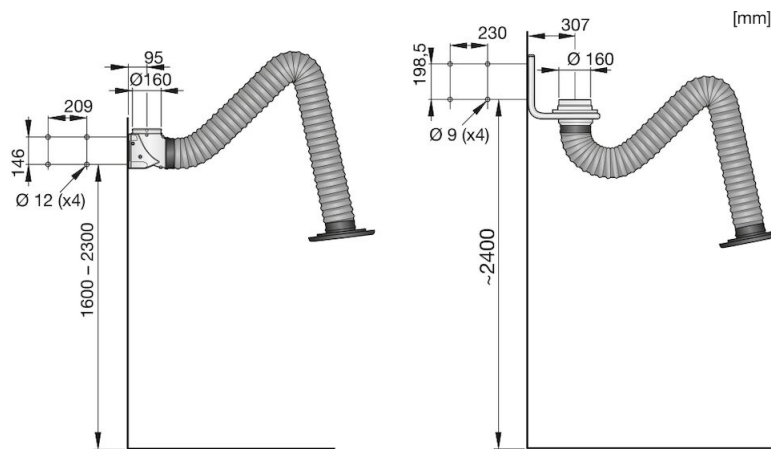

Left: Standard arm 2 & 3m.

Right: Standard arm 4 m.