

Telescopische afzuigarm

De arm is beweegbaar in alle richtingen en eenvoudig te positioneren



De Telescopische afzuigarmen van Nederman zijn speciaal ontworpen voor werkomgevingen met rook, dampen of niet-explosief stof, waar de werkruimte beperkt is. Vaak voorkomende werkplekken zijn lasscholen of productie in kleine lascabines, of andere industriële processen waar een kleine, eenvoudig te positioneren arm nodig is. Het bereik van de arm ligt tussen 0,9 en 1,6 meter.


- De arm heeft een evenwichtige telescopische werking
- De arm wordt opgehangen d.m.v. een draaisteun die het mogelijk maakt hem te draaien over 360°
- De afzuigarm wordt gemonteerd met een draaisteun, waardoor deze 360 graden kan draaien.

Product naam	Telescopische afzuigarm
Geluidsniveau (db(A))	69
Installatie	Binnen
Temperatuur rookgas	Max 70° C (158 F)
Diameter afzuigslang (mm)	160
Luchtstroom (m ³ /per uur)	800



Telescopische afzuigarm

Telescopische afzuigarm

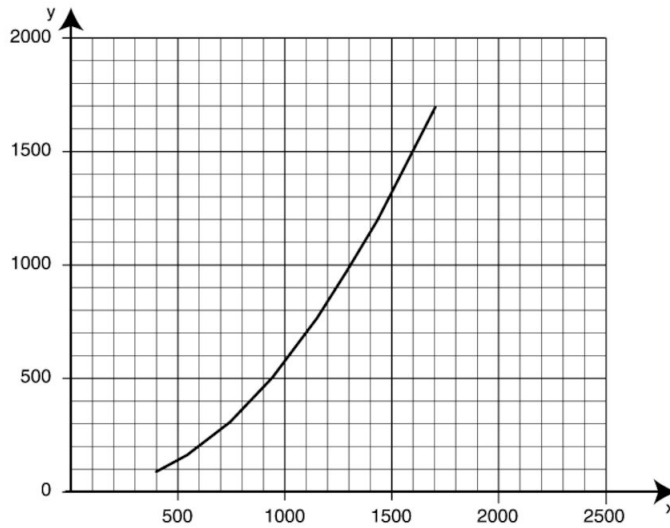

X: airflow, m³/h, Y: static pressure Pa

