

Teleskopik Emiř Kolu

Kol tüm yönler'e esnek bir şekilde yönlendirilebilir, kolay bir şekilde uzatılabilir ve konumlandırılabilir



Nederman Teleskopik kol, işyerinin kısıtlı olduğu, duman, buhar ve patlayıcı olmayan tozla çalışılan ortamlar için özel olarak tasarlanmıştır. Kullanılabileceği tipik işyerleri arasında kaynak okulları veya küçük kaynak tezgâhlarının bulunduğu imalathaneler ile küçük ve kolayca konumlandırılabilen bir kola ihtiyaç duyulan diğer endüstriyel tesisler gösterilebilir. Kolun uzanma menzili 0,9 ila 1,6 metre arasındadır.

- Kol, ayarlanabilir denge bloğu tarafından gerçekleştirilen dengeli bir teleskopik hareket kabiliyetine sahiptir
- Ürün, 360° döndürülmesini mümkün kılan özel bir döndürücü ile asılır.
- Ürün, 360° döndürülmesini mümkün kılan özel bir döndürücü ile asılır.











Medya	Teleskopik Emiř Kolu
Ses Düzeyi(dB(A))	76
Kurulum	[Indoor]
Dumam ısısı	Max 70° C (158 F)
Emiř kolu ölçüsü (mm)	160
Hava Debisi (m ³ /h)	100
Kol uzunluğu (m)	0,9 - 1,6
Hortum Bağlantı ölçüsü (mm)	



Teleskopik Emiř Kolu

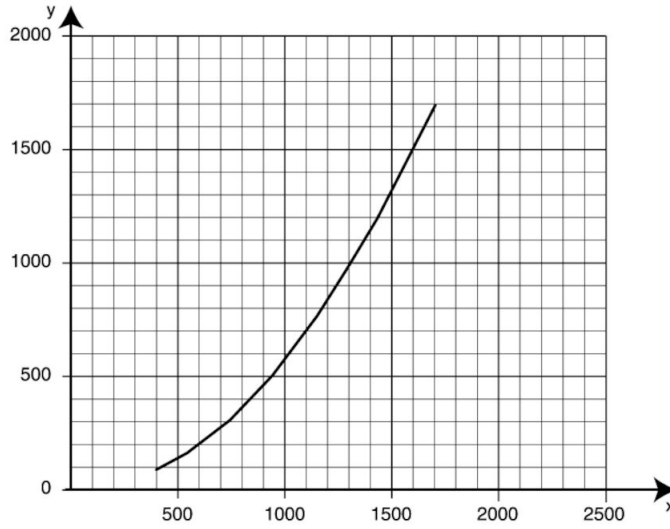
[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Renk	Ağırlık (kg)	[model]
	Telescopic arm (0,9 - 1,6 m) without hood or hose	Blue	12	10502431
	Duman Emiř kolu orijinal gövdeli teleskopik	Mavi	12	10502331
	Duman Emiř kolu, metal gövdeli teleskopik	Mavi	12	10502531
	Duman Emiř kolu metal gövdeli teleskopik damperli	Mavi	12	10502731
	Teleskopik Egzoz ünitesi trolley dahil deęil		Complete extraction unit, 37 kg (81 lbs) Rail incl sealing lips, 6.7 kg/m (5 lb/ft)	20808164

Teleskopik Emiř Kolu

	[accessory]	[partno]
	emiř kolu için duvar desteęi	10550635
	Wall bracket 1m	10550735
	Wall bracket 2m	10550835
	gövde. Alüminyum. damperli.	10321542
	Teleskopik kol için gövde	10371086
	Transformatör 230/250 V ile 24 V. 75 VA arasında.	10361560
	Hava akışı göstergesi 500-4500 Pa	10375373
	Hava akışı göstergesi 40-600 Pa	10375374
	Geniř metal gövde için kıvılcım filtresi	10376329
	Yuvarlak metal gövdeler için kıvılcım filtresi	10373118
	Transformatör 230/250V ile 24V, 25 VA arasında	10363189*

*0

Teleskopik Emiş Kolu



X: airflow, m³/h, Y: static pressure Pa

