

Svets- och slipbord

Rökutsugning vid källan



Industriellt svets- och slipbord för utsugning av rök, damm och partiklar vid svets- och sliparbeten. Om det är korrekt jordat kan det även användas i miljöer med explosionsrisk. Bordet är inte lämpligt för plasma-skärning. Bordet har ett fäste för att hänga upp svetshandtaget när det inte används. Under arbetsytan finns en stoflåda som tar hand om det grövre stoftet. Lådan kan enkelt tömmas från bordets framsida. Röranslutningen för den externa fläkten är placerad på bordets ovansida, och det rekommenderas att en filteranordning används mellan bordet och fläkten.

- Lätt att installera
- Robust industridesign
- Flexibelt när det gäller installationsmöjligheter


Produkt namn	Svets- och slipbord
Installation	Inomhus
Material	Stål
Återvinning (%)	100
Armlängd (m)	
Färg	Blå
Observera	Max fördelad last på bordet - 500 kg OBS! Svets- och slipbord måste förankras på godkänt sätt.

Svets- och slipbord

Beskrivning	Vikt (kg)	Model
Svets- och slipbord 900 mm	175	10500133*
Svets- och slipbord 1350 mm	260	10500233*
Svets- och slipbord 2000 mm	360	10500333*

**Max fördelad last på bordet - 500 kg
OBS! Svets- och slipbord måste
förankras på godkänt sätt.*

Svets- och slipbord

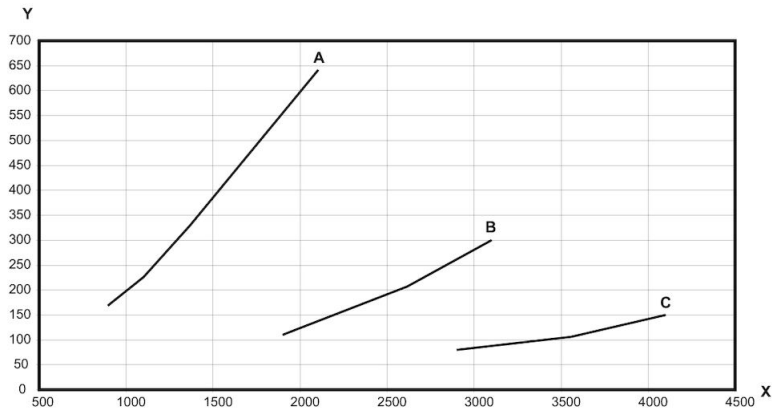

X: Luftflöde m³/h, Y: Statiskt tryck (Pa), A=900, B=1350, C=2000

