

Afzuig railsysteem

Rookgasafzuiging met railsysteem voor lange of meerdere werkplekken





De Nederman afzuigwagen met afzuigarm is bedoeld om gebruikt te worden in combinatie met de Nederman ALU 150 rail, wanneer afzuiging vereist is over een bepaalde lengte in de werkplaats.

- één afzuigarm kan meerdere werkplekken bedienen
- De afzuigwagen is eenvoudig te verplaatsen in de afzuigrail
- Perfect geschikt voor het afzuigen van langere werkstukken tijdens het lasproces
- De afzuigwagen past op alle Nederman afzuigarmen

Product naam	Afzuig railsysteem
Slangdiameter (m)	160
Gewicht (kg)	11,5



Afzuig railsysteem

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Model
		20940210
	Original afzuigarm, 2 meter	10554235

Afzuig railsysteem


	Toebehoren	Artikelnummer
	Rail stiffner (2 pcs), and angle profile (2pcs)	20373942
	Extractor top ø250	20940410
	ALU 150, length = 2,5 m	20900510*
	ALU 150, length = 5,0 m	20900610*
	ALU 150, length = 7,5 m	20900710*
	ALU 150, length = 10,0 m	20900810*
	ALU 150, length = 12,5 m	20900910*
	ALU 150, length = 15,0 m	20901010*
	ALU 150, length = 17,5 m	20901110*
	ALU 150, length = 20,0 m	20901210*
	ALU 150, length = 22,5 m	20901310*
	ALU 150, length = 25,0 m	20901410*
	ALU 150, length = 27,5 m	20901510*
	ALU 150, length = 30,0 m	20901610*
	ALU 150, length = 35,0 m	20901710*
	ALU 150, length = 40,0 m	20901810*
	ALU 150, length = 45,0 m	20901910*
	ALU 150, length = 50,0 m	20902010*
	Original afzuigarm, 2 meter	10554235
	Original afzuigarm, 4 meter (horizontaal)	10554535
	Original afzuigarm, 4 meter (verticaal)	10554435
	Original afzuigarm, 3 meter	10554335

Afzuig railsysteem

Toebehoren		Artikelnummer
	Rookafzuigarm telescopisch met Nederman Original kap	10502331
	Rookafzuigarm telescopisch met metalen kap	10502531
	Rookafzuigarm telescopisch met metalen kap en demper	10502731
	Afzuigarm NEX-MD 3m	10561132
	Afzuigarm NEX-MD 2m	10561032
	Afzuigarm NEX-HD, lengte 2 meter	10560232
	Afzuigarm NEX-HD, lengte 3 meter	10560332

**Straight exhaust rail ALU 150 incl. suspension brackets. For lengths > 50 m, please contact your Nederman dealer.*

Afzuig railsysteem

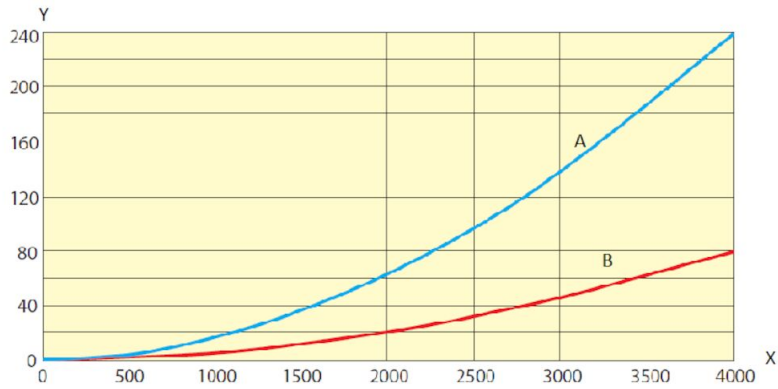

Y = Pressure drop (Pa), X = air flow (m³/h)
A = ALU Ø150 mm
B = ALU Ø250 mm