Slanghaspel 884

Onze 884: de sterkste en meest robuuste industriële slanghaspel voor zware klussen!

De Nederman 884 slanghaspel is een duurzame oplossing voor het oprollen van lange en zware slangen.

Met de combinatie van poeder gecoat aluminium en slagvast kunststof, is de haspel bestand tegen extreme omgevingen en beschermt tegen slijtage.
De kogellagers in trommel en swivel garanderen soepele en nauwkeurige bewegingen, terwijl de verstelbare armsteun een makkelijke en efficiënte bediening biedt.

De 884 is ergonomisch ontworpen met gerecyclede aluminium en slagvast kunststof trommel, waardoor die laag in gewicht is en dus makkelijk te monteren is op vloer, muur of het plafond.

- Veercassette gemaakt van hoogwaardig staal met de juiste spanning voor het gelijkmatig en ergonomisch op- en afrollen en minimaal trekkracht verlies in de loop der jaren.
- Kogellagers voor soepele bewegingen, minimale wrijving en hoge duurzaamheid.
- Eenvoudig te monteren op de vloer, muur of plafond. De verstelbare armsteun zorgt voor een ergonomische bediening en minimaliseert wrijving en slijtage.
- Open design voor eenvoudig onderhoud.
- De trommel van gerecycled aluminium en composiet vermindert de impact op het milieu.

Product naam	Slanghaspel 884
Recycling van materiaal (%)	100
Lengte aansluitslang (m)	1
Kleur	Grijs
Gewicht (kg)	31,5
Corrosie bestendig	Standaard
Elektrisch / Veerbediend	Veerbediend

CE

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Slanghaspel 884

Afbeelding	Slangtype [1]	Medium	Geleverd met slang	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Max. slanglengte	Model
			Nee					20	30860184*
		Perslucht ,Water	Ja	30	12,5	12,5	1,5		30860284
		Diesel	Nee				5	15	30860484**
	I	Olie	Ja	30	12.5	12,5	7,5		30860584
		Olie	Nee			12,5	7,5	30	30860684***
	B	Olie	Ja	10	25	25	5		30860784
		Olie	Nee			25	5	10	30860884****
	J	Vet	Ja	25	6	6	35		30860984
		Olie	Nee			19	5	15	30861184**
	I	Olie	Ja	15	19	19	5		30861084
	I	Olie	Ja	20	12.5	12,5	7,5		30861284
		Olie	Nee			12,5	10	20	30861384***
	G	Water hogedruk	Ja	25	10	10	25		30861484
		Water hogedruk	Nee			10	25	25	30861584*****
	E	Water ,Voeding	Ja	10	25	25	2		30861684

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Slanghaspel 884

Afbeelding	Slangtype [1]	Medium	Geleverd met slang	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Max. slanglengte	Model
	E	Water ,Voeding		15	19	19	2		30861784
	E	Water ,Voeding	Ja	20	12.5	12.5	2		30861884
	D	Perslucht ,Water	Ja	10	25	25	1,5		30861984
		Perslucht ,Water	Nee			25	1,5	10	30862084****
	D	Perslucht ,Water	Ja	15	19	19	1,5		30862184
		Perslucht ,Water	Nee			19	1,5	15	30862284**
	D	Perslucht ,Water		20	12,5	12,5	1,5		30862384
		Perslucht ,Water	Nee			12,5	1,5	20	30862484***
			Nee					30	30863484*****
		Olie	Ja	20	19	19	5		30863584
		Perslucht ,Water	Nee				1,5	30	30860384***

**Without swivel*
***For 19 mm hose*
****For 12,5 mm hose*
*****For 25 mm hose*
******For 10 mm hose*
*******For 10 or 12,5 mm hose*

[1] See table below

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
I	Buiten- en binnenwand in rubber op basis van SBR. Met één staalinlage	-40 - 100	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt.		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
B	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand in NBR. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk, verzinkt		Slangnippel + klem	Slangnippel 1/2" + klem

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Slanghaspel 884

J	Buiten- en binnenwand in synthetisch, oliebestendig rubber. Met twee staalinlages	-40 - 100	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt.		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
G	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt. Met rubber slanggreep		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
E	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand NBR voedingskwaliteit. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk 60° conisch verzinkt		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
D	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand in NBR. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk, verzinkt		Slangnippel + klem	Slangnippel + klem

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Slanghaspel 884

Toebehoren		Artikelnummer
	Doorvoerplaat slanggeleider	30341550
	Waterpistool van verchroomd messing	30400110
	Waterpistool in RVS 316	30400210
	Waterpistool EX	30400211
	Waterpistool in RVS 316	30400310
	Persluchtpistool	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl.1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl.coupl.1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Pivoting Wall bracket FZB	30373667
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8"	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511750
	Zwenkende muurbeugel in RVS	30373668

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Slanghaspel 884

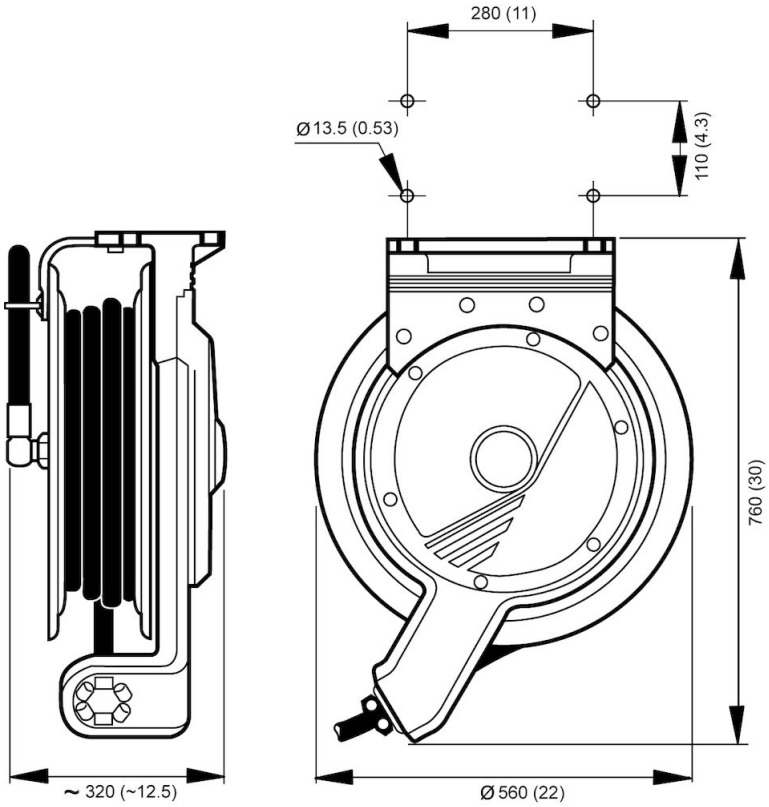

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB