


ม้วนท่อ 876

ม้วนท่อถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการกับการจ่ายออกซิเจน/อะเซทิลีนหรือออกซิเจนในงานเชื่อม



ม้วนท่อที่ดีที่สุดสำหรับสองท่ออย่าง

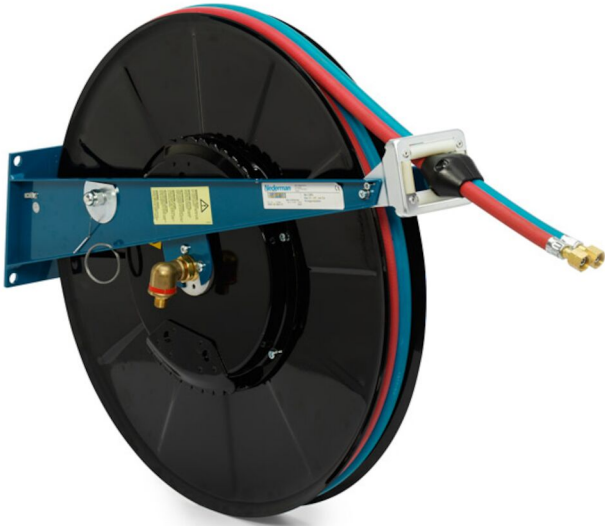





ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการกับการจ่ายออกซิเจน/อะเซทิลีนหรือออกซิเจน/LPG เหมาะสำหรับงานเชื่อมที่ไม่สามารถเน้นความปลอดภัยได้

- จ่ายและเก็บท่อในแบบชั้นเดียว
- ออกแบบเปิดเพื่อเน้นความปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน
- โครงสร้างเป็นเหล็กทั้งหมด
- Flexible - Easy to install on wall, floor or ceiling.
- Compliant with EU directives.


Product name	ม้วนท่อ 876
Connection hose length (m)	1
Max working pressure (Mpa)	2
Corrosion resistance	มาตรฐาน
Electric/Spring driven	สปริง



ม้วนท่อ 876

รูปภาพ	Description	Media	Delivered with hose	Distribution hose length (m)	Diameter, connection hose (mm)	Distribution hose diameter (mm)	รุ่น
	Hose reel Ser. 876 with 15m 1/4-3/8"	~ ออคซิเจน อะเซทิลีน	มี	15	1x6,3 mm and 1x10 mm	1x6,3 mm and 1x10 mm	30831076
	Hose reel Ser. 876 with 18m 2x1/4"	~ ออคซิเจน อะเซทิลีน	มี	18	6,3	6,3	30831176
	Hose reel Ser. 876 with 15m 3/8-3/8"	~ ออคซิเจน เอลพีจี	มี	15	10	10	30831276
	Hose reel Ser. 876 with 15m 3/8-3/8"	~ ออคซิเจน อะเซทิลีน	มี	15	10	10	30831376
	Hose reel Ser. 876 for 18m 2x1/4"	~ ออคซิเจน อะเซทิลีน	ไม่มี				30831776
	Hose reel Series 876 for 15m 3/8"-3/8" twin hose	~ ออคซิเจน อะเซทิลีน , ออคซิเจน เอลพีจี	ไม่มี				30831876

ม้วนท่อ 876

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Pivoting bracket.	30372407

ม้วนท่อ 876

