

Катушка шланговая для вакуума 881 Ex

Катушка шланговая для вакуума, подходит для удаления взрывоопасной пыли. Соответствует требованиям АTEX.



Шланговая катушка 881 Ex для вакуума облегчает использование длинных и тяжелых всасывающих шлангов, а также обеспечивает аккуратное и безопасное хранение шлангов, когда они не используются. Шланги не оказываются на пути у погрузчиков или передвижного цехового оборудования. Отдельные подвесные кронштейны делают установку катушки простой и безопасной. Все катушки поставляются без соединительного шланга.





Катушка подходит для использования с зоне 22 согласно АTEX 94/9/ЕС, группа оборудования II, категория 3D.

- Подходит для удаления взрывоопасной пыли
- Встроенная автоматическая заслонка
- Встроенный микровыключатель
- Max. vacuum 45 kPa

Наименование товара	Катушка шланговая для вакуума 881 Ex
Установка	Снаружи помещения
Подходит для взрывоопасной пыли	True
Повторная переработка материалов (%)	100
Длина соединительного шланга (м)	10
Тип шланга	PE/C
Длина раздаточного шланга (м)	10
Диаметр, соединительный шланг (мм)	
Макс. рабочее давление (МПа)	
Вес (кг)	26-28
Пояснение к техническим данным	With PE/C hose
Corrosion resistance	Стандарт
Electric/Spring driven	Пружина

















Катушка шланговая для вакуума 881 Ex

[image]	Поставляется со шлангом	Цвет	Диаметр раздаточного шланга (мм)	Макс. длина шланга	[model]
			50		30806081*
			38		30805881*
	Без	Blue		10	30805981
	С	Grey	38		30811081*

*With PE/C hose

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °C	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
PEC	Для проведения уборки Макс. разрежение 50 кПа Электропроводность < 10 ⁶ Ом	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

Катушка шланговая для вакуума 881 Ex

	[accessory]	[partno]
	Circular crevice nozzle in plastic. Length: 360 mm. Width: 45 x 10 mm.	40193090*
	Circular crevice nozzle in steel Length: 310 mm. Width: 55 x 15 mm	40193620**
	Floor cleaning equipment width 400 mm with small nylon wheels and rubber lips, d51 mm	42932000*
	Floor cleaning equipment width 500 mm with small nylon wheels Ø51 and rubber lips	42932100*
	Extended brush, 169 x 54 mm.	40190020*
	Hand nozzle, hard brush Ø90mm, Ø51	43860001*
	Hand nozzle, soft brush Ø90 mm	43860200*
	Floor cleaning equipment width 600 mm with small nylon wheels and rubber lips, d51 mm	42932200*
	Toothed nozzle width 130 mm, Ø51	43861001**
	Floor cleaning equipment width 400 mm with large rubber wheels Ø51 and rubber lips	42932300*
	Brush hygiene, food industry	40190030*
	Floor cleaning equipment width 400 mm without wheels for wet suction, with rubber lips, d 51 mm	42932500**
	Cleaning equipment with 450 mm with rubber rim and brush	40377086*
	Floor cleaning equipment width 400 mm without wheels for dry suction Ø51, with brushes	42932800*
	Cleaning equipment with 370 mm with rubber rim	40377083*
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 32–38 mm.	40193130*
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 25–32 mm.	40193110*
	Cone nozzle Length 250 mm, Ø51	43862001***
	Round rubber brush with swivel top	40193080*
	Rebuilding kit to new micro switch	30375936
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194

*ATEX - Подходит для воспламеняющейся пыли (зона 20,21,22). Обеспечьте заземление через вытяжное устройство. Не предназначен для использования в среде горючих газов или для удаления взрывоопасных материалов.




**ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for

Катушка шланговая для вакуума 881 Ex

extraction of explosive materials

****ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA, IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials.*

Катушка шланговая для вакуума 881 Ex

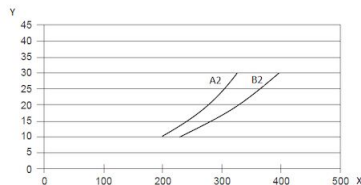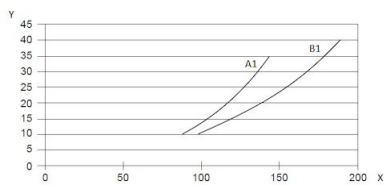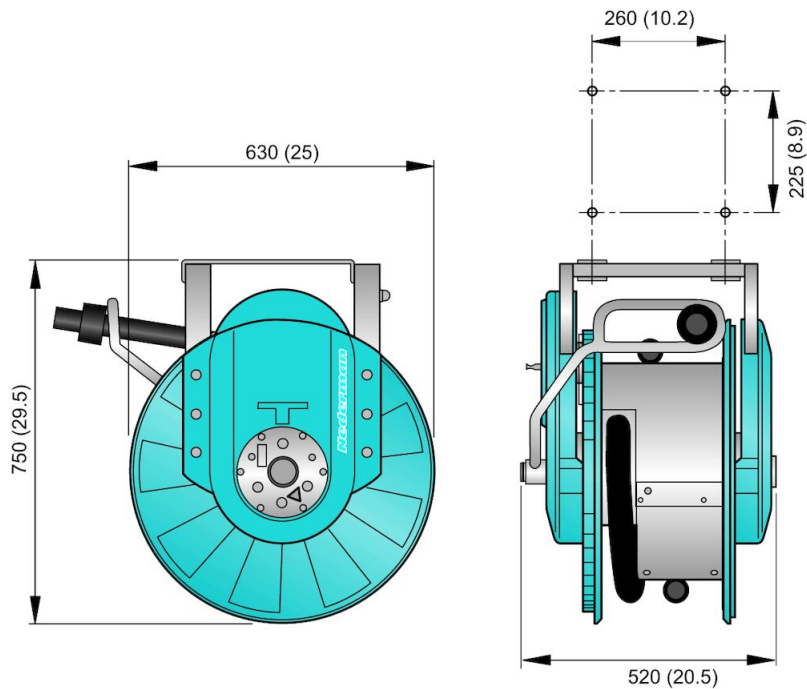

Y = падение давления (кПа)
X = воздушный поток (м³ / ч)

- A1 = шланг 38 мм, намотанный на катушку
- B1 = Шланг 38 мм, полностью разматывается на полу
- A2 = Шланг 50 мм, намотанный на катушку
- B2 = Шланг 50 мм, полностью разматываемый на полу