


Izolační box pro FM vzdušník

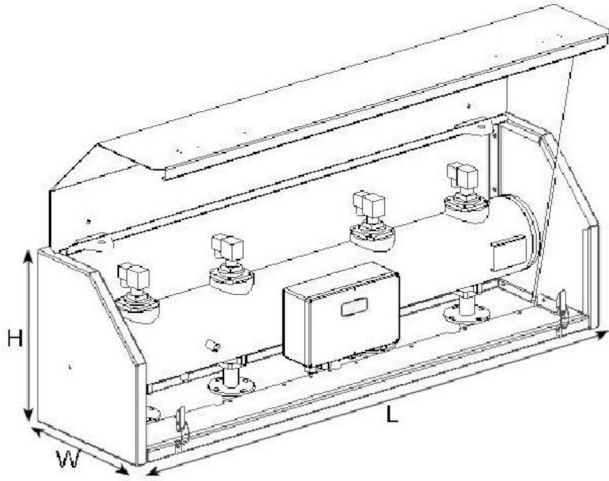

Redukce hluku během regeneračního pulsu v závislosti na typu filtrační vložky a hustotě prachu.

Měří se na vzdálenost 1 m před filtrem

Lehký prach / tenký filtr: 0 dB (A)





Těžký prach nebo hrubý filtrační materiál: více než 10 dB (A) pro kazetový filtr FMK25.

Izolační box může být vybaven topnými kabely pro velmi chladné prostředí.


Materiál: galv. ocelový plech

Název produktu	Izolační box pro FM vzdušník
----------------	------------------------------

Izolační box pro FM vzdušník

[image]	Jméno datasheetu	Hmotnost (kg)	[model]
	Isolation box for FM pressure tank, 2 modules	21	5501317
	Isolation box for FM pressure tank, 4 modules	36	5501318
	Isolation box for FM pressure tank, 6 modules	52	5501319
	Isolation box for FM pressure tank, 6 modules	66	5501320

Izolační box pro FM vzdušník

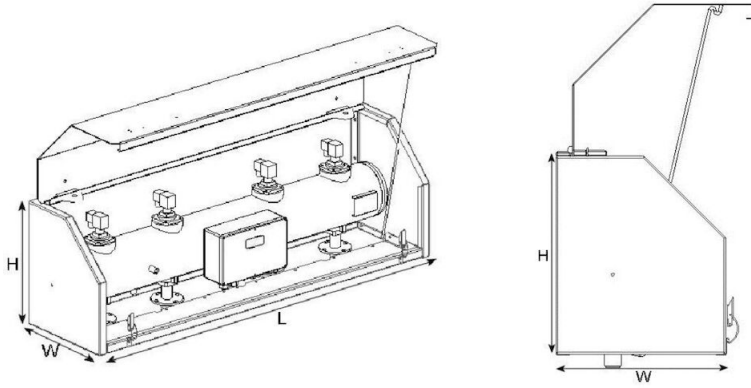

Type	Article no.	H (mm)	L (mm)	W (mm)
2 modules	5501317	400	630	340
4 modules	5501318	400	1260	340
6 modules	5501319	400	1930	340
8 modules	5501320	400	2580	340