


## NFPZ3000 Posefilter med affaldsspand

### Posefilter med affaldsspand

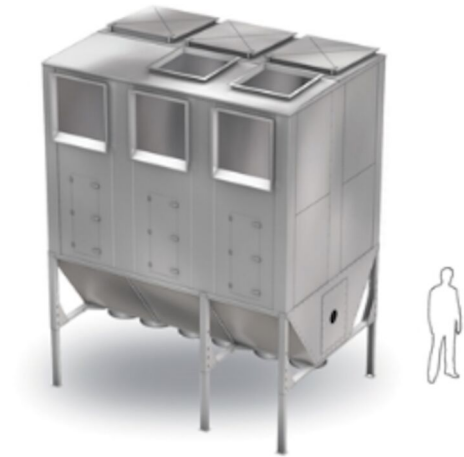

Eksempel: NFPZ3000 3HJ moduler med side- og topafkastning for St2 støv

Posefilter beregnet til små og mellemstore træforarbejdningsvirksomheder, som producerer en begrænset mængde materiale.

NFPZ3000 posefilter beregnet til små og mellemstore træforarbejdningsvirksomheder, som producerer en begrænset mængde. Det modulopbyggede posefilter er fremstillet i galvaniseret stål med teleskopstøtteben, egnet til udendørs brug.

Findes i to forskellige bredder, type E 1200 mm (47") og type J 2400 mm (94"). Hvert modul er forsynet med en dør med kombineret inspektions- og eksplosionsafkastende funktion. Filterrensning med regenereringsventilatorer. Filtret er forsynet med den unikke, patenterede SUPERBAG. Det fjernede materiale separeres i filtertragten og samles i affaldsspanden. Filteret kan leveres enten beregnet til kontinuerlig drift eller med rengøring af filterposen hver fjerde time.

- Håndterer luftmængder på 1 500-33 000 m<sup>3</sup>/h (883-19400 cfm)
- ATEX-certificeret for St1 og St2 med en Kst-værdi på op til 300 bar m/s
- Kompakt design
- Egnet til håndtering af store luftmængder med begrænset materialeforurening
- Designet til kontinuerlig drift eller med 15 minutters afbrydelse til rengøring ca. hver fjerde time
- for montering på jorden
- Overtryks- eller vakuum filter på op til 5 000 Pa
- Opadvendt eller lateral eksplosionsafkastning
- Effektiv rengøring under drift takket være kraftige, regenereringsventilatorer
- Patenteret, antistatisk SUPERBAG i polyester
- Nem at installere på stedet og udvide, hvis nødvendigt
- Lavt energiforbrug

Produkt navn	NFPZ3000 Posefilter med affaldsspand
Installation	Udendørs
Materiale	Hus i galvaniseret stålplade
Egnet til eksplosivt støv	True
Metode for filterrensning	Rysterrensning
Applikation	Støv, Granulat
Driftstemperatur	-20 til 75°C
Afklaring af tekniske data	



Granulat Støv

## NFPZ3000 Posefilter med affaldsspand

Model
NFPZ3000-HJ
NFPZ3000-HE
NFPZ3000-LE

## NFPZ3000 Posefilter med affaldsspand


Type	A#	B	D***	F	G	H	I	J**	K**	L	M	O	P**	Q	R	S	U	W	X
E	2400	1106	485	1200	800	3600	720	2937	3737	See below	1121	777	2960	135	1200	115	115	47	23
J	2400	1106	485	1200	800	3600	720	3420	4220	See below	2321	1260	2960	135	2400	115	115	47	23

\*\* Height of L version - reduce 1440 mm

\*\*\* 400 mm til bundplade i tragt.

# Optional 1200 mm.

L – telescopic filter legs			No. of modules		H	
Type	Min. Adjust.	Max. Adjust.				
L = 1196	155	850	1 HJ & LJ	1200	1 HE & LE	1200
L = 1596	555	1250	2 HJ & LJ	2400	2 HE & LE	2400
L = 2195	1155	1850	3 HJ & LJ	3600	3 HE & LE	3600
L = 2596	1555	2250	4 HJ & LJ	4800	4 HE & LE	4800

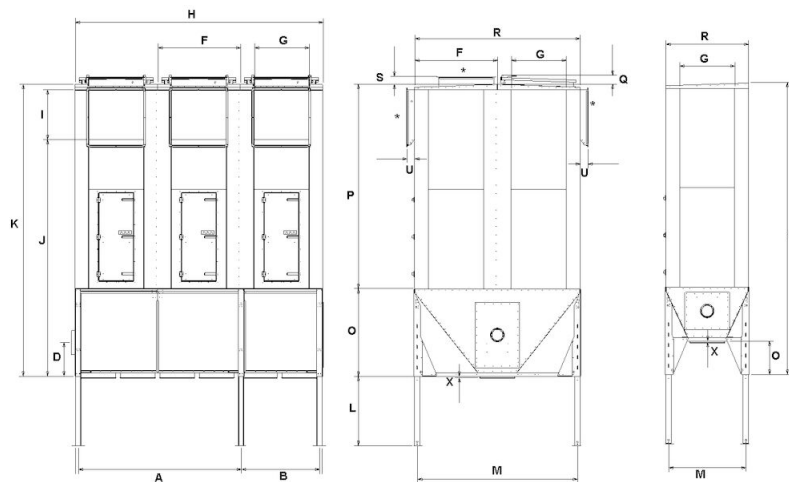

Dimensioner for NFPZ3000 filter med affaldsspand

\* Anden placering af afgang / regenereringsventilator 800 x 800 eller 600 x 600 mm. (L version: ikke på dør side)