


Odpylacz workowy typu NFPZ3000

Odpylacz workowy z pojemnikiem

Odpylacz workowy typu NFPZ3000

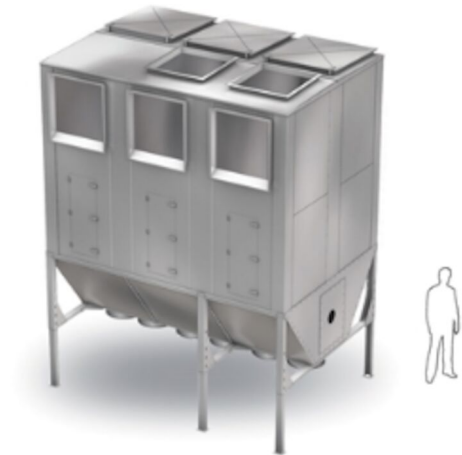

Przykład: moduły NFPZ3000 3HJ z bocznymi i górnymi panelami EX dla St2

Odpylacz workowy przeznaczony do małych i średnich warsztatów stolarskich, wytwarzających niewielkie ilości materiału.

Odpylacz workowy NFPZ 3000 jest przeznaczony do małych i średnich warsztatów stolarskich, wytwarzających niewielkie ilości materiału. Jest to modułowy odpylacz wykonany z ocynkowanej blachy stalowej, z teleskopową podporą, odpowiedni do stosowania na wolnym powietrzu.

Jest dostępny w wersjach o różnej szerokości: 1200 mm w przypadku typu E lub 2400 mm w przypadku typu J. Każdy moduł konstrukcji filtra jest wyposażony w drzwiczki kontrolno-przeciwwybuchowe. Czyszczenie filtra przy pomocy wentylatorów regeneracyjnych. Filtr wyposażony jest w unikalny, opatentowany worek SUPERBAG. Usuwany materiał jest oddzielany w leju samowyladowczym filtra i zbierany w metalowych pojemnikach. Filtr może pracować w sposób ciągły lub przerywany. W tym drugim przypadku worki filtracyjne czyszczone są co cztery godziny.

- Odpowiedni do natężenia przepływu powietrza od 1500 do 33 000 m³/h (883-19 400 CFM)
- Zgodny z wymaganiami dyrektywy ATEX dla pyłów St1 i St2 o wskaźniku wybuchowości Kst nieprzekraczającym 300 bar m/s
- Kompaktowa konstrukcja
- Odpowiedni do przetwarzania dużych ilości powietrza o ograniczonym poziomie zanieczyszczenia
- Praca w sposób ciągły lub przerywany, z 15-minutowymi przerwami na czyszczenie co około cztery godziny
- Montaż na podłożu
- Wersje do nadciśnienia lub podciśnienia dochodzącego do 5000 Pa
- Odciążanie przeciwwybuchowe w górę lub w bok
- Skuteczne czyszczenie podczas pracy za pomocą wydajnych wentylatorów regeneracyjnych
- Opatentowane poliestrowe worki antystatyczne SUPERBAG
- Prosta instalacja na miejscu i możliwość łatwej rozbudowy w razie potrzeby
- Niskie zużycie energii.

Nazwa produktu	Odpylacz workowy typu NFPZ3000
Instalacja	na zewnątrz
Materiał	Housing in galvanised sheet steel
Odpowiedni dla łatwopalnego pyłu	True
Metoda czyszczenia filtra	wstrząsanie
Application	pył, granulaty
Operating Temperature	-20 to 75 Deg. C.
Wyjaśnienie do danych technicznych	



Odpylacz workowy typu NFPZ3000

granulat pył

Odpylacz workowy typu NFPZ3000

Model
NFPZ3000-HJ
NFPZ3000-HE
NFPZ3000-LE

Odpylacz workowy typu NFPZ3000


Type	A#	B	D***	F	G	H	I	J**	K**	L	M	O	P**	Q	R	S	U	W	X
E	2400	1106	485	1200	800	3600	720	2937	3737	See below	1121	777	2960	135	1200	115	115	47	23
J	2400	1106	485	1200	800	3600	720	3420	4220	See below	2321	1260	2960	135	2400	115	115	47	23

** Wysokość wersji L - redukcja 1440 mm

*** 400 mm do dolnej płyty w leju.

Opcjonalnie 1200 mm.

L – telescopic filter legs			No. of modules		H	
Type	Min. Adjust.	Max. Adjust.				
L = 1196	155	850	1 HJ & LJ	1200	1 HE & LE	1200
L = 1596	555	1250	2 HJ & LJ	2400	2 HE & LE	2400
L = 2195	1155	1850	3 HJ & LJ	3600	3 HE & LE	3600
L = 2596	1555	2250	4 HJ & LJ	4800	4 HE & LE	4800

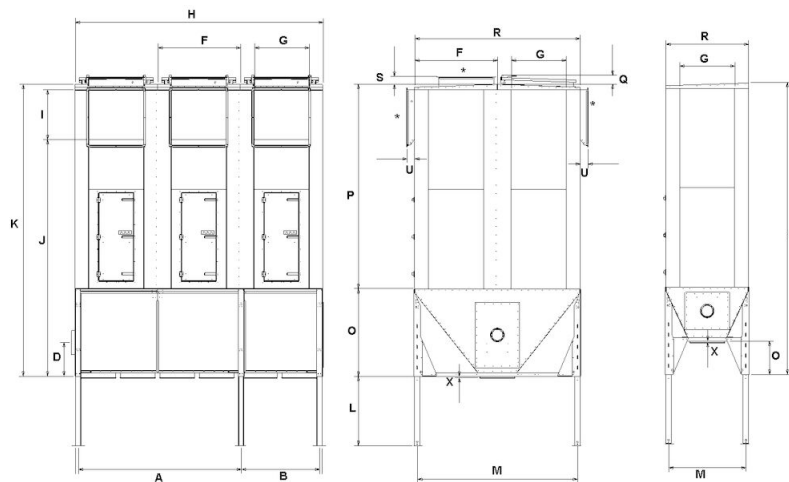

Wymiary filtra NFPZ3000 z metalowymi zbiornikami

*Opcjonalna pozycja wylotu/ wentylator regeneracyjny 800 x 800 or 600 x 600 mm. (wersja L : nie po stronie drzwi)