


NFPZ3000 рукавный (мешочный) пылеуловитель

Рукавный пылесборник с контейнером

NFPZ3000 рукавный (мешочный) пылеуловитель

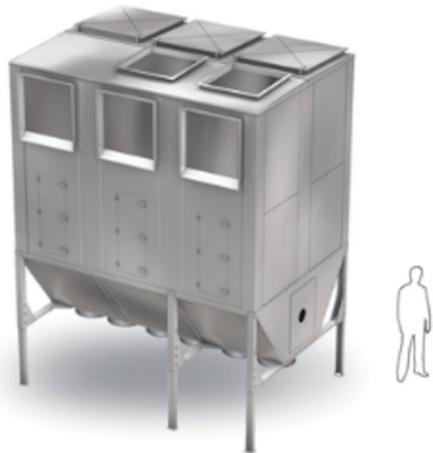

Пример: модули NFPZ3000 3HJ с боковым и верхним вентиляционным отверстием для пыли St2

Пылеуловитель для сбора пыли, предназначенный для небольших и средних мастерских по производству деревянных изделий с ограниченным объемом материала.

Сборщик пылесоса NFPZ3000 предназначен для небольших и средних мастерских по производству деревянных изделий с ограниченным объемом материала. Это модульный пылесборник из оцинкованного стального листа с телескопической опорой, пригодный для использования на открытом воздухе.

Доступны две разные ширины, тип E 1200 мм (47 ") и тип J 2400 мм (94 "). Каждый модуль конструкции фильтра оснащен комбинированной дверцей для контроля и взрыва. Очистка фильтра регенерационными вентиляторами. Фильтр оснащен уникальным запатентованным SUPERBAG. Удаляемый материал отделяют в бункере фильтра и собирают в металлических контейнерах. Фильтр может поставляться либо для непрерывной работы, либо с перерывом для очистки фильтровальных пакетов каждые четыре часа.

- Регулирует объем воздуха от 1 500 до 3000 м³ / ч (883-19400 куб. Футов)
- Сертификат ATEX для пыли St1 и St2 с величиной Kst до 300 бар м / с
- Компактный дизайн
- Подходит для работы с большими объемами воздуха с ограниченным загрязнением материала
- Предназначен для непрерывной работы или эксплуатации с 15-минутными перерывами для очистки, прибл. каждые четыре часа
- Для монтажа на земле
- Вертикальное или вакуумное исполнение до 5 000 Па
- Взрывозащита вверх или сбоку
- Мощная онлайн-очистка с эффективными регенерационными вентиляторами
- Запатентованные антистатические полиэфирные SUPERBAG
- Простота установки на месте и при необходимости расширяется
- Низкое потребление энергии.

Наименование товара	NFPZ3000 рукавный (мешочный) пылеуловитель
Установка	Внутри помещения
Материал	Корпус из оцинкованной листовой стали
Подходит для взрывоопасной пыли	True
Метод очистки фильтра	Вибровстряхивание
Применение	пыль, гранулят
Рабочая температура	От -20 до 75 ° C.

NFPZ3000 рукавный (мешочный) пылеуловитель

Пояснение к техническим
данным



гранулы



пыль



NFPZ3000 рукавный (мешочный) пылеуловитель

[model]
NFPZ3000-HJ
NFPZ3000-HE
NFPZ3000-LE

NFPZ3000 рукавный (мешочный) пылеуловитель


Type	A#	B	D***	F	G	H	I	J**	K**	L	M	O	P**	Q	R	S	U	W	X
E	2400	1106	485	1200	800	3600	720	2937	3737	See below	1121	777	2960	135	1200	115	115	47	23
J	2400	1106	485	1200	800	3600	720	3420	4220	See below	2321	1260	2960	135	2400	115	115	47	23

** Высота версии L - уменьшить 1440 мм

*** 400 мм до расслоения и трагедии.

Опционально 1200 мм.

L – telescopic filter legs			No. of modules H		No. of modules H	
Type	Min. Adjust.	Max. Adjust.		H		H
L = 1196	155	850	1 HJ & LJ	1200	1 HE & LE	1200
L = 1596	555	1250	2 HJ & LJ	2400	2 HE & LE	2400
L = 2195	1155	1850	3 HJ & LJ	3600	3 HE & LE	3600
L = 2596	1555	2250	4 HJ & LJ	4800	4 HE & LE	4800

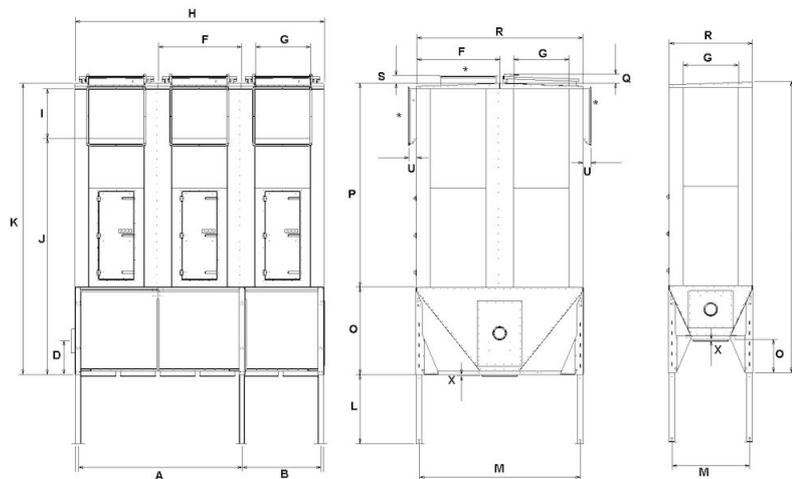

Размеры для фильтра NFPZ3000 с металлическими бункерами

* Дополнительное положение выхода / рег. вентилятора 800 x 800 или 600 x 600 мм. (Версия L: не на стороне двери)