


NFPZ3000 påsfilter med behållare

NFPZ3000 påsfilter med behållare

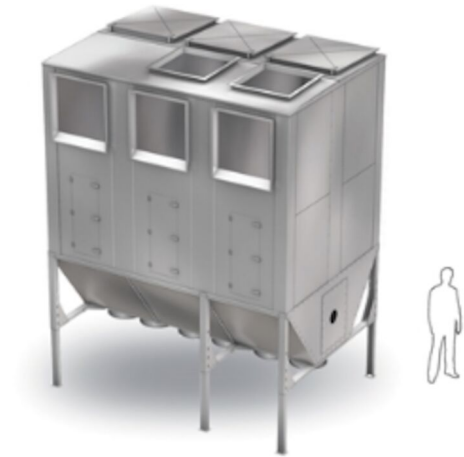

Example: NFPZ3000 3HJ modules with side and top venting for St2 dust

Påsfilter designad för små och mellanstora träbearbetningsverkstäder som producerar en begränsad materialvolym

NFPZ3000 påsfilter är designat för små och mellanstora träbearbetningsverkstäder som producerar en begränsad materialmängd. Det är ett modulfilter tillverkat av galvaniserad stålplåt med teleskopstöd, lämpligt för utomhusbruk.

- Filtret finns i två olika bredder, typ E 1200 mm (47") och typ J 2400 mm (94"). Varje modul av filterkonstruktionen är försedd med en kombinerad inspektions- och explosionsavlastningslucka. Filterrensning sker med hjälp av rensläktar. Filtret är försett med den unika patenterade filterpåsen SUPERBAG. Materialet som avlägsnas separeras i filterbehållaren och samlas upp i metallbehållare. Filtret kan levereras antingen för kontinuerlig drift eller med avbrott för att rengöra filterpåsar var fjärde timme.
- Hanterar luftvolymen från 1 500 - 33 000 m³/h (883 - 19 400 cfm)
 - ATEX-certifierad för St1- och St2-stoft med Kst-värde på upp till 300 mbar m/s
 - Kompakt design
 - Lämplig för hantering av stora luftvolymen med låga föroreningsnivåer
 - Designad för kontinuerlig drift eller drift med 15-minuterspauser för rengöring, ca var fjärde timme
 - För montering på marken
 - Övertrycks- eller vakuumversioner på upp till 5 000 Pa
 - Explosionsavlastning uppåt eller sidledes
 - Kraftfull on-linrensning med effektiva rensläktar
 - Patenterade antistatiska filterpåsar SUPERBAG i polyester
 - Enkel att installera i anläggningen och utöka vid behov
 - Låg energiförbrukning

Produkt namn	NFPZ3000 påsfilter med behållare
Installation	Utomhus
Material	Kropp i galvaniserad stålplåt
Lämplig för explosivt damm	True
Metod för filterrensning	Skakfilter
Applikation	Stoft, Granulat
Temperaturområde	-20 till 75 grader C
Observera	



Granulat Stoft

NFPZ3000 påsfilter med behållare

Model
NFPZ3000-HJ
NFPZ3000-HE
NFPZ3000-LE

NFPZ3000 påsfilter med behållare


Type	A#	B	D***	F	G	H	I	J**	K**	L	M	O	P**	Q	R	S	U	W	X
E	2400	1106	485	1200	800	3600	720	2937	3737	See below	1121	777	2960	135	1200	115	115	47	23
J	2400	1106	485	1200	800	3600	720	3420	4220	See below	2321	1260	2960	135	2400	115	115	47	23

** Height of L version - reduce 1440 mm

*** 400 mm til bundplade i tragt.

Optional 1200 mm.

L – telescopic filter legs			No. of modules		H	
Type	Min. Adjust.	Max. Adjust.				
L = 1196	155	850	1 HJ & LJ	1200	1 HE & LE	1200
L = 1596	555	1250	2 HJ & LJ	2400	2 HE & LE	2400
L = 2195	1155	1850	3 HJ & LJ	3600	3 HE & LE	3600
L = 2596	1555	2250	4 HJ & LJ	4800	4 HE & LE	4800

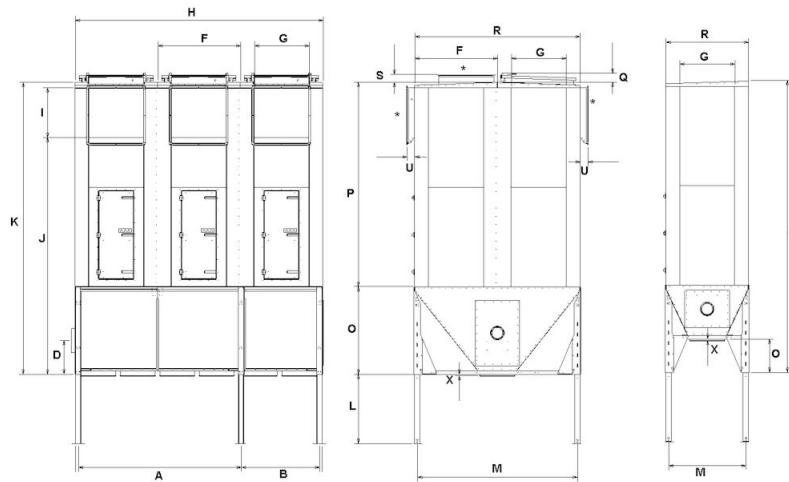

Dimensions for NFPZ3000 filter with metal bins

*Optional position of outlet / reg. fan. 800 x 800 or 600 x 600 mm. (L version: not on door side)