NFSZ3000 рукавный (мешочный) пылеуловитель

Рукавный пылесборник с роторным разгрузчикм и шнековым конвейером

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

NFSZ3000 рукавный (мешочный) пылеуловитель

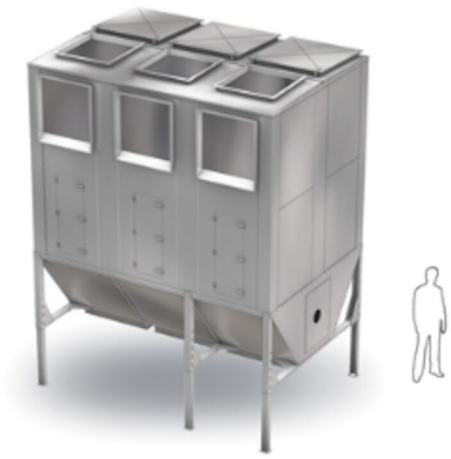

Пример: модуль NFSZ3000 3 HJ с боковым и верхним вентиляционным отверстием для пыли St2, регенерирующие вентиляторы в верхней части и выходы для вращающегося клапана NRSZ30.

Тканевый рукавный пылеуловитель для сбора пыли, предназначенный для средних объемов воздуха с высокой концентрацией материала.
Пылесборник NFSZ3000 предназначен для обработки средних объемов воздуха с высокой концентрацией материала. Это модульный пылесборник из оцинкованного стального листа с телескопической опорой, пригодный для использования на открытом воздухе.

Предлагаются две разные ширины, тип E 1200 мм (47 "") и тип J 2400 мм (94 ""). Каждый модуль корпуса фильтра оснащен комбинированной дверцей для контрорлируемого сброса давления взрыва. Очистка фильтра регенерационными вентиляторами. Фильтр оснащен уникальным запатентованным SUPERBAG.

Средние / большие частицы разделены в фильтровальном бункере и впускной секции (опционально), и затем воздух распределяется по фильтрующим мешкам. Собранный материал выпускается через роторный клапан. Роторный клапан используется для сброса материала без давления в силос, контейнер или отдельную транспортную систему. Фильтр может поставляться либо для непрерывной работы, либо с перерывом для очистки фильтровальных пакетов каждые четыре часа.
• Обрабатывает объемы воздуха от 1 500-65 000 м3 / ч (883-38 000 CFM)
• Широкий диапазон поворотных клапанов / винтовых конвейеров для сброса материала
• Сертификат ATEX для пыли St1 и St2 с величиной Kst до 300 бар м / с
•Компактный дизайн
• Подходит для работы с большими объемами воздуха с тяжелым загрязнением материала
• Предназначен для непрерывной работы или эксплуатации с 15-минутными перерывами для очистки, прибл. каждые четыре часа
• Для монтажа на земле или на крыше
• Вертикальное или вакуумное исполнение до 5 000 Па
• Взрывозащита вверх или сбоку
• Мощная онлайн-очистка с эффективными регенерационными вентиляторами
• Запатентованные антистатические полиэфирные пакеты SUPERBAG
• Простота установки на месте и при необходимости расширяется
• Низкое потребление энергии

Наименование товара	NFSZ3000 рукавный

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

NFSZ3000 рукавный (мешочный) пылеуловитель

	(мешочный) пылеуловитель
Установка	Внутри помещения
Материал	Лист оцинкованной стали
Подходит для взрывоопасной пыли	True
Метод очистки фильтра	Продувка обратным потоком воздуха
Применение	пыль, гранулят
Производительность (макс. воздушный поток м3/час)	65000
Рабочая температура	От -20 до 75 ° C.

гранулят пыль

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

NFSZ3000 рукавный (мешочный) пылеуловитель

[model]
NFSZ3000-LJ
NFSZ3000-HE
NFSZ3000-LE
NFSZ3000-HJ

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

NFSZ3000 рукавный (мешочный) пылеуловитель

Type	A#	B	C	D***	F	G	H1	I	J**	K**	L1	M	N	O	P**	Q	R	S	U	W	X
E	2400	1106	952	485	1200	800	3600	720	2937	3740	See below	1121	240	780	2960	135	1200	115	150	47	153
J	2400	1106	952	485	1200	800	3600	720	3420	4220	See below	2321	240	1260	2960	135	2400	115	150	47	153

.L1 – telescopic filter legs		
Type	Min. Adjust.	Max. Adjust.
L = 1196 mm	155	850
L = 1596 mm	555	1250
L = 2195 mm	1155	1850
L = 2596 mm	1555	2250

Type	Weight per module
HJ - over pressure	567 kg
HE – over pressure	391 kg
HJ - vacuum	742 kg
HE - vacuum	496 kg

Filter length			
Type	H1	Type	H1
1 HJ & LJ	1200	1 HE & LE	1200
2 HJ & LJ	2400	2 HE & LE	2400
3 HJ & LJ	3600	3 HE & LE	3600
4 HJ & LJ	4800	4 HE & LE	4800
5 HJ & LJ	6000		
6 HJ & LJ	7200		

Все размеры в мм.

Опционально 1200 мм.
** Высота версии LJ - уменьшить 1440 мм
*** 400 мм до нижней пластины в бункере.

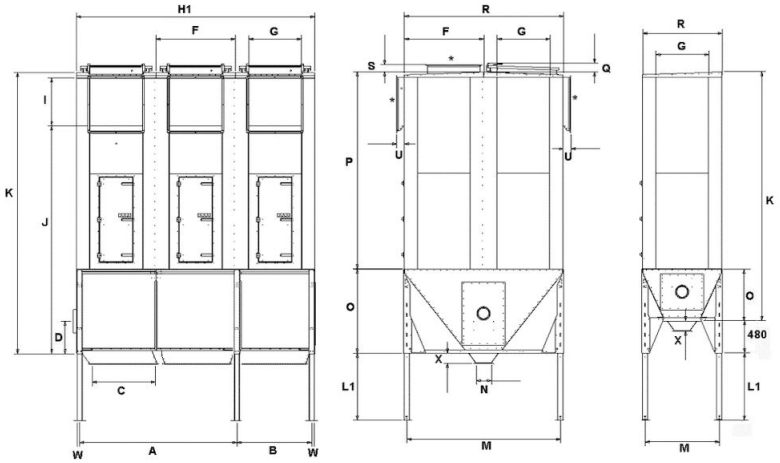

Фильтр NFSZ3000 с поворотным клапаном
* Дополнительное положение выхода / рег. вентилятором 800 x 800 или 600 x 600 мм. (Версия LJ: не на двери)

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB