


NFSZ3000 torba filtreli toz toplayıcı

Dairesel vanaya ve vidalı konteynere sahip torba filtreli toz toplayıcı

NFSZ3000 torba filtrelili toz toplayıcı

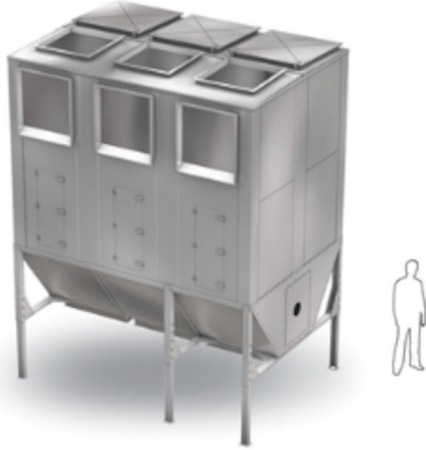

Example: NFSZ3000 3 HJ module with side and top venting for St2 dust, regenerating fans in the top and outlets for rotary valve NRSZ30.

Orta dereceli hava hacimleri için tasarlanan ve büyük miktarlarda malzeme konsantrasyonlarını taşıyabilen torba filtrelili toz toplayıcıdır.

NFSZ3000 torba filtrelili toz toplayıcı orta dereceli hava hacimleri için tasarlanmıştır ve büyük miktarlarda malzeme konsantrasyonlarını taşıyabilir. Dış mekan kullanımı için uygun olan teleskopik destekli galvanize çelik levhadan imal edilen modüler bir toz toplayıcıdır.

Tip E 1200 mm (47") ve Tip J 2400 mm (94") olmak üzere iki farklı genişlikte mevcuttur. Filtre tasarımının her bir modülü kombine bir denetleme ve patlama giderme kapısı ile donatılmıştır. Rejenerasyon fanları ile filtre temizleme. Filtre benzersiz patentli SUPERBAG ile donatılmıştır.

Orta dereceli / büyük parçacıklar filtre haznesinde ve giriş bölümünde (opsiyonlu) ayrıştırılır ve hava daha sonra filtre torbalarına dağıtılır. Toplanan meddeler dairesel vana vasıtasıyla boşaltılır. Dairesel vana bir siloya, konteynere veya ayrı bir nakliye sistemine basınçsız şekilde malzeme boşaltımı için kullanılır. Filtre, kesintisiz çalışma için veya filtre torbalarını her dört saatte bir temizlemek üzere kesintili çalışma için tedarik edilebilir.

- 1 500-65 000 m³ / saat (883-38,000 CFM) arasında hava hacimlerini taşıyabilir.
- Malzemenin boşaltılması için geniş dairesel vana / vidalı taşıyıcı yelpazesi.
- 300 bar m / saate kadar bir Kst değerine sahip St1 ve St2 tozları için ATEX sertifikalıdır.
- Kompakt tasarım
- Sınırlı malzeme kirliliği ile büyük miktarlarda havanın taşınması için uygundur.
- Kesintisiz çalışma veya temizlik için ortalama her dört saatte bir 15 dakikalık kesintili çalışma için tasarlanmıştır.
- Zemine veya çatıya montaj içindir.
- 5 000 Pa'ya kadar aşırı basınç veya vakum versiyonları.
- Yukarı yönde veya yanal yönde patlamaları giderme.
- Etkin rejenerasyon fanları ile güçlü hat üzeri temizleme.
- Patentli antistatik polyester SUPERBAG filtre torbaları.
- Çalışma yerinde kurulumu kolaydır ve gerektiğinde uzatılabilir
- Düşük enerji tüketimi.

Medya	NFSZ3000 torba filtrelili toz toplayıcı
Kurulum	[Outdoor]
Materyal	Galvanize çelik levha
Patlayıcı toz için ideal	True
Filtre temizlik metodu	[ReverseAirPulse]
Application	[dust], [granulate]
Kapasite(maks. Hava debisi m ³ /h)	65000
Operating Temperature	,-20 ile 75 Derece. C.

NFSZ3000 torba filtreli toz toplayıcı



NFSZ3000 torba filtreli toz toplayıcı

[model]
NFSZ3000-LJ
NFSZ3000-HE
NFSZ3000-LE
NFSZ3000-HJ

NFSZ3000 torba filtrelili toz toplayıcı

Type	A#	B	C	D***	F	G	H1	I	J**	K**	L1	M	N	O	P**	Q	R	S	U	W	X
E	2400	1106	952	485	1200	800	3600	720	2937	3740	See below	1121	240	760	2960	135	1200	115	150	47	153
J	2400	1106	952	485	1200	800	3600	720	3420	4220	See below	2321	240	1260	2960	135	2400	115	150	47	153


L1 – telescopic filter legs			Type	Weight per module	Filter length			
Type	Min. Adjust.	Max. Adjust.			Type	H1	Type	H1
L = 1196 mm	155	850	HJ - over pressure	567 kg	1 HJ & LJ	1200	1 HE & LE	1200
L = 1596 mm	555	1250	HE - over pressure	391 kg	2 HJ & LJ	2400	2 HE & LE	2400
L = 2195 mm	1155	1850	HJ - vacuum	742 kg	3 HJ & LJ	3600	3 HE & LE	3600
L = 2596 mm	1555	2250	HE - vacuum	496 kg	4 HJ & LJ	4800	4 HE & LE	4800
					5 HJ & LJ	6000		
					6 HJ & LJ	7200		

All dimensions in mm.

Optional 1200 mm.

** Height of LJ version - reduce 1440 mm

*** 400 mm to bottom plate in hopper.

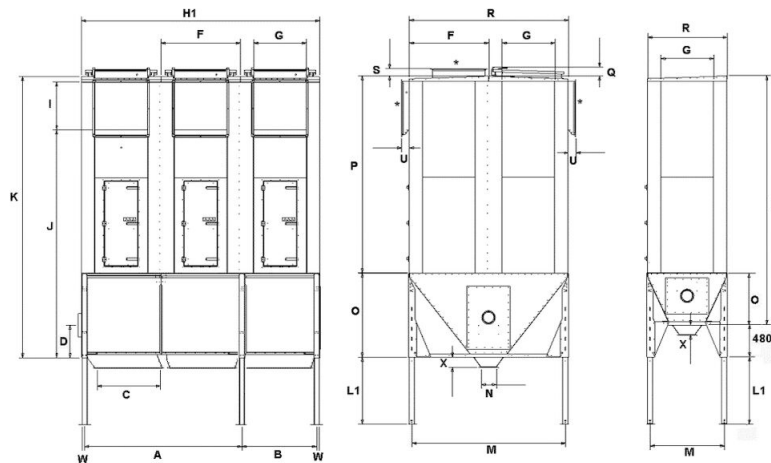

NFSZ3000 filter with rotary valve

* Optional position of outlet / reg. fan. 800 x 800 or 500 x 600 mm. (LJ version: not on door side)