

NFKZ3000 рукавный (мешочный) пылеуловитель

Рукавный пылесборник с цепным конвейером

NFKZ3000 рукавный (мешочный) пылеуловитель



Пример: фильтр NFKZ3000 2 + 1 HJ с боковым и верхним вентиляционным отверстием для пыли St2

Тканевый рукавный пылеуловитель для обработки больших объемов воздуха с большим уровнем загрязнения

Мешок пылеуловителя NFKZ3000 с цепным конвейером подходит для обработки больших объемов воздуха с высоким уровнем загрязнения различными материалами. Это модульный фильтр, изготовленный из оцинкованного стального листа. Фильтр имеет телескопическую опору и подходит для использования снаружи помещения на открытом воздухе.

Каждый модуль, 2400 мм (94 ") конструкции фильтра оснащен комбинированной смотровой и взрывозащитной дверью. Очистка фильтра регенерационными вентиляторами. Фильтр оснащен уникальным запатентованным SUPERBAG.

Фильтрующий бункер и входная секция (опция) отделяют частицы среднего размера / большие частицы и распределяют воздух в фильтровальные мешки. Двойной цепной конвейер на дне бункера передает собранный материал на Роторный клапан для выпуска.

- Регулирует объем воздуха от 6000 до 500 000 м³ / ч (3500-294 000 куб. Футов)
- Сертификат ATEX для пыли St1 и St2 с величиной Kst до 300 бар м / с
- Компактный дизайн
- Подходит для работы с большими объемами воздуха с тяжелым загрязнением материала
- Предназначен для непрерывной работы
- Для монтажа на земле или на крыше
- Вертикальное или вакуумное исполнение до 5 000 Па (0,725 фунтов на квадратный дюйм)
- Взрывозащита вверх или сбоку
- Мощная онлайн-очистка с эффективными регенерационными вентиляторами
- Запатентованные антистатические полиэфирные SUPERBAG
- Простота установки на месте и при необходимости расширяется
- Низкое потребление энергии.

Наименование товара	NFKZ3000 рукавный (мешочный) пылеуловитель
Установка	Внутри помещения
Материал	Лист оцинкованной стали
Подходит для взрывоопасной пыли	True
Метод очистки фильтра	Продувка обратным потоком воздуха
Применение	грит, пыль
Производительность (макс. воздушный поток м ³ /час)	500000

NFKZ3000 рукавный (мешочный) пылеуловитель

Рабочая температура

От -20 до 75 ° C.



грит



пыль



NFKZ3000 рукавный (мешочный) пылеуловитель

[model]
NFKZ3000-HJ
NFKZ3000-LJ

NFKZ3000 рукавный (мешочный) пылеуловитель

A#	B	C	D	E	F	G	H	I	J**	K**	L	M	N	O	P**	Q	R	S	U	W
2400	1106	245	153	583	1200	800	3600	720	3420	4230	See below	2321	952	1260	2960	135	2400	115	150	47


L – telescopic filter legs		
Type	Min. Adjust.	Max. Adjust.
L = 1596	555	1250
L = 2195	1155	1850
L = 2596	1555	2250

Type	Weight per module
J - over pressure	567 kg
J - vacuum	742 kg
Driving station	250 kg

Все размеры в мм.

** Высота версии LJ - уменьшить 1440 мм

Опционально 1200 мм.

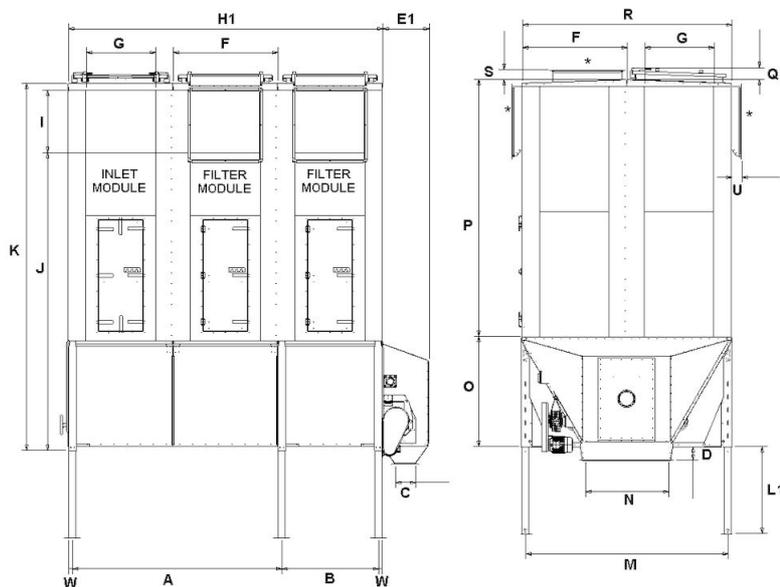

Размеры (пример - NFKZ3000 2 + 1 HJ)

* Дополнительное положение выхода / рег. вентилятор 800 x 800 или 600 x 600 мм. (Версия LJ: не на двери)