

Пылесос 600A EX

Мощный стационарный пылесборник

Пылесос 600A EX



Мощный стационарный пылеуловитель, очень высокий вакуум для всасывания на длинных горизонтальных и вертикальных расстояниях.

Вы можете выбрать пылеуловитель с разгрузочным клапаном большой емкости и противовеса или пылесборником с ручным разгрузочным клапаном. Оснащен эффективными и самоочищающимися рукавными фильтрами.

600A EX - оборудование категории 2GD в соответствии с директивой 2014/34 / EU. Это означает, что он может быть помещен в зоны, классифицированные как зона 21 или 1 в соответствии с директивой 1999/92 / EC. Однако 600A EX не может использоваться для сбора взрывоопасного материала; они предназначены только для использования с невзрывоопасной пылью. Это потому, что им не хватает системы защиты, чтобы ограничить от влияние внутреннего взрыва, поэтому в маркировке ATEX присутствует X.

ATEX одобренное оборудование: II 2GD с IIB 60 ° C (T6) X

- Прочный и эффективный самоочищающийся фильтр
- Очень мощный и надежный эжектор в качестве вакуумного производителя
- Очень мощный и надежный эжектор в качестве вакуумного производителя
- Ноги с двумя вариантами высоты



Наименование товара	Пылесос 600A EX
Установка	Снаружи помещения
Метод очистки фильтра	[CompressedAir]
Применение	пыль, гранулят, грит, стружка
Объем пылевого контейнера (л)	146
Площадь фильтра (м²)	2,5
Тип фильтра	Рукавный фильтр
Фильтрующий материал	Антистатический полиэстер
Compressed air requirement	5,3 Nm³/min
Max airflow (m³/h)	318
Noise level (dB(A))	75
Max vacuum (kPa)	-78
Inlet	76 mm (reducer to ø 51 mm included)
Вес (кг)	240
Hose length (m)	10
Hose diameter (mm)	51
Пояснение к техническим данным	ATEX - EX II 2 GD с IIB 60 ° C (T6) (Не для кубической пыли)



Пылесос 600A EX

гранулят grit стружка пыль

Пылесос 600A EX

[image]	Название листа технических данных	[model]
	600A EX, NE74, 1 быстрая муфта с ручным разгрузочным клапаном	42260000*
	600A EX, NE74, 1 быстросействующая муфта, с держателем муфтой и разгрузочным клапаном противовеса	42260001*

*ATEX - EX II 2 GD с IIB 60 ° C (T6) (Не для кубической пыли)

Пылесос 600A EX

	[accessory]	[partno]
	Hose PU12 Ø 51 L=10m w. couplers	43832200*
	Floor nozzle, width 400 mm with large rubber wheels, Ø51	43840250**
	Elbow pipe, Ø51 mm	43842150***
	Bulk nozzle Length 910 mm, Ø51	43850001****
	Scraper nozzle, length: 500 mm Ø51	43851050***
	Hand nozzle, soft brush Ø90 mm	43860200****
	Cone nozzle Length 250 mm, Ø51	43862001*****
	Переход для шланга конич. D76-51, Кислотностойкая нержавеющая сталь	43880300
	Абразивная пластина для силоса S50, внутри 225x190 (R204)	43627001

*Couplings included, Ø 51 mm


**ATEX - This product is suitable to be used as cleaning equipment for combustible dusts with MIE (minimum ignition energy) >1 mJ. Product is to be properly earthed to the extraction unit. Not for usage in combustible gas atmospheres or extraction of explosive materials.

***ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA, IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials

****ATEX - Подходит для воспламеняющейся пыли (зона 20,21,22). Обеспечьте заземление через вытяжное устройство. Не предназначен для использования в среде горючих газов или для удаления взрывоопасных материалов.

*****ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA, IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials.

Пылесос 600A EX

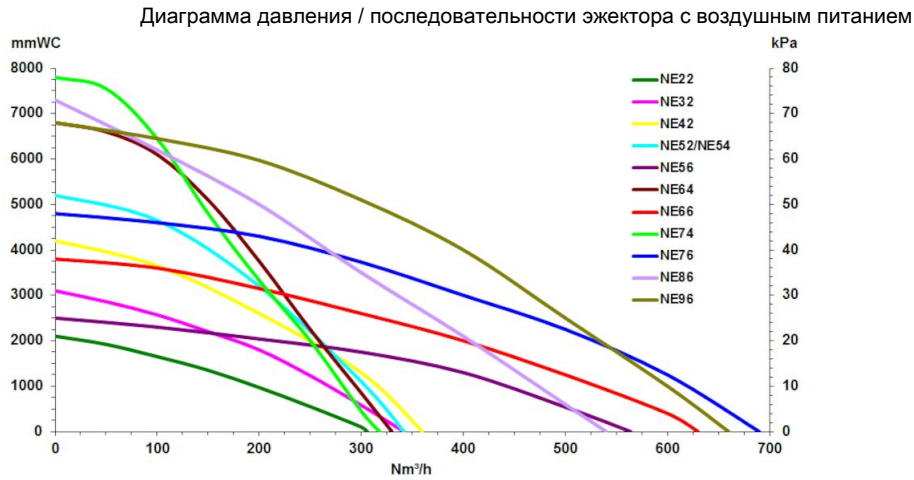


Воздушно-вытяжные выталкиватели

Все данные о производительности основаны на давлении подачи 7 бар


Necessary hose dimension for compressed air line								
Vacuum producer	Standard suction hose diameter (mm)	Distance from compressor (m)						
		12mm (1/2")	20mm (3/4")	25mm (1")	32mm (1 1/4")	38mm (1 1/2")	51mm (2")	63mm (2 1/2")
NE14	38	1-8	9-58	59-200	201+			
NE22	51	1-8	9-58	59-200	201+			
NE32	51		2-22	23-69	70-110	111+		
NE42	51		1-8	9-41	42-100	101+		
NE52	51		1-6	7-29	30-70	71-160	161+	
NE56	63		1-7	8-39	40-90	91-190	191+	
NE64	76			1-21	22-41	42-102	103+	
NE66	63			1-25	26-47	48-150	151+	
NE74	76			1-15	16-31	32-63	64+	
NE76	76			1-14	15-30	31-71	72+	
NE96	76			1-4	5-11	12-32	33-125	126+

Необходимый размер шланга для линии сжатого воздуха

Пылесос 600A EX

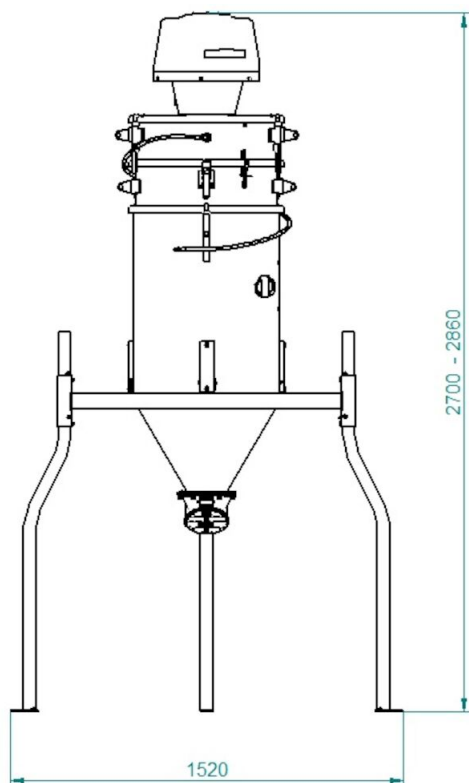

Пылесос 600A EX

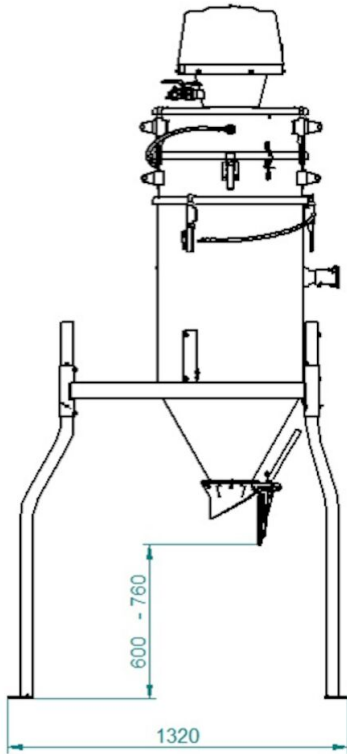

Пылесос 600A EX

