

เครื่องกรองฝุ่นอุตสาหกรรม MJB-G

ถุงกรองฝุ่นแบบหลอด

เครื่องกรองฝุ่นอุตสาหกรรม MJB-G



MJB-G

ประกอบด้วยช่วงที่เป็นวัฏกรรมของหน่วยกรองฝุ่นที่มีประสิทธิภาพและ
 อนุภาคที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ของตัวกรองกระดาษ MJB
 ที่มีชื่อเสียง

ด้วยการผสมผสานข้อดีของวาล์วทำความสะอาดแบบฝังตัวแบบสองชั้นตอนต้น
 ด้วยเทคโนโลยี UniClean

ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงสุดจะเกิด
 ขึ้นเมื่อใช้พลังงานน้อยมากและบำรุงรักษาที่น้อยที่สุด

การเข้าถึงการบำรุงรักษาทั้งหมดจะมาจากด้านบนของตัวเครื่อง
 การออกแบบโมดูลาร์ที่มีตัวเลือกการประกอบหลายสายฟ้าเหมาะสำหรับการขน
 ส่งทางถนนหรือทางทะเล

นอกจากนี้ยังเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับสถานที่ต่างๆ

ขนาดตัวกรองตั้งแต่ 233 m² ถึงประมาณ 1870

m² มีให้เลือกใช้เป็นชุดประกอบชิ้นส่วนแล้ว

การออกแบบแบบแยกส่วนช่วยให้สามารถประกอบชิ้นส่วนขนาดใหญ่และยัง
 สามารถต่อขยายหน่วยที่มีอยู่ได้เมื่อจำเป็น

คุณสมบัติ

การก่อสร้างเหล็กที่มีความแข็งแรง

การออกแบบโมดูลที่หลากหลาย

หลักฐานสภาพอากาศสำหรับสถานที่ที่ไม่ได้สัมผัส

ตัวเลือกช่องเก็บอากาศสกรูแบบแบนเพื่อการขนส่งที่มีประสิทธิภาพโดย
 ยการจัดส่งทางถนนหรือทางทะเล

อาจขยายหรือย้ายที่จำเป็นได้

การทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี UniClean
 ที่จดสิทธิบัตรแล้ว

ส่วนก่อนการแยกสารแบบ Integral

รูปแบบการไหลของอากาศไหลเข้า /

ไหลเวียนอากาศเพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการฝุ่น

การบำรุงรักษาดำเนินการเข้าถึงจากด้านบนของหน่วย

มีความยาวสองถึง

ตัวเลือกอุณหภูมิที่สูงขึ้นรวมถึงความร้อนและฉนวนกันความร้อน

ATEX สอดคล้องกับฝุ่นที่ระเบิดได้

Product name	เครื่องกรองฝุ่นอุตสาหกรรม MJB-G
Installation	นอกอาคาร
Suitable for combustible dust	True
Filter cleaning method	[Compressed Air]
Application	ฝุ่น
Working pressure (kPa)	Standard: -6,0 to 2,0 Optional: -10,0 to 5,0
Filter Area (m ²)	233 to 1870
Capacity (max airflow m ³ /h)	190000
Operating Temperature	Max. 220° C
Filter type	ไส้กรองใช้สำหรับกรองของเหลวที่อยู่ ในระบบท่อซึ่งมีความดันสูงมาก



ฝุ่น

เครื่องกรองฝุ่นอุตสาหกรรม MJB-G

เครื่องกรองฝุ่นอุตสาหกรรม MJB-G

Number of filter elements	Weight (kg)	รุ่น
10	3588 (without hopper)	MJB 234/G/10-14
13	4104 (without hopper)	MJB 304/G/13-14
16	4624 (without hopper)	MJB 374/G/16-14
20	6177 (without hopper)	MJB 467/G/20-14
23	6693 (without hopper)	MJB 537/G/23-14
26	7209 (without hopper)	MJB 608/G/26-14
29	7729 (without hopper)	MJB 678/G/29-14
32	8249 (without hopper)	MJB 748/G/32-14
33	9282 (without hopper)	MJB 771/G/33-14
36	9798 (without hopper)	MJB 841/G/36-14
39	10314 (without hopper)	MJB 912/G/39-14
42	10834 (without hopper)	MJB 982/G/42-14
45	11354 (without hopper)	MJB 1052/G/45-14
48	11873 (without hopper)	MJB 1122/G/48-14
49	12903 (without hopper)	MJB 1145/G/49-14
52	13419 (without hopper)	MJB 1215/G/52-14
55	13939 (without hopper)	MJB 1286/G/55-14
58	14459 (without hopper)	MJB 1356/G/58-14
61	14978 (without hopper)	MJB 1426/G/61-14
64	15498 (without hopper)	MJB 1496/G/64-14
65	16524 (without hopper)	MJB 1520/G/65-14
68	17044 (without hopper)	MJB 1590/G/68-14
71	17564 (without hopper)	MJB 1660/G/71-14
74	18083 (without hopper)	MJB 1730/G/74-14
77	18603 (without hopper)	MJB 1800/G/77-14
80	19123 (without hopper)	MJB 1870/G/80-14

เครื่องกรองฝุ่นอุตสาหกรรม MJB-G



Inlet air (raw gas) and clean air outlet connections

The dirty air enters at high level through the side of the dirty air chamber (as illustrated), or alternatively via the top of the dirty air chamber. It passes downwards through a generously sized pre-separation chamber, and then into the bag-house via a slotted profiled barrier to protect the bags from abrasion in a part cross flow and part down flow pattern, thus eliminating unwanted upward velocity effects. The outlet air connections are at high level directly from the clean air chamber. These may be situated at the sides or end of the clean air chamber. Rectangular connection flanges are normally provided.

For the MJB-A, the dirty air chamber comprises two sections of the type illustrated, one mounted on top of the other to accommodate the 4.1m long bags.

For the MJB-H, the dirty air chamber comprises three sections of the type illustrated, mounted on top of each other, to accommodate the longer (6.1m) bags.

เครื่องกรองฝุ่นอุตสาหกรรม MJB-G

MJB-G unit	Filter area	no. of valves	Width W	No. of tanks	Filter weight excluding hopper	Typical weight of hopper	Number & size of sections			Compressed air consumption
							10 valves	13 valves	16 valves	
G	[m ²]	[pcs.]	[mm]	[pcs.]	[kg]	[kg]				Nm ³ /h at 5.5 bar
MJB 234 / G / 10-14	233	10	3585	1	3588	1367	1	-	-	48.6
MJB 304 / G / 13-14	304	13	4015	1	4104	1556	-	1	-	48.6
MJB 374 / G / 16-14	374	16	4445	1	4624	1747	-	-	1	48.6
MJB 467 / G / 20-14	467	20	5520	2	6177	2334	2	-	-	48.6
MJB 537 / G / 23-14	537	23	5950	2	6693	2523	1	1	-	48.6
MJB 608 / G / 26-14	608	26	6380	2	7209	2712	-	2	-	48.6
MJB 678 / G / 29-14	678	29	6810	2	7729	2903	-	1	1	48.6
MJB 748 / G / 32-14	748	32	7240	2	8249	3094	-	-	2	48.6
MJB 771 / G / 33-14	771	33	7885	3	9282	3490	2	1	-	97.2
MJB 841 / G / 36-14	841	36	8315	3	9798	3680	1	2	-	97.2
MJB 912 / G / 39-14	912	39	8745	3	10314	3869	-	3	-	97.2
MJB 982 / G / 42-14	982	42	9175	3	10834	4060	-	2	1	97.2
MJB 1052 / G / 45-14	1052	45	9605	3	11354	4250	-	1	2	97.2
MJB 1122 / G / 48-14	1122	48	10035	3	11873	4441	-	-	3	97.2
MJB 1145 / G / 49-14	1145	49	10680	4	12903	4836	1	3	-	145.8
MJB 1215 / G / 52-14	1215	52	11110	4	13419	5025	-	4	-	145.8
MJB 1286 / G / 55-14	1286	55	11540	4	13939	5216	-	3	1	145.8
MJB 1356 / G / 58-14	1356	58	11970	4	14459	5407	-	2	2	145.8
MJB 1426 / G / 61-14	1426	61	12400	4	14978	5598	-	1	3	145.8
MJB 1496 / G / 64-14	1496	64	12830	4	15498	5788	-	-	4	145.8
MJB 1520 / G / 65-14	1520	65	13475	5	16524	6182	-	5	-	194.4
MJB 1590 / G / 68-14	1590	68	13905	5	17044	6372	-	4	1	194.4
MJB 1660 / G / 71-14	1660	71	14335	5	17564	6563	-	3	2	194.4
MJB 1730 / G / 74-14	1730	74	14765	5	18083	6754	-	2	3	194.4
MJB 1800 / G / 77-14	1800	77	15195	5	18603	6945	-	1	4	194.4
MJB 1870 / G / 80-14	1870	80	15625	5	19123	7136	-	-	5	194.4

NOTE: Typical compressed air consumption based upon cleaning cycle max. 3 minutes


Single valve pulsing for units up to MJB748

Two valves pulsing together for units up to MJB1122

Three valves pulsing together for units up to MJB1496

Four valves pulsing together for units up to MJB1870

เครื่องกรองฝุ่นอุตสาหกรรม MJB-G

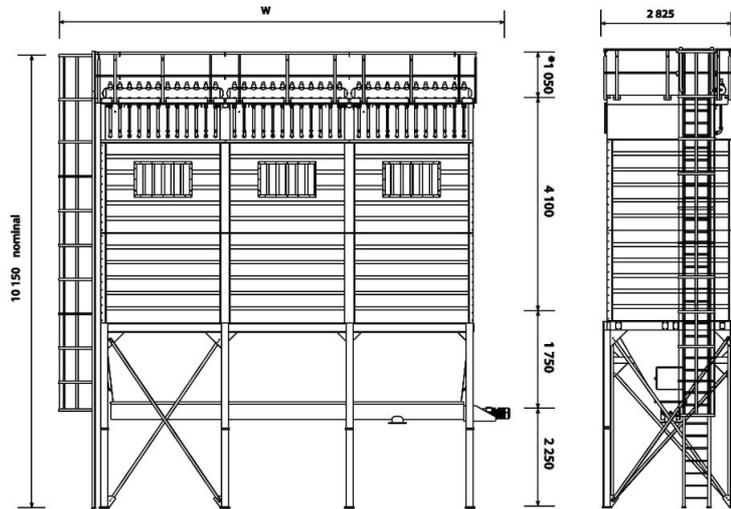

Hopper heights are typical values for 55° valley angle trough hopper

* The Clean Air Chamber height includes toe board