

MJB-G

Boru Şeklinde Torbalı Filtre

MJB-G



MJB-G, kaliteli kurulmuş MJB torba filtrelerinin deneyimine dayanan, yenilikçi sağlam, çok yönlü boru şekilli torba filtre ünitesi yelpazesinden oluşmaktadır.

İki aşamalı daldırma tipi temizleme vanalarının avantajlarını patentli UniClean teknolojisi ile birleştirerek çok düşük enerji tüketimi ile ve minimum bakım gereksinimi ile maksimum temizleme etkinliği elde etmektedir.

Bakım için gereken bütün erişim ünitenin üst kısmından gerçekleştirilebilir.

Birkaç civatanın birlikte montajı opsiyonu ile modüler tasarım sayesinde kara yolunda veya deniz yoluyla konteyner ile taşınması için en ideal duruma getirilmiştir.

Ayrıca, mevcut tesislere uyması bakımından çalışma sahasında esnekliği en üst düzeye çıkarır.

233 m²'den 1870 m²'ye kadar olan filtre boyutları önceden birleştirilmiş üniteler olarak mevcut bulunmaktadır.

Modüler tasarımı daha büyük ünitelerin monte edilmelerini ve gerektiğinde de mevcut ünitelerin genişletilebilmelerini sağlar.

Özellikler

Sağlam kaynaklı çelik yapı

Çok yönlü modüler tasarım

Açıkta kalan yerler için hava şartlarına dayanıklı

Kara yolunda veya deniz yoluyla konteyneri ile etkin şekilde nakliye için düz paket kirli hava haznesi seçeneği.

Gerekirse genişletilebilir veya yeri değiştirilebilir

Patentli UniClean teknolojisi ile etkili temizlik

Entegre ön ayırıcı bölümü

Toz taşıma kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için aşağı akış / çapraz akış giriş hava modeli

Ünitenin üst kısmından erişilebilecek şekilde düşük bakım gereksinimi

İki tür torba uzunluğu mevcut

Yüzey ısıtma ve yalıtım da dahil daha yüksek sıcaklık seçenekleri

Patlayıcı tozlar için ATEX uyumlu

Medya	MJB-G
Kurulum	[Outdoor]
Patlayıcı toz için ideal	True
Filtre temizlik metodu	[CompressedAir]
Application	[dust]
Çalışma Basıncı (kPa)	Standart: -6,0 ile 2,0 arası Opsiyonlu: 10,0 ile 5, 0 arası
Filtre alanı (m ²)	233 ile 1870 arası
Kapasite(maks. Hava debisi m ³ /h)	190 000
Operating Temperature	Maksimum 220° C
Filtre türü	[bag]



MJB-G

Dust

MJB-G

Filtre adedi	Ağırlık (kg)	[model]
10	3588 (without hopper)	MJB 234/G/10-14
13	4104 (without hopper)	MJB 304/G/13-14
16	4624 (without hopper)	MJB 374/G/16-14
20	6177 (without hopper)	MJB 467/G/20-14
23	6693 (without hopper)	MJB 537/G/23-14
26	7209 (without hopper)	MJB 608/G/26-14
29	7729 (without hopper)	MJB 678/G/29-14
32	8249 (without hopper)	MJB 748/G/32-14
33	9282 (without hopper)	MJB 771/G/33-14
36	9798 (without hopper)	MJB 841/G/36-14
39	10314 (without hopper)	MJB 912/G/39-14
42	10834 (without hopper)	MJB 982/G/42-14
45	11354 (without hopper)	MJB 1052/G/45-14
48	11873 (without hopper)	MJB 1122/G/48-14
49	12903 (without hopper)	MJB 1145/G/49-14
52	13419 (without hopper)	MJB 1215/G/52-14
55	13939 (without hopper)	MJB 1286/G/55-14
58	14459 (without hopper)	MJB 1356/G/58-14
61	14978 (without hopper)	MJB 1426/G/61-14
64	15498 (without hopper)	MJB 1496/G/64-14
65	16524 (without hopper)	MJB 1520/G/65-14
68	17044 (without hopper)	MJB 1590/G/68-14
71	17564 (without hopper)	MJB 1660/G/71-14
74	18083 (without hopper)	MJB 1730/G/74-14
77	18603 (without hopper)	MJB 1800/G/77-14
80	19123 (without hopper)	MJB 1870/G/80-14

MJB-G



Inlet air (raw gas) and clean air outlet connections

The dirty air enters at high level through the side of the dirty air chamber (as illustrated), or alternatively via the top of the dirty air chamber. It passes downwards through a generously sized pre-separation chamber, and then into the bag-house via a slotted profiled barrier to protect the bags from abrasion in a part cross flow and part down flow pattern, thus eliminating unwanted upward velocity effects. The outlet air connections are at high level directly from the clean air chamber. These may be situated at the sides or end of the clean air chamber. Rectangular connection flanges are normally provided.

For the MJB-A, the dirty air chamber comprises two sections of the type illustrated, one mounted on top of the other to accommodate the 4.1m long bags.

For the MJB-H, the dirty air chamber comprises three sections of the type illustrated, mounted on top of each other, to accommodate the longer (6.1m) bags.

MJB-G

MJB-G unit	Filter area	no. of valves	Width W	No. of tanks	Filter weight excluding hopper	Typical weight of hopper	Number & size of sections			Compressed air consumption
G	[m ²]	[pcs.]	[mm]	[pcs.]	[kg]	[kg]	10 valves	13 valves	16 valves	Nm ³ /h at 5.5 bar
MJB 234 / G / 10-14	233	10	3585	1	3588	1367	1	-	-	48.6
MJB 304 / G / 13-14	304	13	4015	1	4104	1556	-	1	-	48.6
MJB 374 / G / 16-14	374	16	4445	1	4624	1747	-	-	1	48.6
MJB 467 / G / 20-14	467	20	5520	2	6177	2334	2	-	-	48.6
MJB 537 / G / 23-14	537	23	5950	2	6693	2523	1	1	-	48.6
MJB 608 / G / 26-14	608	26	6380	2	7209	2712	-	2	-	48.6
MJB 678 / G / 29-14	678	29	6810	2	7729	2903	-	1	1	48.6
MJB 748 / G / 32-14	748	32	7240	2	8249	3094	-	-	2	48.6
MJB 771 / G / 33-14	771	33	7885	3	9282	3490	2	1	-	97.2
MJB 841 / G / 36-14	841	36	8315	3	9798	3680	1	2	-	97.2
MJB 912 / G / 39-14	912	39	8745	3	10314	3869	-	3	-	97.2
MJB 982 / G / 42-14	982	42	9175	3	10834	4060	-	2	1	97.2
MJB 1052 / G / 45-14	1052	45	9605	3	11354	4250	-	1	2	97.2
MJB 1122 / G / 48-14	1122	48	10035	3	11873	4441	-	-	3	97.2
MJB 1145 / G / 49-14	1145	49	10680	4	12903	4836	1	3	-	145.8
MJB 1215 / G / 52-14	1215	52	11110	4	13419	5025	-	4	-	145.8
MJB 1286 / G / 55-14	1286	55	11540	4	13939	5216	-	3	1	145.8
MJB 1356 / G / 58-14	1356	58	11970	4	14459	5407	-	2	2	145.8
MJB 1426 / G / 61-14	1426	61	12400	4	14978	5598	-	1	3	145.8
MJB 1496 / G / 64-14	1496	64	12830	4	15498	5788	-	-	4	145.8
MJB 1520 / G / 65-14	1520	65	13475	5	16524	6182	-	5	-	194.4
MJB 1590 / G / 68-14	1590	68	13905	5	17044	6372	-	4	1	194.4
MJB 1660 / G / 71-14	1660	71	14335	5	17564	6563	-	3	2	194.4
MJB 1730 / G / 74-14	1730	74	14765	5	18083	6754	-	2	3	194.4
MJB 1800 / G / 77-14	1800	77	15195	5	18603	6945	-	1	4	194.4
MJB 1870 / G / 80-14	1870	80	15625	5	19123	7136	-	-	5	194.4

NOTE: Typical compressed air consumption based upon cleaning cycle max. 3 minutes


Single valve pulsing for units up to MJB748

Two valves pulsing together for units up to MJB1122

Three valves pulsing together for units up to MJB1496

Four valves pulsing together for units up to MJB1870

MJB-G

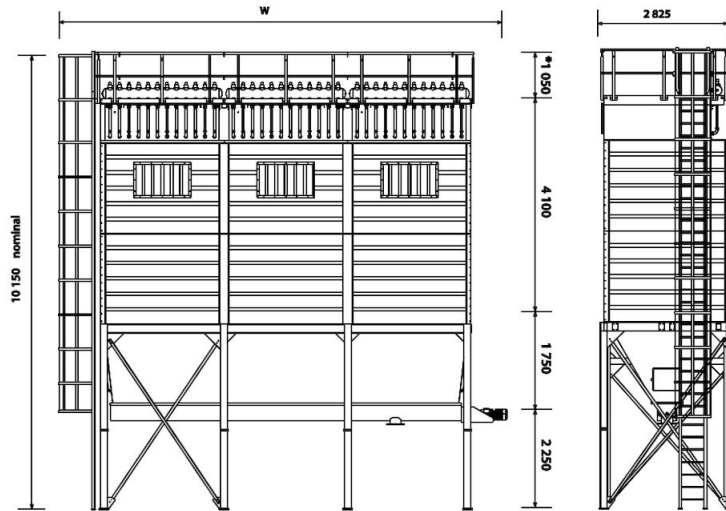

Hopper heights are typical values for 55° valley angle trough hopper

* The Clean Air Chamber height includes toe board