

## Ventilator N16, 3-Phasen

### Ventilator N16, 3-Phasen

---



Ein Radial-Ventilator abgestimmt zur Verwendung mit Nederman Absaugprodukten.



Hinweis: Nicht zur Verwendung mit explosiven Medien oder brennbaren Gases geeignet.

- kompakte bauweise
- einfache Verwendung





















Produktname	Ventilator N16, 3-Phasen
Lautstärke (dB(A))	62 dB(A) bei 1000 m <sup>3</sup> /h
Installation	im Gebäude, im Freien
Material	Material: Gehäuse: verzinkter Stahl. Laufrad: Aluminiumdruckguss
Volumenstrom (m <sup>3</sup> /h)	1250
Kapazität (Max Volumenstrom m <sup>3</sup> /h)	1250
Ambient temperature range	-30 to +40 C (-22 F to 104 F)
Betriebstemperatur	Max. 60 °C
Frequenz (Hz)	50
Anzahl der Phasen	3
Gewicht (kg)	14,5
Leistung (kW)	0,55














# Ventilator N16, 3-Phasen

Bild	Spannung (V)	Stromstärke (A)	Modell
	400	2,0/1,2	14510521
	200	2,9	14511521

## Ventilator N16, 3-Phasen


	Zubehör	Artikelnummer
	FMS 1,6 - 2,5	14502237
	FMS 1 - 1.6 F	14502137
	Manuelle Ventilatorsteuerung, 1 - 5 A, 3-phasig.	14518637
	Automatische Ventilatorsteuerung, 1 - 5 A, 3-phasig.	14519037*
	Adapter Ø 125 / Ø 100 mm	14341077
	Adapter Ø 125 mm / Ø 75 mm	14341080
	Adapter Ø 160 / extern Ø 75 mm	14510426
	Adapter Ø 160 / extern Ø 100 mm	14510526
	Adapter Ø 160 extern / Ø 125 mm	14510626
	Adapter Ø 160 / Ø 150 mm	14511226
	Einlassadapter für Schlauch Ø 160 mm	14510326
	Einlass- und Auslass-Adapter für Schlauch Ø 160 mm	14322166
	Schutznetz (1 Stck.)	14333181
	PVC-Schlauch, Ø 100 mm, L=5 m	10500427
	PVC-Schlauch, Ø 125 mm, L=5 m	10500527
	PVC-Schlauch, Ø 150 mm, L=5 m	10500627
	PVC-Schlauch, Ø 160 mm, L=5 m	10511026
	Kupplungsrohr Ø 75 mm	14503626
	Schlauchverbinder Ø 100 mm	14504626
	Kupplungsrohr Ø 125 mm	14505626
	Kupplungsrohr Ø 150 mm	14506626
	Kupplungsrohr Ø 160 mm	14511326

## Ventilator N16, 3-Phasen

	Zubehör	Artikelnummer
	Düse mit Magnet. 250 x 30 mm. Aluminium. Schlauchanschluss Ø 100 mm.	14500226
	Düse mit Magnet. 260 x 100 mm. Polycarbonat. Schlauchanschluss Ø 100 mm.	14501226
	Schalldämpfer für Montage am Original- oder Teleskoparm.	14502126
	Schalldämpfer für N5000	14502626
	Schalldämpfer inkl. Schnellverschluss	14502226
	Wandhalterung für Schalldämpfer	14343089
	Split-Einlass Ø 125 innen / 2x Ø 125 mm extern	14500726
	Split-Einlass Ø 125 innen / 2x Ø 100 mm extern	14510726
	Split-Einlass Ø 125 innen / 2x Ø 75 mm extern	14500826
	Rohrbügel für Ventilator N10/N16/N24	14510126
	Stützwinkel für portable N16- und N24-Ventilator	14511426

\*Eine Sensorklemme beiliegend

## Ventilator N16, 3-Phasen

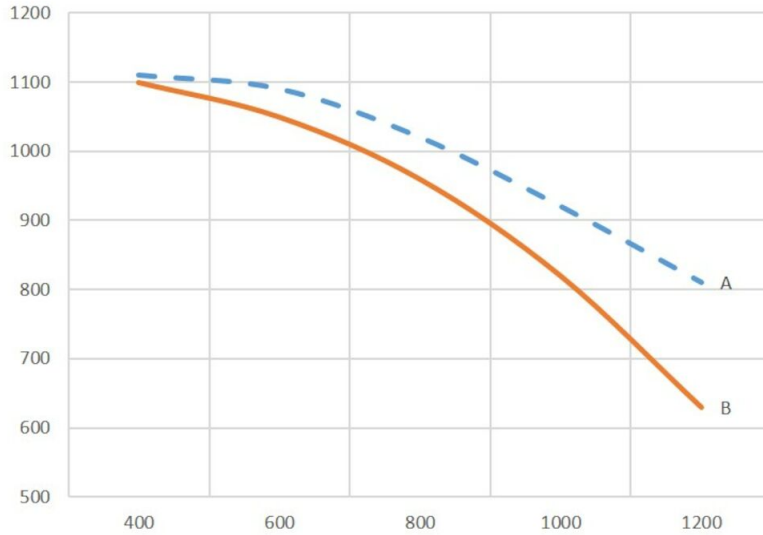

A: Fan total Pressure

B: Fan static Pressure

X: m³/h

Y: Pa

