

Wentylator N16, 3-fazowy





Wentylator promieniowy przeznaczony głównie do użytku z produktami odciągowymi firmy Nederman

- Kompaktowy
- Proste użytkowanie

Nazwa produktu	Wentylator N16, 3-fazowy
Poziom hałasu (dB(A))	62 dB przy 1000 m ³ /h
Instalacja	wewnątrz, na zewnątrz
Materiał	Materiał: - Obudowa wentylatorów: blacha ocynkowana - Wirnik: odlew aluminium
Przepływ powietrza (m ³ /h)	1250
Pojemność (maks. przepływ powietrza m ³ /h)	1250
Temperatura otoczenia	-30 to +40 C (-22 F to 104 F)
Operating Temperature	Max 60 C
Częstotliwość (Hz)	50
Liczba faz	3
Waga (kg)	14,5
Moc (kW)	0,55














Wentylator N16, 3-fazowy

Zdjęcie	Napięcie zasilania (V)	Natężenie prądu (A)	Model
	400	2,0/1,2	14510521
	200	2,9	14511521

Wentylator N16, 3-fazowy


Akcesoria		Nr części
	FMS 1,6-2,5	14502237
	FMS 1-1,6 F	14502137
	Ręczne sterowanie wentylatorem. 1-5 A, 3 fazy.	14518637
	Automatyczne sterowanie wentylatorem. 1-5 A, 3 fazy.	14519037*
	Adapter Ø125/Ø100 mm	14341077
	Adapter Ø125/Ø75 mm	14341080
	Adapter Ø160/zewn. Ø75 mm	14510426
	Adapter Ø160/zewn. Ø100 mm	14510526
	Adapter Ø160 zewn./Ø125 mm	14510626
	Adapter Ø160/Ø150 mm	14511226
	Adapter wlotowy do węża Ø160 mm	14510326
	Adapter wlotowy i wylotowy do węża Ø160 mm	14322166
	Siatka ochronna (1 szt.)	14333181
	Wąż PCW. Ø100 mm. dł=5 m	10500427
	Wąż PCW. Ø125 mm. dł=5 m.	10500527
	Wąż PCW. Ø150 mm. dł=5 m.	10500627
	Wąż PCW Ø160 mm. dł=5 m	10511026
	Rura łącząca Ø75 mm	14503626
	Rura łącząca Ø100 mm	14504626
	Rura łącząca Ø125 mm	14505626
	Rura łącząca Ø150 mm	14506626
	Rura łącząca Ø160 mm	14511326

Wentylator N16, 3-fazowy

Akcesoria		Nr części
	Ssawka z magnesem. 250 x 30 mm. Aluminium. Przyłącze węża Ø100 mm.	14500226
	Ssawka z magnesem. 260 x 100 mm. Poliwęglan. Przyłącze węża Ø100 mm.	14501226
	Tłumik, kiedy urządzenie zainstalowane jest na ramieniu Original albo Telescopic	14502126
	Tłumik do wentylatora	14502626
	Tłumik z klamrą szybkozłączną	14502226
	Wspornik ścienny do tłumika	14343089
	Wlot dzielony Ø125 wewn. / 2xØ125 mm zewn.	14500726
	Wlot dzielony Ø160 wewn. / 2xØ100 mm zewn.	14510726
	Wlot dzielony Ø125 wewn. / 2xØ75 mm zewn.	14500826
	N16, N 24 Stojak do wentylatora	14510126
	Stojak do przenośnego wentylatora N16 i N24	14511426

*One sensor clamp included

Wentylator N16, 3-fazowy

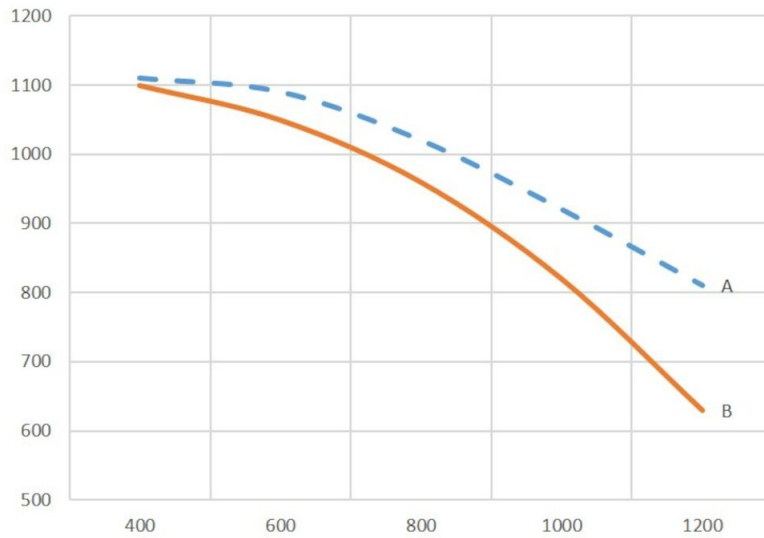

A: Ciśnienie całkowite wentylatora

B: Ciśnienie statyczne wentylatora

X: m³/h

Y: Pa

