

Ventilator N24, 3 faser



En centrifugalventilator primært designet til brug med Nederman udsugningsprodukter. Note! Ventilatoren må ikke anvendes i eksplosionsfarlige miljøer eller for transport af brændbart eller eksplosivt støv.

- Kompakt
- Enkel at anvende

Produkt navn	Ventilator N24, 3 faser
Lydniveau (dB(A))	61 dB ved 1200 m ³ /h
Installation	Indendørs, Udendørs
Materiale	Ventilator hus: galvaniseret stålplade Løbehjul: støbt aluminium
Luft volumen (m ³ /h)	1500
Kapacitet (max luftvolumen m ³ /h)	1750
Omgivelsernes temperatur	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Driftstemperatur	Max 60 C
Frekvens (Hz)	50
Faser	3
Vægt (kg)	17
Effekt (kW)	0,9













Ventilator N24, 3 faser

Spænding (V)	Strøm (A)	Model
220-240/380-420	3,3/1,9	14510422
200	3,8	14511522
200	3,8	14513522

Ventilator N24, 3 faser


	Tilbehør	Artikelnummer
	Manual fan control. 1 - 5 A, 3 phase.	14518637
	Automatic fan control. 1 - 5 A, 3 phase.	14519037*
	Reduktion Ø125/100 mm	14341077
	Reduktion Ø125/75 mm	14341080
	Adaptor Ø160/ext. Ø75 mm	14510426
	Adaptor Ø160/ext. Ø100 mm	14510526
	Adaptor Ø160 ext./Ø125 mm	14510626
	Adaptor Ø160/Ø150 mm	14511226
	Inlet adaptor for hose Ø160 mm	14510326
	Ind- og afgangsstuds for slange Ø160 mm	14322166
	Guard net (1 pcs)	14333181
	PVC slange. Ø100mm. L=5m	10500427
	PVC slange. Ø125mm. L=5m	10500527
	PVC slange. Ø150mm. L=5m	10500627
	PVC slange. Ø160mm. L=5m	10511026
	Coupling tube Ø75mm	14503626
	Coupling tube Ø100mm	14504626
	Coupling tube Ø125mm	14505626
	Coupling tube Ø150mm	14506626
	Coupling tube Ø160mm	14511326
	Nozzle with magnet. 250 x 30 mm. Aluminium. Hose connection Ø100 mm.	14500226
	Magnetmundstykke polykarbonat	14501226

Ventilator N24, 3 faser

	Tilbehør	Artikelnummer
	Lyddæmper til ventilator	14502126
	Lyddæmper til ventilator	14502626
	Lyddæmper m/lynkobling	14502226
	Vægkonsol for lyddæmper	14343089
	Grenrør Ø125 mm / 2x125 mm	14500726
	Split inlet Ø160 int. / 2xØ100 mm ext.	14510726
	Grenrør Ø125 mm / 2x75 mm	14500826
	Ventilatorstativ for N16 / N24	14510126
	Support bracket for portable N16 and N24 fan	14511426
	FMS 1.6-2.5 Fan Manual Starter incl. motor protector 1.6-2.5A	14502237

*En sensorklemme inkluderet

Ventilator N24, 3 faser

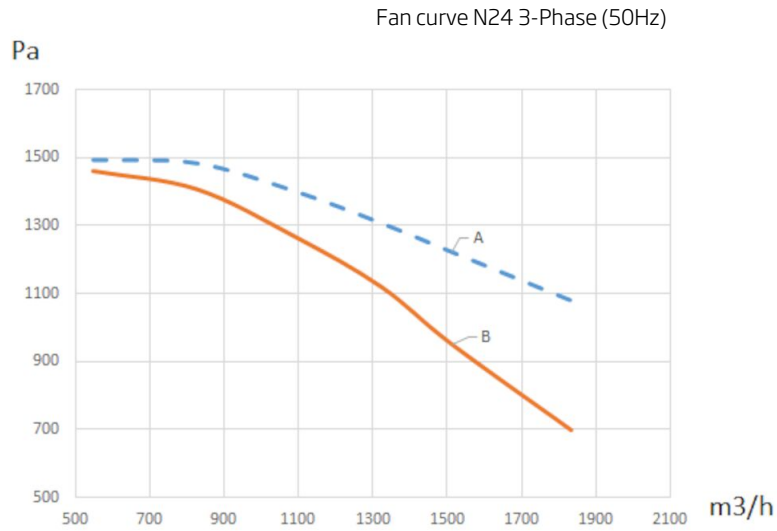

A = Fan total pressure

B = Fan static pressure

