

Exaustores Centrífugos N24, trifásico




Um exaustor centrífugo concebido para trabalhar com produtos de extração Nederman

- Compacto
- Fácil de usar


Nome do Produto	Exaustores Centrífugos N24, trifásico
Nível de ruído (dB(A))	61 dB a 1200 m ³ /h
Instalação	Interior, Exterior
Material	Caixa do exaustor: chapa de aço galvanizada. Hélice: Alumínio fundido
Caudal (m ³ /h)	1500
Capacidade (máx. caudal m ³ /h)	1750
Ambient temperature range	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Operating Temperature	Max 60 C
Frequência (Hz)	60
Nº de fases	3
Peso (kg)	17




Exaustores Centrífugos N24, trifásico

[image]	Voltagem (V)	Amperagem (A)	Potência /kW)	[model]
	200	3,8	0,9	14511622
	250-280/440-480	3,1/1,8	0,9	14510522
	230/460	4,7/2,35	1,1	14511022
	200	3,8	0,9	14513622
	220/ 380	3,2 / 1,8	0,9	14522821

Exaustores Centrífugos N24, trifásico

[accessory]		[partno]
	Suporte para exaustor N10, N16 e N24	14510126

Exaustores Centrífugos N24, trifásico

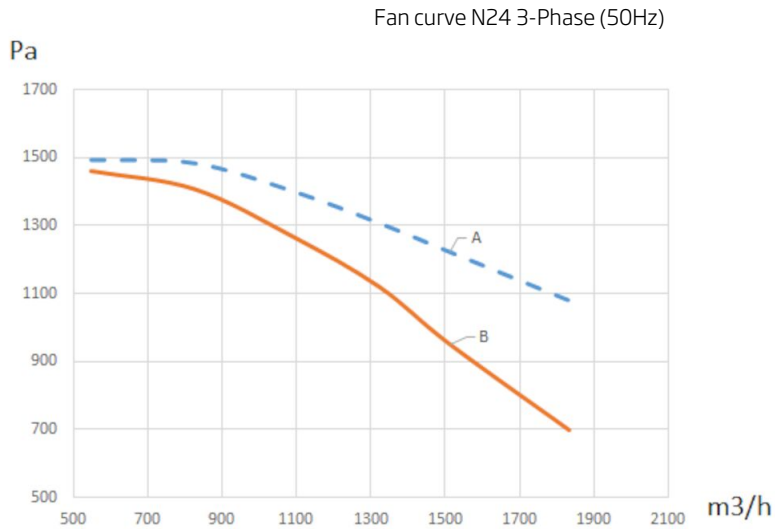

A = Fan total pressure

B = Fan static pressure

