

Вентилятор N24, 3-фазный



Центробежный вентилятор, разработанный для использования с местными вытяжными устройствами Nederman.

- Компактный
- Простой в использовании

Наименование товара	Вентилятор N24, 3-фазный
Уровень шума (дБ(А))	61 дБ при 1200 м3/час
Установка	Снаружи помещения, Внутри помещения
Материал	Корпус вентилятора: оцинкованная листовая сталь. ИмPELLер: штампованный алюминий.
Воздушный поток (м³/час)	1500
Производительность (макс. воздушный поток м3/час)	1750
Ambient temperature range	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Рабочая температура	Max 60 C
Частота (Гц)	50
Количество фаз	3
Вес (кг)	17
Мощность (кВт)	0,9



Вентилятор N24, 3-фазный

Напряжение (В)	Сила тока (А)	[model]
220-240/380-420	3,3/1,9	14510422
200	3,8	14511522
200	3,8	14513522

Вентилятор N24, 3-фазный


	[accessory]	[partno]
	Manual fan control. 1 - 5 A, 3 phase.	14518637
	Automatic fan control. 1 - 5 A, 3 phase.	14519037*
	Адаптер Ø125 / Ø100 мм	14341077
	Адаптер Ø125 / Ø75 мм	14341080
	Адаптер Ø160 / внутр. Ø75 мм	14510426
	Адаптер Ø160 / внутр. Ø100 мм	14510526
	Адаптер Ø160 внутр. / Ø125 мм	14510626
	Адаптер Ø160 / Ø150 мм	14511226
	Переходник для шланга Ø160 мм	14510326
	Впускной и выходной адаптер для шланга Ø160 мм	14322166
	Защитная сетка (1 шт.)	14333181
	PVC hose. Ø100mm. l=5m	10500427
	PVC-hose. Ø125mm. l=5m.	10500527
	PVC-hose. Ø150mm. l=5m.	10500627
	PVC-hose Ø 160mm. l=5m	10511026
	Соединительная трубка Ø75мм	14503626
	Соединительная трубка Ø100 мм	14504626
	Соединительная трубка Ø125 мм	14505626
	Соединительная трубка Ø150мм	14506626
	Соединительная трубка Ø160 мм	14511326
	Сопло с магнитом. 250 x 30 мм. Алюминий. Соединение шланга Ø100 мм.	14500226
	Насадка с магнитом. 260 x 100 мм. Поликарбонат. Соединение шланга Ø100 мм.	14501226

Вентилятор N24, 3-фазный

	[accessory]	[partno]
	Глушитель, для установки на оригинальной или телескопической вытяжке	14502126
	Глушитель для вентилятора	14502626
	Глушитель, включая быстрый выпуск	14502226
	Настенный кронштейн для глушителя	14343089
	Сплит-вход Ø125 внутр. / 2xØ125 мм экст.	14500726
	Сплит-вход Ø160 внутр. / 2xØ100 мм экст.	14510726
	Сплит-вход Ø125 внутр. / 2xØ75 мм экст.	14500826
	Подставка для вентиляторов N10, N16 и N24	14510126
	Опорный кронштейн для портативных вентиляторов N16 и N24	14511426
	FMS 1.6-2.5 Fan Manual Starter incl. motor protector 1.6-2.5A	14502237

*One sensor clamp included

Вентилятор N24, 3-фазный

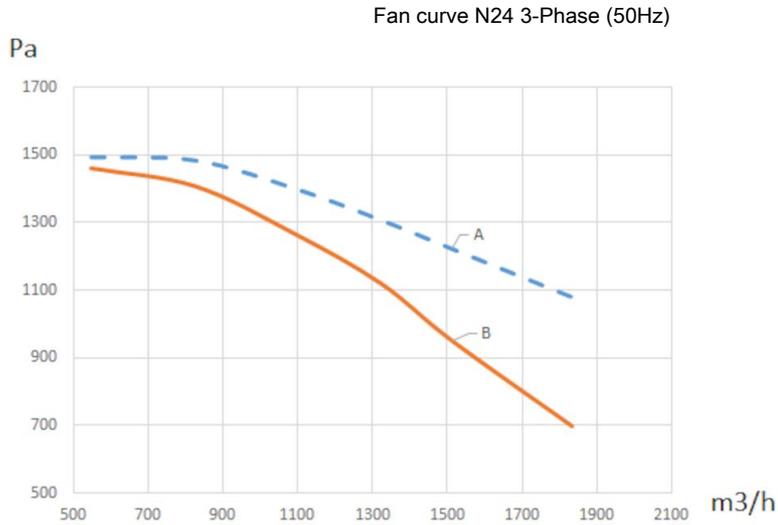

A = Fan total pressure

B = Fan static pressure

