

E-PAK 500

Kompakt højtvakuumenhed. Den ideelle løsning til at fjerne støv og dampe

E-PAK 500



Den kompakte E-PAK har mange anvendelsesmuligheder. Den ideelle løsning til udsugning af blæse-/slibestøv og til svejserøg. Også velegnet til rengøring af arbejdspladsen og værkstedsgulvet. E-PAK er en kraftfuld vakuumenhed, som kan klare op til 6 samtidige sugesteder på en gang. Typiske anvendelsessteder findes i svejseværksteder, autoværksteder, fremstillingsvirksomhed, bagerier, industrivaskerier etc.

Energikontrol kan opnås ved at montere automatiske vakuumventiler på udsugningsstederne. Ventilene sikrer sugekraft når arbejde påbegyndes. Når arbejdet stoppes og alle ventiler er lukket igen, stopper E-PAK´en automatisk. Lave driftsomkostninger. Automatiske vakuum ventiler giver betragtelige energibesparelser og betyder i praksis, at en lille enhed klarer arbejde, som ellers ville kræve en større enhed. Anvendelse af automatiske ventiler ganger typisk antallet af udsugningssteder, som kan serviceres med 3 eller 4.

Lavt støjniveau er et åbenlyst krav til dagens arbejdsmiljø. E-PAK er udviklet så den kan placeres i normalt støjsensitive omgivelser takket være effektive lydæmpere og lydboks. Lydboksen fjernes let i forbindelse med service.

- Let at installere
- Lavt støjniveau
- Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
- Lavt støjniveau

Produkt navn	E-PAK 500
Lydniveau (dB(A))	67
Tryklufthsbehov	Tør og ren (Ø6 tilslutning)
Installation	Indendørs
Metode for filterrensning	Rensning med omvendt luftstrøm
Applikation	Støv, Granulat, Grit, Røg, Spån
Arbejdstryk (kPa)	15
Max Luftvolumen (m ³ /h)	860
Filterareal (m ²)	3,4
Frekvens (Hz)	50
Faser	3
Type af filter	Filterpose
Filtermateriale	PTFE
Maks. luftmængde (m ³ /h)	860
Noise level (dB(A))	67
Max vaccum (kPa)	-25
Vægt (kg)	333
Effekt (kW)	13



Granulat

Grit

Røg

Spån

Støv







E-PAK 500



E-PAK 500

Spænding (V)	Model
230	40051420
400	40051430

E-PAK 500

Tilbehør		Artikelnummer
	Replacement main filter for E-PAK DX with 16 antistatic filter socks.	40376777
	LT 100 lyddæmper afkast	40139081
	Bøjning spiro BU 100mm 90 grader	40130820
	Net spiro 100mm	40130220
	Bin level sensor with cable	40780630
	Control equipment LI 24VAC	40780230

E-PAK 500

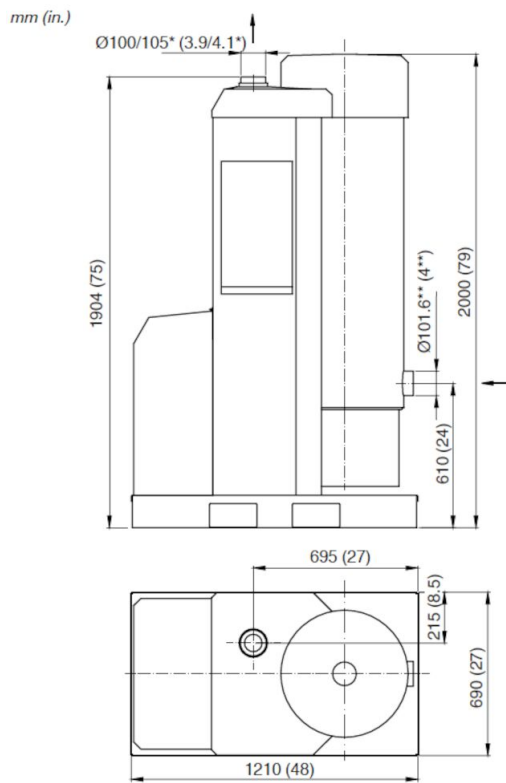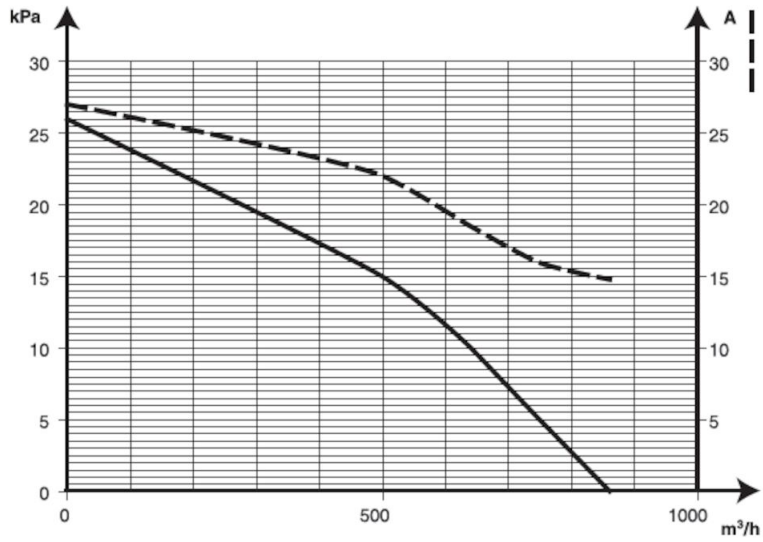

*) outlet diameter inner/outer (spiro)

**) inlet outer diameter