

E-PAK 500

Компактный пылесос высокого вакуума, идеальное решение для удаления пыли и дыма

E-PAK 500



Компактный промышленный вакуумный пылесос E-PAK многоцелевого использования - идеальное решение для удаления шлифовальной пыли и сварочных аэрозолей, а также для очистки рабочего места и цеха. E-PAK - может обслуживать до шести рабочих точек, если все они используются одновременно. Типичные области применения можно найти в сварочных цехах, кузовных автомобильных мастерских, строительных отраслях, пекарнях, промышленных прачечных и т. д.

Контроль мощности можно получить, установив автоматические вакуумные клапаны в точки извлечения. Клапаны обеспечивают мощность всасывания при запуске. Когда работа прекращается, и все клапаны снова закрываются, пылесос E-PAK останавливается. Автоматические вакуумные клапаны обеспечивают значительную экономию энергии и делают меньший пылесос достаточным там где иначе понадобился бы пылесос большей мощности. Использование автоматических клапанов умножает количество рабочих точек в три-четыре раза.


Низкий уровень шума является очевидным спросом в современной рабочей среде. E-PAK разработан, чтобы соответствовать нормам шумопоглощения благодаря эффективным глушителям и акустическому корпусу. Корпус легко снимается для обслуживания.

- Простота установки
- Низкий уровень шума
- Низкие эксплуатационные расходы
- Низкий уровень шума

Наименование товара	E-PAK 500
Уровень шума (дБ(A))	67
Требования к сжатому воздуху	Dry and clean (Ø6 connection)
Установка	Снаружи помещения
Метод очистки фильтра	Продувка обратным потоком воздуха
Применение	пыль, гранулят, grit, дым, стружка
Рабочее давление (кПа)	15
Макс. воздушный поток (м ³ /час)	860
Площадь фильтра (м ²)	3.4
Частота (Гц)	50
Количество фаз	3
Тип фильтра	Рукавный фильтр
Фильтрующий материал	PTFE
Max airflow (m ³ /h)	860
Noise level (dB(A))	67
Max vacuum (kPa)	-25

E-PAK 500





Вес (кг)	333
Мощность (кВт)	13





E-PAK 500

Напряжение (В)	[model]
230	40051420
400	40051430

E-PAK 500

	[accessory]	[partno]
	Replacement main filter for E-PAK DX with 16 antistatic filter socks.	40376777
	Silencer LT100 discharge	40139081
	Bend spiro BU 100mm 90dgr	40130820
	Grating spiro 100mm	40130220
	Bin level sensor with cable	40780630
	Control equipment LI 24VAC	40780230

E-PAK 500

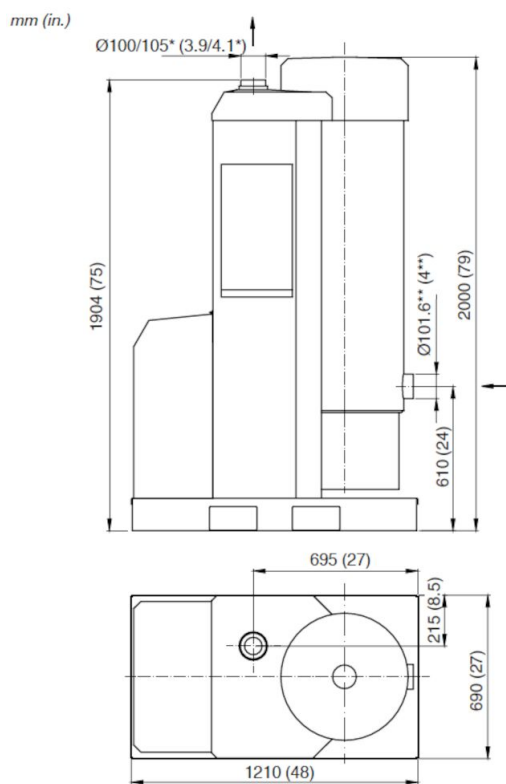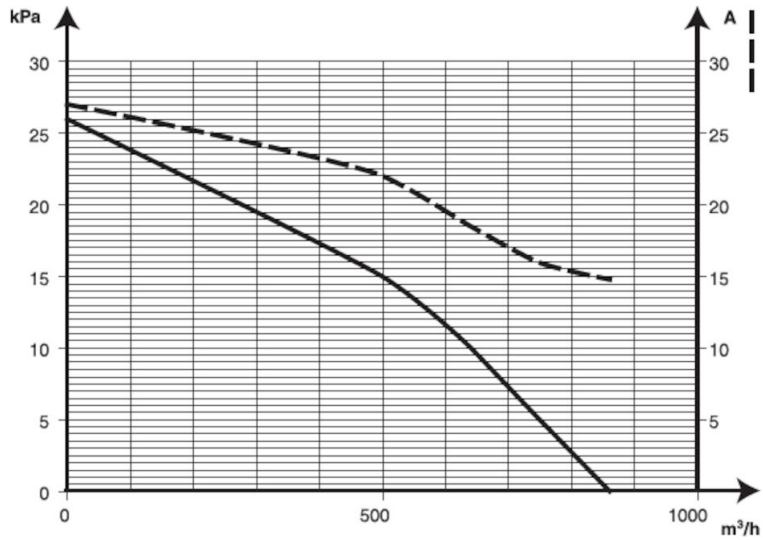

*) диаметр отверстия внутренний / внешний (спиро)

***) входной наружный диаметр