

E-PAK 500

Kompakt högvakuumenhet, den idealiska lösningen för att ta bort damm och rök



Den kompakta E-PAK för universalanvändning. Den idealiska lösningen för utsugning av slipdamm, metallspån, kompositmaterial, damm och svetsrök. Även lämplig för städning av arbetsplatsen och verkstadsgolvet. E-PAK är en kraftfull vakuumenhet som kan betjäna upp till sex samtidiga sugpunkter. Typiska tillämpningsområden kan hittas i svetsverkstäder, bilplåtslagerier, byggindustrin, bagerier, industrivätterioer etc. Effektkontroll kan erhållas genom att montera automatiska spjäll på sugpunkterna. Spjällen ger sugkraft när ett arbete startas. När arbetet stoppas och alla spjäll har stängts igen, kommer E-PAK-enheten att stoppas. Genom att använda automatspjäll multipliceras antalet arbetsställen som kan servas, med 3-4 gånger. E-PAK är utvecklad för att passa in i normalt bullerkänsliga lokaler tack vare effektiva ljuddämpare och ljudinlädnader. Kapslingen är lätt ta bort för service. Vi kan leverera kompletta anläggningar, men om du föredrar att installera ditt eget E-PAK-system, är detta mycket lätt att göra. Vi kan även erbjuda tillbehör som städutrustning, vakuumentiler, Svängarmas, svetspistoler och slipverktyg med rök- och dammsug.

- Enkel att installera
- Låg bullernivå
- Låga drifts- och underhållskostnader
- Låg ljudnivå

Produkt namn	E-PAK 500
Ljudnivå (dB(A))	67
Tryckluftsbbehov	Torr och ren (Ø6 anslutning)
Installation	Inomhus
Metod för filterrensning	Atmosfärstrycksrensning
Applikation	Stoft, Granulat, Grus, Rök, Spån
Arbetstryck (kPa)	15
Max Luftflöde (m ³ /h)	860
Filterarea (m ²)	3,4
Matningsspänning (V)	400
Frekvens (Hz)	50
Faser	3
Typ av filter	Påsfiler
Filtermaterial	PTFE
Ljudnivå (dB(A))	67
Max vaccum (kPa)	-25
Vikt (kg)	333
Effekt (kW)	13



Granulat

Grus

Rök

Spån





Stoft





E-PAK 500

Model
40051430

E-PAK 500

Tillbehör		Artikelnummer
	Huvudfilter för E-PAK DX med 16 antistatiska filterstrumpor.	40376777
	Ljuddämpare LT100	40139081
	Spiroböj BU 100 90	40130820
	Spirogaller dia 100 mm	40130220
	Nivåvakt stoftkärl givare med sladd	40780630
	Control equipment LI 24VAC	40780230

E-PAK 500

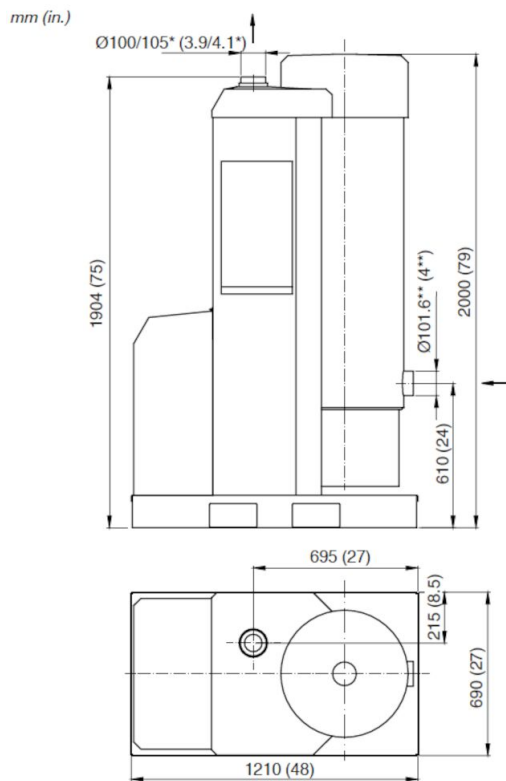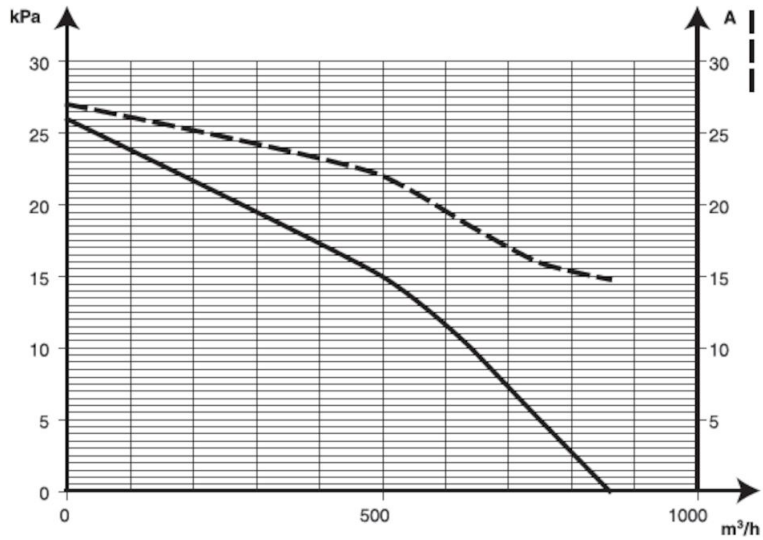

*) utlopp diameter inre/yttra (spiro)

***) inlopp yttra diameter