

## เครื่องดูดฝุ่นและควัน E-PAK 500

ชุดสูญญากาศสูงขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับการขจัดฝุ่นละอองและควัน



E-PAK ขนาดกะทัดรัดสำหรับการใช้งานนอกประสงค์ เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการสกัดทรายขัดและฝุ่นละอองและควันในงานเชื่อม เหมาะสำหรับทำความสะอาดบริเวณทำงานและพื้น E-PAK เป็นเครื่องสูญญากาศที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้ถึงหกจุดสกัด ซึ่งใช้งานได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ลักษณะการใช้งานทั่วไปสามารถพบได้ในงานเชื่อม, ศูนย์บริการรถยนต์, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, เบเกอร์รี่, อุตสาหกรรมซักรีด เป็นต้น

สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าได้โดยติดตั้งวาล์วสูญญากาศอัตโนมัติเข้ากับจุดสกัด วาล์วให้แรงดูดเมื่อเริ่มการทำงาน เมื่องานหยุดลงและวาล์วทั้งหมดปิดลงอีกครั้งและเครื่อง E-PAK จะหยุดทำงาน วาล์วสูญญากาศอัตโนมัติช่วยประหยัดพลังงานได้มากและทำให้งานขนาดเล็กจัดการงานโดยมีต้องใช้การกรองขนาดใหญ่ การใช้อัตโนมัติจะช่วยให้เพิ่มจำนวนของจุดสั่งงานที่สามารถให้บริการได้ถึงสามถึงสี่ครั้ง ระดับเสียงต่ำเป็นความต้องการที่เห็นได้ชัดในสภาพแวดล้อมการทำงานในปัจุบัน E-PAK ได้รับการพัฒนาให้พอดีกับบริเวณที่มีเสียงดังตามปกติ โดยมีตัวกันเสียงที่มีประสิทธิภาพและตู้แบบอะคูสติก ง่ายต่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

- ง่ายต่อการติดตั้ง
- ระดับเสียงต่ำ
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ
- ระดับเสียงต่ำ

Product name	เครื่องดูดฝุ่นและควัน E-PAK 500
Noise level (dB(A))	67
Compressed air requirement	Dry and clean (Ø6 connection)
Installation	ในอาคาร
Filter cleaning method	เป่าอากาศแบบไหลย้อน
Application	ฝุ่น, เมล็ด, กรวด, ควัน, เศษ
Working pressure (kPa)	15
Max Airflow (m <sup>3</sup> /h)	860
Filter Area (m <sup>2</sup> )	3.4
Frequency (Hz)	50
No of phases	3
Filter type	ไส้กรองใช้สำหรับกรองของเหลวที่อยู่ในระบบทอซึ่งมีความดันสูงมาก
Filter material	PTFE
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	860
Noise level (dB(A))	67
Max vacuum (kPa)	-25
Weight (kg)	333
Power (kW)	13







เมล็ด กรวด ควัน เศษ ฝุ่น





# เครื่องดูดฝุ่นและควัน E-PAK 500

Power Voltage (V)	รุ่น
230	40051420
400	40051430

# เครื่องดูดฝุ่นและควั่น E-PAK 500

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Replacement main filter for E-PAK DX with 16 antistatic filter socks.	40376777
	Silencer LT100 discharge	40139081
	Bend spiro BU 100mm 90dgr	40130820
	Grating spiro 100mm	40130220
	Bin level sensor with cable	40780630
	Control equipment LI 24VAC	40780230

## เครื่องดูดฝุ่นและควั่น E-PAK 500

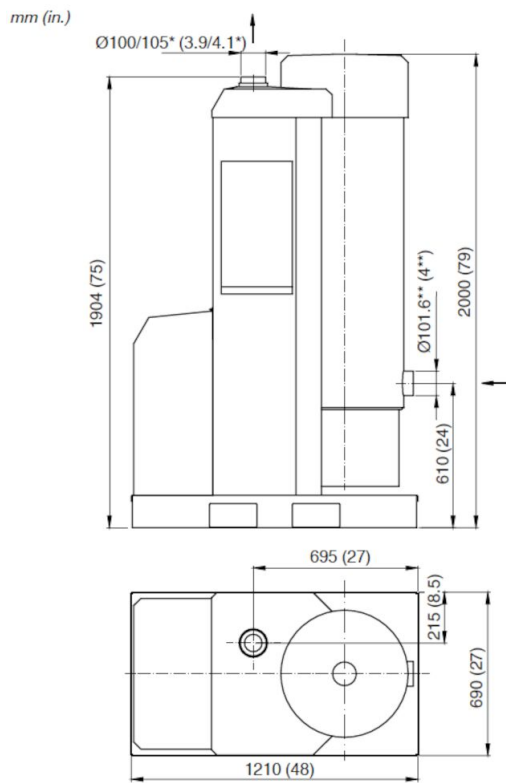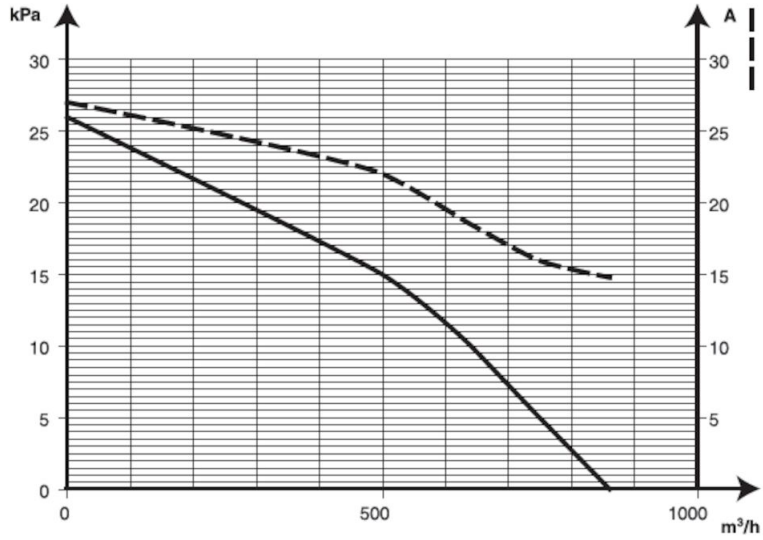

\* ) outlet diameter inner/outer (spiro)

\*\* ) inlet outer diameter