

## E-PAK 500

Tozların ve dumanların giderilmesi için ideal çözüm kompakt yüksek vakum ünitesi

---

## E-PAK 500



Kompakt E-PAK çok amaçlı kullanım içindir. Kumlama ve taşlama tozu ekstraksiyonu ve kaynak dumanları için en uygun çözümdür. Ayrıca çalışma atölyesinin ve atölye zeminin temizlenmesi için de uygundur. E-PAK güçlü bir vakum ünitesidir ve hepsi kullanımdayken aynı zamanda altı ekstraksiyon noktasına kadar hizmet verebilir. Genel kullanım alanları arasında kaynak atölyeleri, otomobil kaporta atölyeleri, inşaat endüstrileri, fırınlar ve endüstriyel çamaşırhaneler vs. bulunmaktadır.

Güç kontrolü ekstraksiyon noktalarına otomatik vakum vanaları bağlanarak elde edilebilir. Vanalar bir operasyon başlatıldığında emiş gücü sağlarlar. Çalışma durunca ve bütün vanalar tekrar kapatılınca E-PAK ünitesi de durur. Otomatik vakum vanaları büyük enerji tasarrufları sağlar ve aksi takdirde büyük bir ünite gerektirecek olan küçük ünite yönetimi işini de yapar. Otomatik vanaların kullanımı hizmet verecek çalışma noktalarının sayısını üç veya dört kat arttırabilir.

Düşük gürültü seviyesi günümüz çalışma ortamlarında açık bir talep halini almıştır. Etkili susturucuları ve akustik muhafazası sayesinde E-PAK gürültü hassasiyeti bulunan tesislere normal olarak uyum sağlamak üzere geliştirilmiştir. Servis için bu muhafazası kolayca sökülebilmektedir

- Kullanımı kolay
- Düşük gürültü seviyesi
- Düşük çalışma ve bakım maliyetleri
- Düşük gürültü seviyesi

Medya	E-PAK 500
Ses Düzeyi(dB(A))	67
Kompresor hava ihtiyacı	Kuru ve temiz (Ø6 bağlantı)
Kurulum	[Indoor]
Filtre temizlik metodu	[ReverseAirPulse]
Application	[dust], [granulate], [grit], [fumes], [swarf]
Çalışma Basıncı (kPa)	15
Maks. Hava debisi (m <sup>3</sup> /h)	860
Filtre alanı (m <sup>2</sup> )	3,4
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	3
Filtre türü	[bag]
Filtre materyali	PTFE
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	860
Noise level (dB(A))	67
Max vaccum (kPa)	-25
Ağırlık (kg)	333
Güç (kW)	13



Granulate Grit Fumes Swarf Dust







# E-PAK 500



## E-PAK 500

Güç Volt (V)	[model]
230	40051420
400	40051430

## E-PAK 500

[accessory]		[partno]
	Replacement main filter for E-PAK DX with 16 antistatic filter socks.	40376777
	Susturucu LT100 boşaltıcı	40139081
	Dirsek spiro BU 100mm 90dgr	40130820
	Izgara spiro 100mm	40130220
	Bin level sensor with cable	40780630
	Control equipment LI 24VAC	40780230

## E-PAK 500

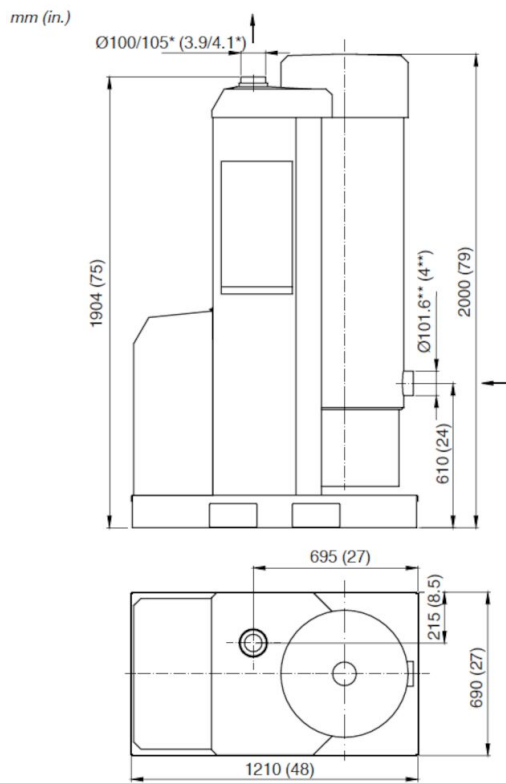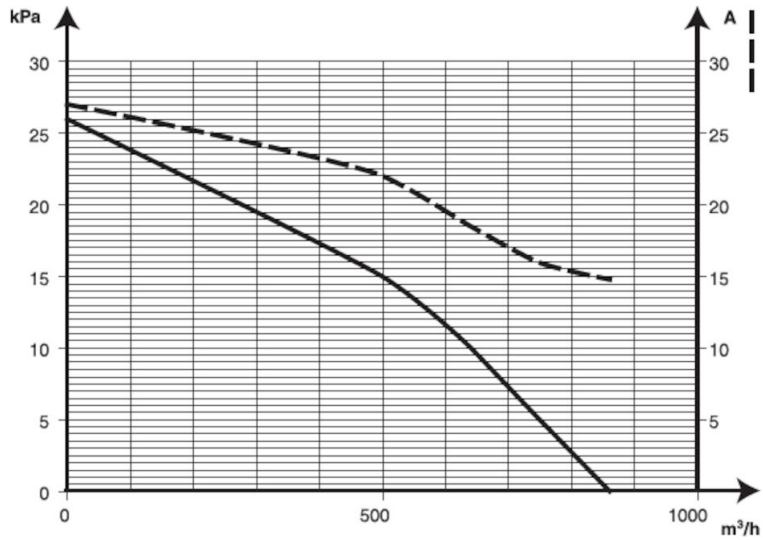

\*) outlet diameter inner/outer (spiro)

\*\*) inlet outer diameter