

Magna Track ST

Odsávací systém pro stanice záchranných složek s menší frekvencí výjezdů.



MagnaTrac ST je určen pro stanice s menší frekvencí výjezdů. Volně visící odsávací hadice je vybavena otočným čepem zavěšeným na balanceru, který se pohybuje na vodící dráze. Vypínač v určeném bodě dráhy odděluje celou sestavu hadice z vozidla v jednom kroku, čímž se minimalizuje zatížení a namáhání výfukového potrubí vozidla nebo stropních konzol. MagnaTrac ST je k dispozici v délkách od 6 do 12 m (20 až 40 stop), a je vhodná pro vozidla s nízko zakončenými výfuky. Kapacita: 1 vozidlo na systém

Výfukové potrubí: koncovky výfuku u země

Normální výjezdová rychlost až 15 km/h - 10 mph

Pro stání, kam vozidlo couvá (nebo pro průjezdná stání)

Volitelné automatické zařízení pro start / stop poskytuje:

- praktické ovládání startu a zastavení ventilátoru
- bezpečnostní systém kvality vzduchu v garáži (ventilátor se automaticky spustí při spuštění motoru vozidla)
- jednoduché naprogramování
- schváleno podle legislativy pro rádiová zařízení dle směrnic EU, FCC (USA) a IC (Kanada)

- Kapacita: 1 vozidlo na systém
- Výfukové potrubí: nízko položené zakončení
- Normální výjezdová rychlost: 15 km/h
- Pro stání, kam se couvá, nebo průjezdná stání
- Volitelná funkce automatického startu a vypnutí, která nabízí:
 - praktickou kontrolu chodu ventilátoru
 - bezpečnou kontrolu kvality ovzduší (větrací ventilátor se sepne automaticky s nastartováním vozidla)
 - jednoduché naprogramování
 - schváleno pro rádiový provoz podle evropských norem, FCC (USA) a IC (Kanada)

Název produktu	Magna Track ST
Further technical data	Koncovka Ø: 160mm Délka hadice koncovky: 0,6m
Průměr, hadice (mm)	125
Ujasnění technických údajů	Včetně - Hliníková dráha (1), Montážní držáky na vzdálenost 2,4 m (2), Gumová zarážka (3), Posuvný blok (4), Vyvažovač (5) (9), kotevní deska (10), odpojovací spínač (11), transformátor (12)












Magna Track ST


Jméno datasheetu	Délka hadice (m)	[model]
Magna Track ST	5	20807264*
Magna Track ST	5	20807164*
Magna Track ST	9	20807364*
Magna Track ST	11,5	20807464*

*Včetně - Hliníková dráha (1), Montážní držáky na vzdálenost 2,4 m (2), Gumová zarážka (3), Posuvný blok (4), Vyvažovač (5) (9), kotevní deska (10), odpojovací spínač (11), transformátor (12)

Magna Track ST

	[accessory]	[partno]
	Kotevní deska pro MagnaTrack	20372003
	Závěrka kotevní desky, dvojdílná	20371853
	Kotevní deska, závěrka: ve 3 dílech	20371868
	Radiový vysílač vozidla GHz	20376723
	Přijímač GHz	20376724
	Kapesní radiový vysílač GHz	20376725
	Sada programů pro rádiový systém	20376726
	Ochrana hadice ø130/160 (Pár)	20374428
	Podpora zkroucení, HL koncovka (16)	20374364
	Prodlužovací šachta, HL koncovka (17)	20374359

Magna Track ST

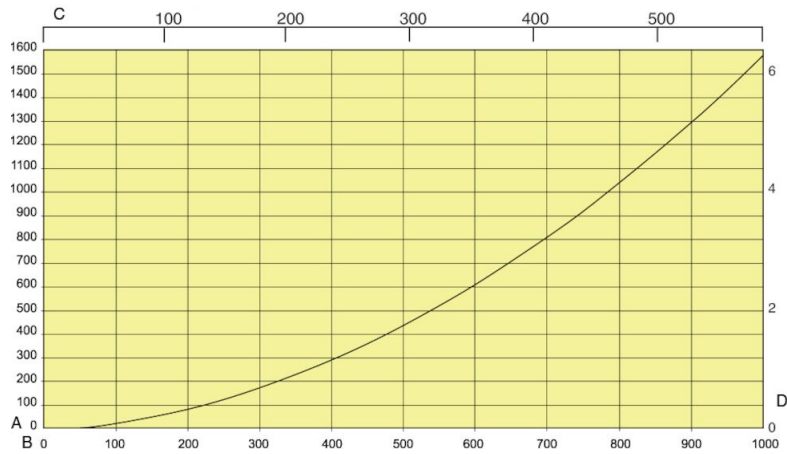

Tlaková ztráta

A: Pa

B: m³/h

C: CFM

D: W.C

Tlaková ztráta platí pro 6 a 7 m kolejnice s 5 m hadice, Ø125 mm, a koncovkou HB 600LL.

Doporučené průtoky:

Těžká vozidla: 1000 - 1200 m³/h

Osobní / SUV: 400 - 600 m³/h

Magna Track ST

