

Magna Track S

System odciągu spalin dla jednostek szybkiego reagowania z normalną częstotliwością wyjazdów/prędkości pojazdów













MagnaTrack S to ekonomiczna alternatywa dla MagnaTrack S przeznaczony do normalnej częstotliwości wyjazdów i prędkości wyjazdowej. MagnaTrack S posiada elastyczne podwieszenie ssawki (zamiast balansera) i odbojnik gumowy (zamiast hydraulicznego ogranicznika wózka). System MagnaTrack S obsługuje jeden pojazd toru. MagnaTrack S jest dostępny w długościach od 3,5 m do 18 m; (10 ft. do 60 ft.) i jest odpowiedni dla pojazdów z dolnymi rurami wydechowymi.

- Capacity: 1 vehicle per system
- Exhaust pipes: low level tail pipes
- Normal exit speed up to 15 km/h - 10 mph
- For reverse-in (or drive-through)
- Optional automatic start/stop device that offers:
 - Practical control of fan start/stop
 - Safe control of air quality (source ventilation automatically starts when vehicle engine starts)
 - Simple programming
 - Approval for radio equipment acc. to EC directives, FCC (USA) and IC (Canada)

Nazwa produktu	Magna Track S
Waga (kg)	4,0 kg/m
Wyjaśnienie do danych technicznych	Including - Aluminum track (1), Mounting brackets for 2.4 m distance (2), Rubber stop (3), Horizontal hose (4), Extraction trolley (5), Elastic cord (6), Vertical hose (7), Electro-magnet assembly (9), Anchor plate (10), Disconnection box (11) and Transformer (12)

















Magna Track S


Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Średnica, wąż (mm)	Długość węża (m)	Model
	MagnaTrack 5,9 m Ø 160, z pionem 3m	160	3 (vertical)	20812564*
	MagnaTrack 7 m Ø 160, z pionem 3m	160	3 (vertical)	20812664*
	MagnaTrack 9,5 m Ø 160, z pionem 3m	160	3 (vertical)	20812764*
	MagnaTrack 11,8 m Ø 160, z pionem 3m	160	3 (vertical)	20812864*
	MagnaTrack 5,9 m Ø 160, z pionem 4m	160	4 (vertical)	20812964*
	MagnaTrack 7 m Ø 160, z pionem 4m	160	4 (vertical)	20813064*
	MagnaTrack 9,5 m Ø 160, z pionem 4m	160	4 (vertical)	20813164*
	MagnaTrack 11,8 m Ø 160, z pionem 4m	160	4 (vertical)	20813264*
	MagnaTrack 5,9 m Ø 130, z pionem 4m	130	3 (vertical)	20816064*
	MagnaTrack 5,9 m Ø 130, z pionem 3m	130	4 (vertical)	20816864*

*Including - Aluminum track (1), Mounting brackets for 2.4 m distance (2), Rubber stop (3), Horizontal hose (4), Extraction trolley (5), Elastic cord (6), Vertical hose (7), Electro-magnet assembly (9), Anchor plate (10), Disconnection box (11) and Transformer (12)

Magna Track S

Akcesoria		Nr części
	Ssawka MagnaSystem Standard, Ø160, dolne rury wydechowe	20802164
	Ssawka MagnaSystem Ø160 (6") HB 600, dolne rury wydechowe	20802264
	Ssawka MagnaSystem Ø160 (6") HB 900, dolne rury wydechowe	20802464
	Płytki mocująca MAGNA	20372003
	Płyta kotwiąca segmentowa, w 2 częściach	20371853
	Anchor plate, shutter: in 3 parts	20371868
	Radio transmitter vehicle GHz	20376723
	Radio Receiver GHz	20376724
	Handheld radio transmitter GHz	20376725
	Amortyzator hydrauliczny ze wspornikiem	20374391
	Program kit for radio system	20376726
	Hose protection Ø130/160 (Pair)	20374428
	Ssawka MagnaSystem Ø130 (5") HB 600, dolne rury wydechowe	20802364
	Ssawka łyżkowa HB 600 LL	20814263
	Ssawka łyżkowa HB 600 LL	20814463

Magna Track S

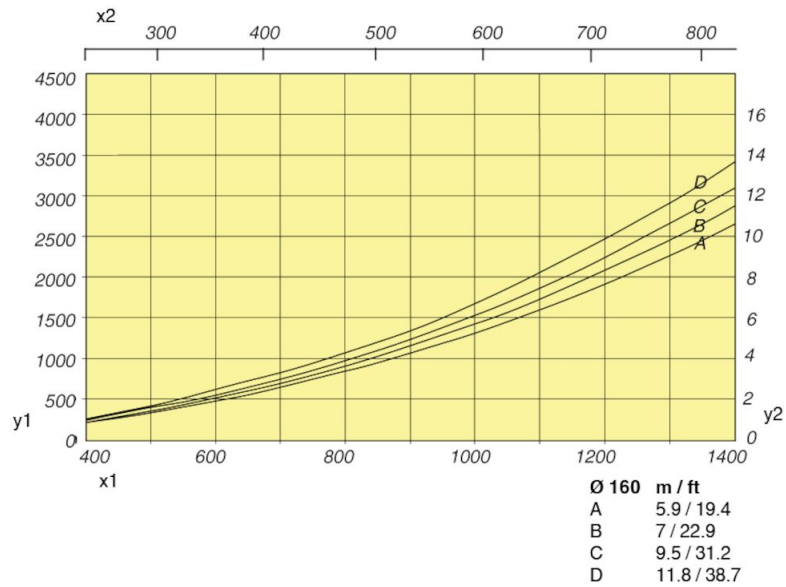



y1: Spadek ciśnienia (Pa),

x1: Wydajność (m³/h)

x2: Wydajność (cfm)

y2: Wydajność (w w.c)

Magna Track S

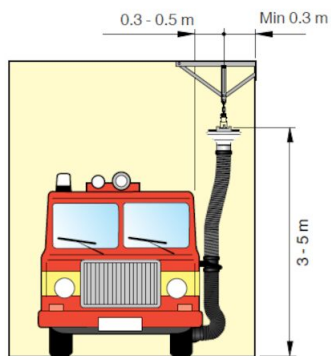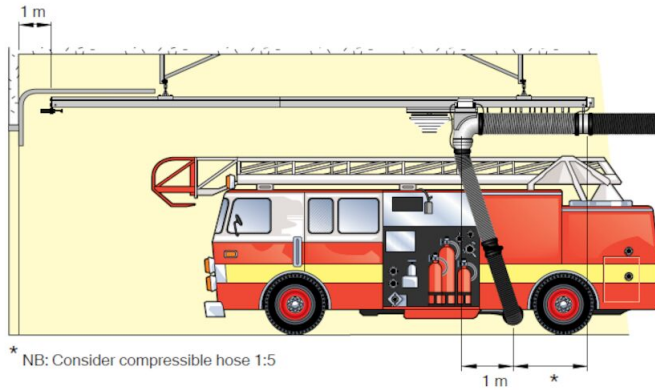

Length of rail, m / ft	No. of brackets
5.9 / 19.4	3
7 / 22.9	4
9.5 / 31.2	4
11.8 / 38.7	5