

Magna Track LS

Autogasudsugningssystem til udrykningskøretøjer/brandstationer med få udrykninger



MagnaTrack LS er designet til beredssabsstationer med færre udkørsler. Udstødningsslangen støttes af en stabilisatorsamling med kørevogn, som kører i en aluminiumsstyreskinne. Et mekanisk afbrydelsessystem hjælper med at udløse magnetsamlingen fra apparatet i en glidende et-trinsproces og fjerner dermed trykket på udstødningsrøret og reducerer belastningen på udstødningsslangen og loftsbeslag til et minimum. MagnaTrack LS fås i længde 6 og 9 m og passer til køretøjer med lavtsiddende udstødningsrør. Systemet anvender ingen elektriske komponenter.

Kapacitet: et køretøj per system

Passer til lavtsiddende udstødningsrør

Normal udkørselshastighed op til 5 km/h

Til bak-ind eller kør-igennem

50m option fås automatisk start/stop:

- Praktisk styring af ventilator start/stop

- Sikker overvågning af luftkvaliteten (ventilationen starter når køretøjets motor starter)

- Simpel programmering




- Godkendt til radio udstyr iht. EU direktiv, FCC (USA) og IC (Canada)

- Kapacitet: 1 køretøj per system
- Udstødningsrør: lavt placeret
- Normal udkørselshastighed op til 5 km/h - 3 mph
- For bak-ind eller gennemkørsel
- Option automatisk start/stop:
 - Praktisk styring af ventilator start/stop
 - Sikker kontrol af luftkvaliteten (ventilationen starter automatisk når køretøjets motor starter)
 - Simpel programmering
 - Godkendt til radioudstyr iht. EU direktiver, FCC (USA) og IC (Canada)

Produkt navn	Magna Track LS
Diameter, slange (mm)	125
Afklaring af tekniske data	Inklusiv - Aluminium skinne (1), montagebeslag for 2,4 m afstand (2), gummistop (3), glideklods (4), balanceblok (5), svivel (6), slangekobling (7), mundstykke (8), elektromagnetisk håndtag (9), anker plade (10)














Magna Track LS


Billede	Beskrivelse	Slangelængde (m)	Model
	Magna Track LS, 6m driving length, 2 x track segments	5	20808864*
	Magna Track LS, 9m driving length, 7 x track segments	6	20809064*
	Magna Track LS, 12m driving length, 10 x track segments	7,5	20809164*

*Inklusiv - Aluminium skinne (1), montagebeslag for 2,4 m afstand (2), gummistop (3), glideklods (4), balanceblok (5), svivel (6), slangekobling (7), mundstykke (8), elektromagnetisk håndtag (9), anker plade (10)

Magna Track LS

	Tilbehør	Artikelnummer
	Ankerplade for MagnaTrack	20372003
	Radiosender GHz	20376723
	Radiomodtager GHz	20376724
	Håndholdt radiosender GHz	20376725
	Programmeringssæt for radiosystem	20376726
	Slange beskyttelse Ø130/160 (sæt)	20374428
	Magna System Nozzle Standard, Ø160, Low Level	20802164
	Magna System Nozzle Ø160 (6") HB 600 Low Level	20802264
	Magna System Nozzle Ø160 (6") HB 900 Low Level	20802464
	MagnaSystem Nozzle Ø130 (5") HB 600 Low Level	20802364
	Drejestøtte, HL mundstykke	20374364
	Teleskop håndtag, HL mundstykke	20374359

Magna Track LS

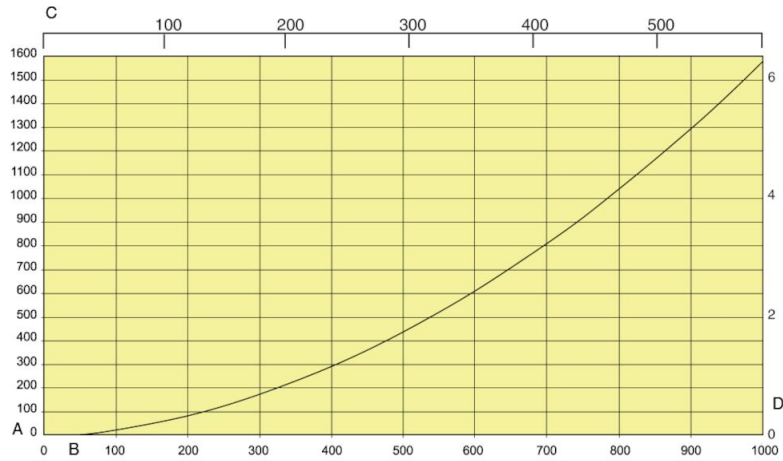

- A: Pressure drop (Pa)
- B: Airflow (m³/h)
- C: Airflow (cfm)
- D: Pressure drop (in. w.c.)

Pressure drop valid for 6 and 7m track with 5 m hose Ø125mm and HB 600LL nozzle

Airflow recommendations:
 Heavy vehicles: 1000 - 1200 m³/h
 Car / SUV: 400 - 600 m³/h

Magna Track LS

