

MagnaTrack LS

Absaugsystem für Bereitschaftsstationen mit geringen Ausrückfrequenzen






MagnaTrack LS wurde für Stationen mit wenigen Stellplätzen konzipiert. Der freihängende Abgasschlauch ist an einer fahrbaren Saugereinheit angebracht, der in einer Alu-Führungsspur läuft. Eine mechanische Trennvorrichtung löst die Baugruppe reibungslos, in einem Schritt vom Fahrzeug, und verhindert die Spannung im Abgasrohr sowie die Beanspruchung von Abgasschlauch und Deckenhalterungen. MagnaTrack LS wird einer Länge von 6 m und 9 m angeboten und eignet sich für Fahrzeuge mit tiefliegenden Auspuffrohren. Das System verwendet keine elektrischen Komponenten.

- Kapazität: 1 Fahrzeug/System
- Abgasrohr: tiefe Endrohre
- Normale Austrittsgeschwindigkeit bis 5 km/h
- Für Rückwärtige Einfahrt oder Durchfahrt
- Optionale automatisches Start-/Stoppvorrichtung:
 - Praktische Ventilatorsteuerung (Start/Stop)
 - Sichere Regelung der Luftqualität (die Belüftung an der Quelle startet automatisch sobald der Fahrzeugmotor startet)
 - Einfache Programmierung
 - Genehmigung für Funkgeräte gemäß EU-Direktiven, FCC (USA) und IC (Kanada)

Produktname	MagnaTrack LS
Durchmesser, Schlauch (mm)	125
Erklärung zu technischen Daten	Einschließlich - Aluminiumschiene (1), Montagehalter für 2,4 m Distanz (2), Gummistopper (3), Schieberblock (4), Balancer (5), Schwenkvorrichtung (6), Schlauchanschluss, Abgasschlauch (7), tiefe Düse, Länge 0,6 m, Durchmesser 130 mm (8), Elektromagnetische Baugruppe (9), Ankerplatte (10)














MagnaTrack LS


Bild	Beschreibung	Schlauchlänge (m)	Modell
	Magna Track LS, 6 m Fahrlänge, 2 x Spürsegmente	5	20808864*
	Magna Track LS, 9 m Fahrlänge, 7 x Spürsegmente	6	20809064*
	Magna Track LS, 12 m Fahrlänge, 10 x Spürsegmente	7,5	20809164*

**Einschließlich - Aluminiumschiene (1), Montagehalter für 2,4 m Distanz (2), Gummistopper (3), Schieberblock (4), Balancer (5), Schwenkvorrichtung (6), Schlauchanschluss, Abgasschlauch (7), tiefe Düse, Länge 0,6 m, Durchmesser 130 mm (8), Elektromagnetische Baugruppe (9), Ankerplatte (10)*

MagnaTrack LS

Zubehör		Artikelnummer
	Ankerplatte für Magna-Systeme	20372003
	Funksender Fahrzeuge GHz	20376723
	Funkempfänger GHz	20376724
	Handheld radio transmitter GHz	20376725
	Programmier-Kit für Funksystem	20376726
	Scheuerschutz-Manschette Set à 2St	20374428
	MagnaSystem Düse Standard, Ø160, niedriges Niveau	20802164
	MagnaSystem Düse, Ø160, (6") HB 600, niedriges Niveau	20802264
	MagnaSystem Düse Ø160 (5") HB 900 niedriges Niveau	20802464
	MagnaSystem Düse Ø130 (5") HB 600 niedriges Niveau	20802364
	Konsolen-Set für HL-Saugereinheit	20374364
	Handgriff-Verlängerung	20374359

MagnaTrack LS

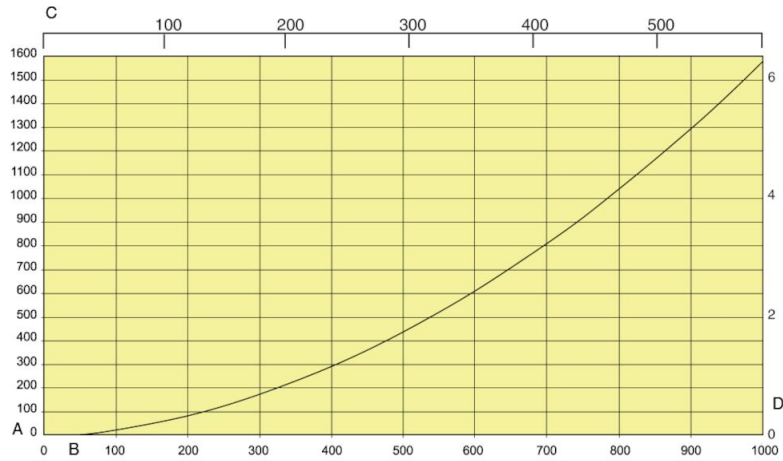

- A: Pressure drop (Pa)
- B: Airflow (m³/h)
- C: Airflow (cfm)
- D: Pressure drop (in. w.c.)

Pressure drop valid for 6 and 7m track with 5 m hose Ø125mm and HB 600LL nozzle

Airflow recommendations:
 Heavy vehicles: 1000 - 1200 m³/h
 Car / SUV: 400 - 600 m³/h

MagnaTrack LS

